

BotaGreen® MEGAFlow

Klimafreundliche Nivelliermasse
mit Green Boost-Technologie




Nachhaltigkeit **ca. 20 % CO₂-Einsparung***

Effizienz **Fortschrittliche Green Boost-Technologie:
lange Verarbeitungszeit - schnell belegbar**

- Geeignet für
- Fliesen- und Natursteinbeläge
 - Elastische Bodenbeläge der Nutzungsklassen 23/32
 - Obere Deckschicht auf begehbaren Flächen
 - Bodenspachtel in Feuchträumen
 - Mehrschichtparkett



Materialbasis	Green Boost-Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven
Lieferform	20 kg- Leichtpaket
Palettenbezug	48 x 20 kg
Anmischverhältnis	~ 4,4 l Wasser/ 20 kg
Verarbeitungszeit	~ 30 Minuten
max. Gesamtauftragsstärke - ungestreckt	≤ 30 mm
max. Gesamtauftragsstärke - gestreckt	≤ 40 mm - mit 30 % Quarzsand (Körnung 0-2 mm)
begehrbar / verfliesbar	nach ~ 2 Stunden
voll belastbar	nach ~ 7 Tagen
Verbrauch	~ 1,6 kg/ m ² / mm
Geeignete Untergründe	• Beton • Zementestriche • Calciumsulfatestriche • alte Fliesenbeläge

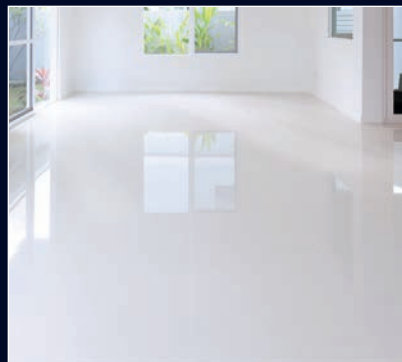

Die revolutionäre Green Boost-Technologie spart Zeit und liefert makellose Oberflächen.



Auf die BotaGreen®-Produktsreihe abgestimmt.




MegaFlow ist ideal für beheizte Flächen geeignet.

Produktvergleich auf einen Blick

	BotaGreen® MegaFlow Nivelliermasse CT-C25-F5	BotaGreen® MegaFlow Xtra Nivelliermasse CT-C35-F7
Faserarmierung	Nicht faserarmiert	Faserarmiert
Schichtdicke	2 – 30 mm (gestreckt bis 40 mm)	3 – 50 mm (gestreckt bis 60 mm)
Begehrbarkeit	~ 2 Stunden	~ 2 – 3 Stunden
Verfliesbarkeit	~ 2 Stunden	~ 2 – 3 Stunden
Trocknungszeit Parkett	24 Stunden	24 Stunden
Verarbeitungszeit	~30 Minuten	~ 30 Minuten
Staubreduktion	Ja	Ja
CO ₂ -Reduktion	20 %	30 %
Druckfestigkeit		
24 h	> 10 N/mm ²	> 15 N/mm ²
7 d	> 18 N/mm ²	> 30 N/mm ²
28 d	> 25 N/mm ²	> 35 N/mm ²

Ihr Botament Stützpunkthändler



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2



Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NO-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie



Zwei für alle Fälle

MegaFlow und MegaFlow Xtra - Megafunktionale Nivelliermassen



Grüne
Baustoffe für
echte Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

BotaGreen® MEGAFlow Xtra

Klimafreundliche Nivelliermasse
für extreme Performance




Nachhaltigkeit **ca. 30 % CO₂-Einsparung***

Effizienz **Für kritische Untergründe und beheizte Flächen.
Fortschrittliche Green Boost-Technologie:
lange Verarbeitungszeit - schnell belegbar**

- Geeignet für
- Beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
 - Für kritische Untergründe aus Holz, Mischuntergründe und rissanfällige Böden geeignet
 - Begehrbar und verfliesbar nach 2 - 3 Stunden




Materialbasis	Green Boost-Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven
Lieferform	20 kg- Leichtpaket
Palettenbezug	48 x 20 kg
Anmischverhältnis	~ 4,4 l Wasser/ 20 kg
Verarbeitungszeit	~ 30 Minuten
max. Gesamtauftragsstärke - ungestreckt	≤ 50 mm
max. Gesamtauftragsstärke - gestreckt	≤ 60 mm - mit 30 % Quarzsand (Körnung 0-2 mm)
begehrbar / verfliesbar	nach ~ 2 - 3 Stunden
voll belastbar	nach ~ 7 Tagen
Verbrauch	~ 1,6 kg/ m ² / mm
Geeignete Untergründe	• Beton, Zementestriche, Calciumsulfatestriche • alte Fliesen- und Natursteinbeläge, alte Terrazzoböden, alte Untergründe mit fest anhaftenden, wasserunlöslichen Klebstoffresten • Trockenestriche • Holzdielenböden und Spanplatten P4-P7 nach DIN EN 312 • OSB-Platten, Cussasphalt

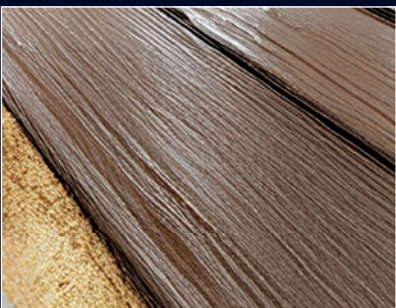

Mischuntergründe



Kritische Untergründe

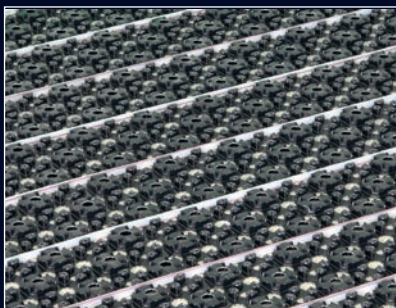

Dünn-schichtige Fussbodenheizung

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2

BotaGreen® MEGAFlow

Nivelliermasse mit Green Boost-Technologie

- **Mega Boost:** In nur 2 Stunden begehbar und verfliesbar
- **Beeindruckender Verlauf** - ohne Nacharbeiten
- **Für Schichtdicken von 0-30 mm** - in einem Arbeitsgang
- **Mit Sand streckbar** - bis 40 mm
- **Im Baukasten mit Armierungsfasern einsetzbar**
- **Für Innen- und Außenbereiche**
- **Für beheizte Flächen**
- **Perfekter Verlauf** - makellose Oberfläche
- **Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529**
- **Ca. 20 % CO₂-Einsparung***



2 FÜR ALLE FÄLLE

MEGAFUNKTIONALE NIVELLIERMASSEN

BotaGreen® MEGAFlowXtra

Nivelliermasse für extreme Performance

- **Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünnenschichtiger Fußbodenheizungssysteme**
- **Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe sowie ideal für Vinylböden**
- **Begehbar und verfliesbar nach 2 - 3 Stunden**
- **Für Schichtdicken von 3-50 mm** - in einem Arbeitsgang
- **Mit Sand streckbar** - bis 60 mm
- **Perfekter Verlauf** - makellose Oberfläche
- **Hohe Oberflächenhärte**
- **Faserarmiert**
- **Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529**
- **Ca. 30 % CO₂-Einsparung***

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels CO₂ eingespart. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2

*Diese Angabe bezieht sich auf eine Botament Nivelliermasse mit vergleichbaren Eigenschaften. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Technologie wird bei der Herstellung des Bindemittels CO₂ eingespart. Detaillierte Informationen zu unserem Nachhaltigkeitskonzept findest du unter www.botagreen.botament.com/co2