

HP Premium-Fliesenkleber

Mit der innovativen Airflow Technology

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Was bedeutet S1/S2?



S1
Verformung ≥ 2,5 mm




S2
Verformung ≥ 5 mm

Um die Qualität von zementbasierten Fliesenklebern hinsichtlich ihrer Flexibilität objektiv und vergleichbar darstellen und ausweisen zu können, werden diese einem Test nach EN 12002 unterzogen. Mit einer nachgewiesenen Verformbarkeit von 2,5 mm erhält der Fliesenkleber die Klassifizierung S1. Werden sogar 5 mm erreicht, wird dies mit S2 belohnt. So kann jeder Profi schon mit einem Blick auf die Verpackung die Qualität des Inhalts erkennen.

• In speziellen Anwendungsfällen fordern DIN 18157 und DIN 18531 die Verwendung von S1-Klebern

Produkt	DIN 18157 Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren				DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
Anwendung	Gussasphalt (AS) im Innenbereich bei direkter Sonneneinstrahlung mit verformungsfähigem Mörtel der Klasse S1 oder S2	Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m², Dispersionsgrundierung D 11 und schnell erhärtender Mörtel	Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m², Reaktionssharzgrundierung E 120 und normal erhärtender Mörtel	Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m², Reaktionssharzgrundierung E 120 und schnell oder normal erhärtender Mörtel	Auf Verbundabdichtungen (AIV-F) sind Mörtel zu verwenden, die mindestens der Klasse S1 entsprechen
M21 HP C2 TE S1	✓		✓	✓	✓
M21 HP Speed C2 FTE S1	✓	✓		✓	✓
M29 HP C2 E S1	✓		✓	✓	✓
M29 HP Speed C2 FE S1	✓	✓		✓	✓
M30 HP C2 E S2	✓		✓	✓	✓

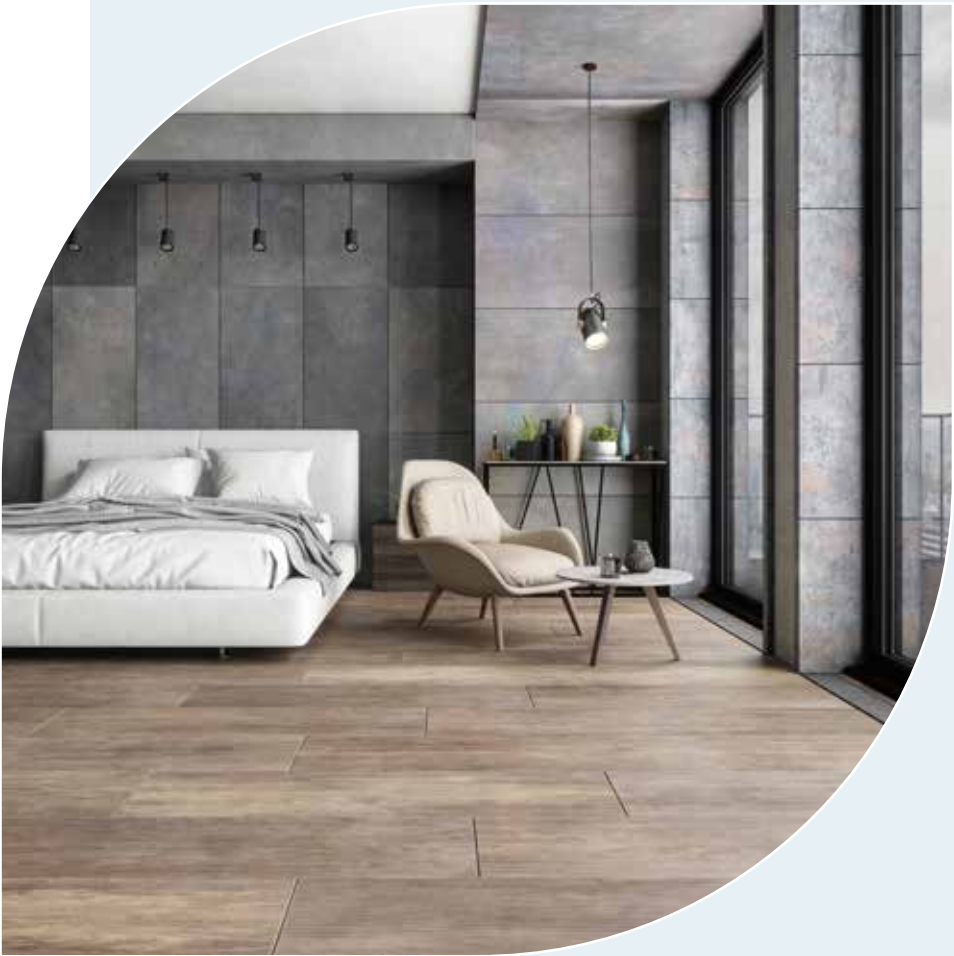

M21 HP C2 TE S1 Premium Flex-Kleber Dünnbett/Mittelbett

Hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

- Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- Hoch flexibel - Übertrifft die S1-Anforderungen
- Besonders hoch standfest nach EN 12004
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Spachteln und Kleben bis 10 mm in einem Arbeitsgang





M21 HP Speed C2 FTE S1 Premium Flex-Schnellkleber

Hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- & Fließbettkleber
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln und Kleben bis 10 mm in einem Arbeitsgang
- Nach 2 Stunden begeh- und verfugbar bei langer Verarbeitungszeit



S1



M29 HP C2 E S1 Premium Flex-Bodenkleber

Flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen, verfärbungsunempfindliche Natursteine im Innen- und Außenbereich.

- Bodenkleber für höchste Belastung
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Nach 6 Stunden begeh- und verfugbar bei langer Verarbeitungszeit
- Spachteln und Kleben bis 20 mm in einem Arbeitsgang



S1



M29 HP Speed C2 FE S1 Premium Flex-Schnell-Bodenkleber

Flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen und verfärbungsempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

- Sehr ergiebig und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Für hohe mechanische Beanspruchung
- Kristalline Wasserbindung
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Nach 2 Std. begeh- und verfugbar

bei langer Verarbeitungszeit



S1



S2

M30 HP C2 E S2 Premium Flex-Bodenkleber

Faserarmierter und hochflexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Insbesondere für die Fliesenverlegung auf jungen Untergründen geeignet.

- Hoch flexibel und faserarmiert
- Für beheizte Flächen und außen
- Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche*
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz
- Für hohe mechanische Beanspruchung
- Besonders geeignet für Großformate



*Für die frühe Belegung von unbeheizten Zementestrichen ab der Begehrbarkeit bis zum 5. Tag nach dem Einbau gilt: Nach den anerkannten Regeln der Technik ist derzeit eine Wartezeit von 28 Tagen und eine maximale Restfeuchte von < 2,0-2,5 CM-% einzuhalten. Bei Abweichungen hiervon ist der Auftraggeber aus rechtlichen Gründen vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinbarung dieser Ausführungsart ist in jedem Fall empfehlenswert.



HP Premium-Fliesenkleber

Die High Performance Fliesenkleber stehen für Höchstleistung

- Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten
- Besonders geschmeidige Konsistenz
- Hohe Flexibilität - Übertrifft die S1-Anforderung
- Ergiebigkeit
- Kristalline Wasserbindung



Airflow Technology

Exklusive Rohstoff-Technologie für eine leichte
und geschmeidige Verarbeitung auf Weltklasse-Niveau

Durch den Einsatz der Airflow-Technologie ist der
Fliesenkleber spürbar geschmeidiger und sehr leicht in der
Verarbeitung. Dabei werden die in der Norm geforderten
Tests zur Standfestigkeit deutlich übertroffen und der
Verbrauch des Klebers reduziert.



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com. Als Merkblätter stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

