

# Multifuge Diamond MAX

Innovation und Performance

NEU



**Botament**  
MIT VERTRAUEN



# Premiumqualität – So einfach wie nie zuvor!

Einfaches Anmischen, einfaches Einbringen, einfaches Abwaschen



## Einfach anmischen

Anmischen im Handumdrehen! Die Komponenten A und B können in beliebiger Reihenfolge der Komponente C im Eimer zugefügt werden. Anschließend vermischen und schon ist Multifuge Diamond MAX einsatzbereit.



## Einfach einbringen

Die neue 3K-Formel ermöglicht bequeme Verarbeitung mit einer Hand sowie eine extra lange Verarbeitungszeit.



## Einfach abwaschen

Keine Waschhilfen erforderlich, die Fliesen lassen sich leicht abwaschen. Das spart eine ganze Menge Schwämme!

# Jetzt in 3K – Multifuge Diamond MAX

Multifuge Diamond MAX ist ein 3-komponentiger, multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel für den Innen- und den Außenbereich. Die neue 3K-Formel ermöglicht eine schnelle und einfache Verarbeitung sowie eine extra lange Verarbeitungszeit.




## Die moderne Fuge für Privaträume und Gewerbe

Aufgrund der hochwertigen Verarbeitung eignet sich Multifuge Diamond MAX hervorragend sowohl für exklusive Badezimmer als auch für gewerbliche Bereiche.


### Produkteigenschaften

- Hohe Farbbrillanz
- Wasser und schmutzabweisend
- Sehr feine Fugenoberflächen
- Einfaches Anmischen der drei Komponenten
- Widerstandsfähig gegen Abrieb und Hochdruckreiniger
- Sehr hohe Flankenhaftung
- Für Fugenbreiten von 2 – 10 mm

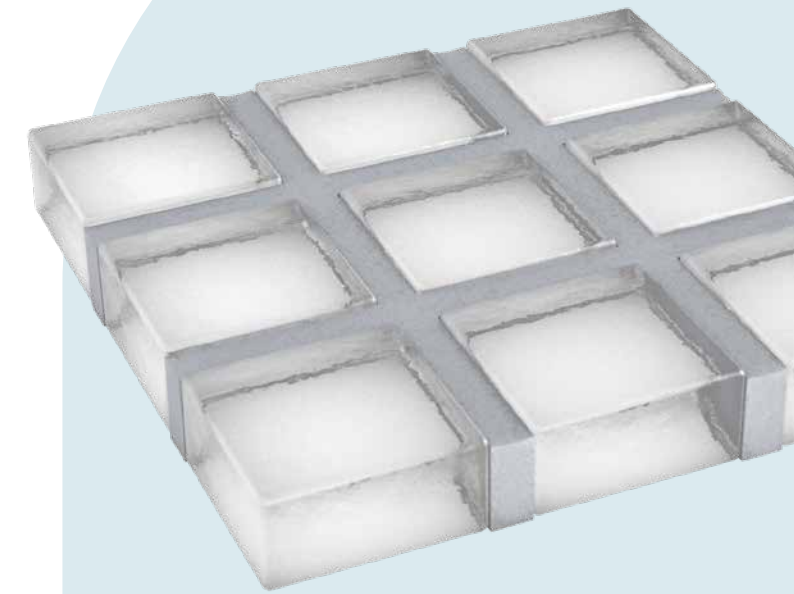

## Revolutionäre Farbbrillanz

Sehr feine Oberfläche durch eine perfekt abgestimmte Sieblinie

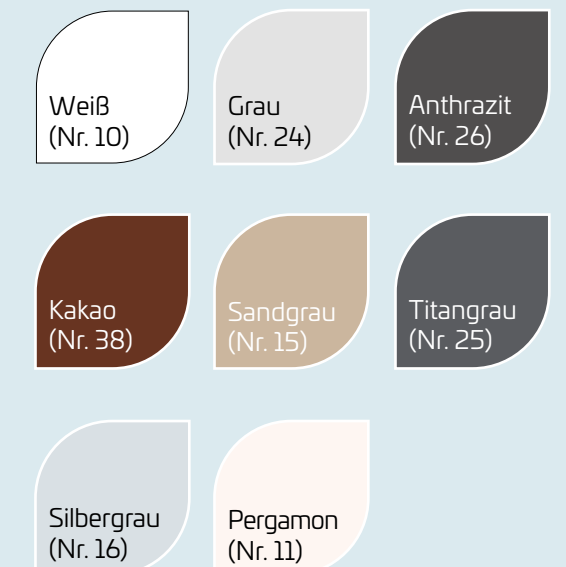

Multifuge Diamond MAX ist in acht verschiedenen hochwertigen Farbtönen erhältlich.





## Hohe Flächenleistung auch bei profilierten Fliesen

Gewerbliche und industrielle Bereiche


Multifuge Diamond MAX trotzt den stärksten mechanischen und chemischen Beanspruchungen und ist widerstandsfähig gegenüber Abrieb. Ihre lange Verarbeitungszeit nach dem Anmischen und die leichte Verarbeitung ermöglichen eine schnelle Applikation. Überschüssiges Material lässt sich leicht mit Wasser entfernen.

### Produktvorteile

- Cremig leichte Verarbeitung
- Mechanisch und chemisch hoch belastbar
- Mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
- Widerstandsfähig gegen Abrieb und Hochdruckreiniger

### Ideal für:

- Großküchen
- Labore
- Waschanlagen
- Lebensmittelindustrie

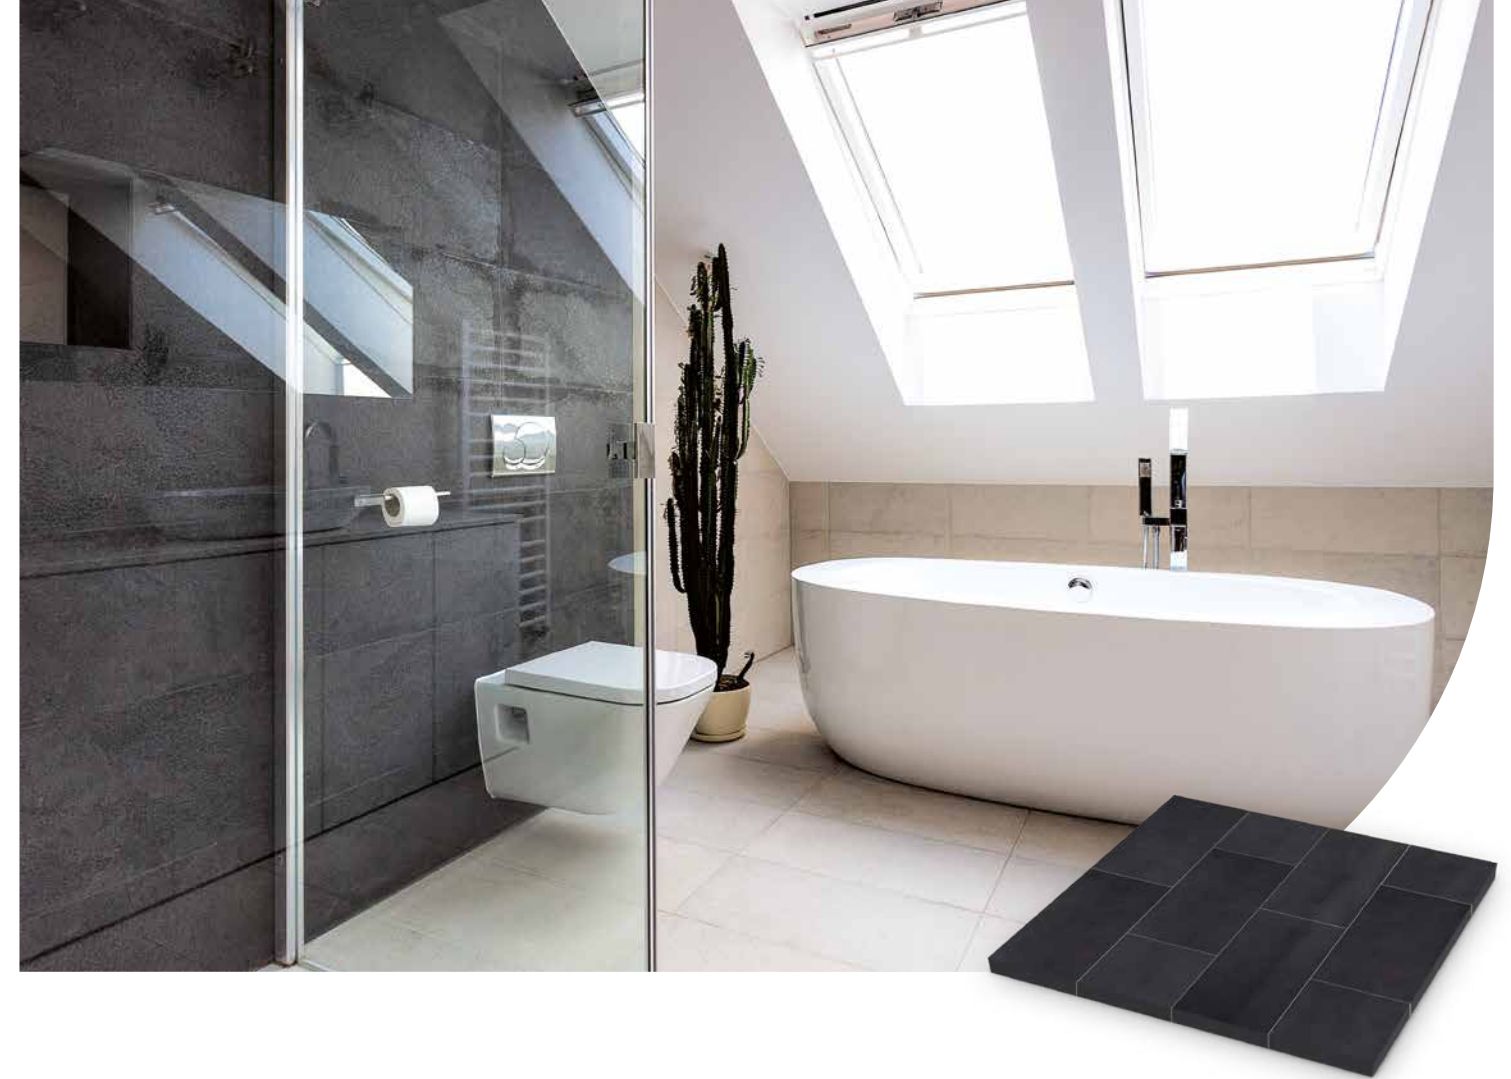

## Erstklassige Farbtiefe auch bei dunklen Farbtönen

Private Wohn- und Nassbereiche

Passende Fugen zu dunklen Fliesen – dank der hohen Farbechtheit von Multifuge Diamond MAX eignet sich dieser Hochleistungs-Fugenmörtel vor allem für dunkle Farbtöne und setzt diese gekonnt und langlebig in Szene. Durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltsreinigern ist er perfekt geeignet für Nassbereiche, bodengleiche Duschen und geflieste Wohnräume.

### Produktvorteile


- Einfaches Anmischen der Komponenten
- Besonders geeignet für dunkle Beläge
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Haushaltsreiniger

### Ideal für:

- Geflieste Wohnräume
- Badezimmer
- Bodengleiche Duschen





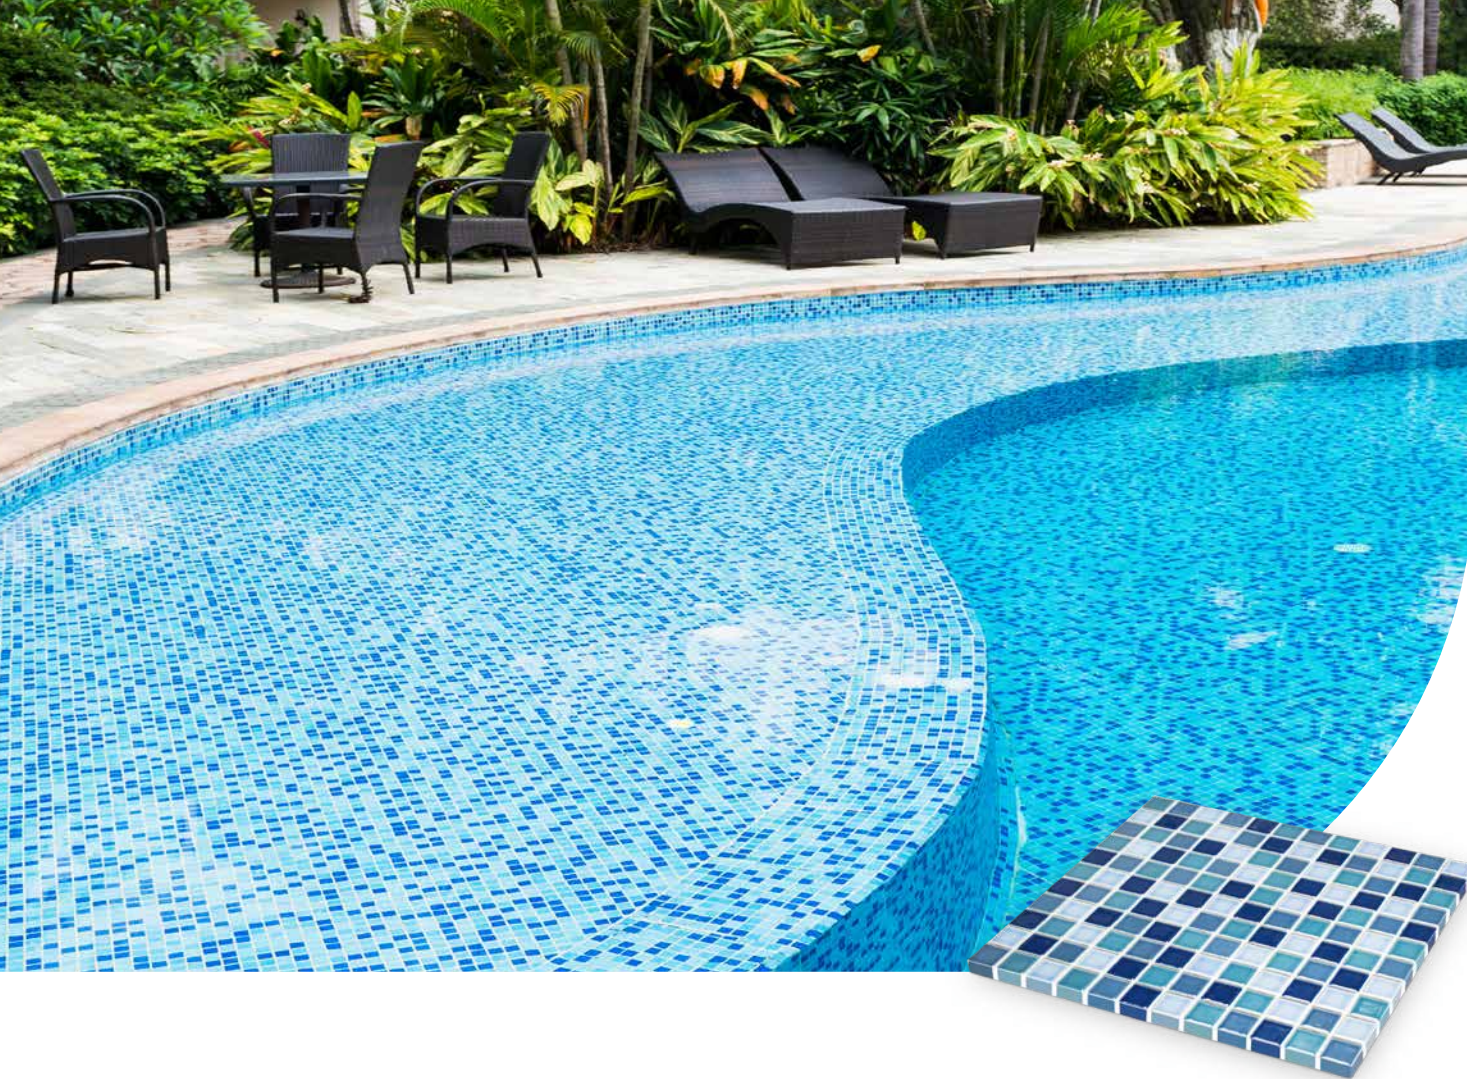

## Unschlagbar in Sachen Widerstandsfähigkeit und Hygiene

Schwimmbäder und Wellnessbereiche

Dauerhafte Feuchtigkeit bietet einen sehr guten Nährboden für Schimmel und Mikroorganismen, weshalb Nass- und Wellnessbereiche häufiger, teils aggressiver Reinigung ausgesetzt sind. Durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit trotz Multifuge Diamond MAX auch Chlor und alternierende Reinigungsmethoden. Somit ist der Spezial-Fugenmörtel bestens für die Verfugung von Schwimmbecken, Trinkwasserbehältern, Duschen und Sanitärbereichen geeignet.

### Produktvorteile

- Wasser- und schmutzabweisend
- Widerstandsfähig gegen Abrieb und Hochdruckreiniger
- Widerstandsfähig gegenüber Chlorreinigern

### Ideal für:

- Schwimmbäder
- Spa- und Wellnessbereiche
- Duschen



## Direkt auf der Verbund- abdichtung arbeiten

Balkone und Terrassen

Mit der Kombination von Multifuge Diamond MAX und Terrachamp ist die Balkon- und Terrassenverlegung so einfach und sicher wie noch nie. Die Fliesen können bei Balkonen und Terrassen direkt auf der Verbundabdichtung verlegt werden, auch die Verlegung von Großformaten ist ohne Weiteres realisierbar.

### Produktvorteile

- Geringe Konstruktionshöhe
- Hoher Ausblühschutz
- Verlegung ohne kombiniertes Verfahren

### Ideal für:

- Balkone
- Terrassen
- Wintergärten



Ideal in Kombination mit der Multifuge Diamond MAX  
Mehr Infos auf:  
[www.terrachamp.com](http://www.terrachamp.com)



# Multifuge Diamond MAX

Alle technischen Aspekte im Überblick

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialbasis</b>                           | 3-komponentiges Epoxidharzsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Farbtöne</b>                                | Weiß (Nr. 10), Pergamon (Nr. 11), Sandgrau (Nr. 15), Silbergrau (Nr. 16), Grau (Nr. 24), Titangrau (Nr. 25), Anthrazit (Nr. 26), Kakao (Nr. 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lieferform</b>                              | 3,5 kg-Einheit: <i>im Karton</i> : 0,64 kg Komponente (A), 0,25 kg Komponente (B);<br><i>im Eimer</i> : 2,6 kg Farbsand (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lagerung</b>                                | Komponenten A+B: frostfrei, kühl und trocken mind. 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde.<br>Komponente C: frostfrei, kühl und trocken mind. 30 Monate im verschlossenen Originalgebinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anmischverhältnis</b>                       | 18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verarbeitungszeit</b>                       | ~ 80 Minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begebar</b>                                 | nach ~ 14 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mechanisch belastbar</b>                    | nach ~ 3 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Chemisch belastbar</b>                      | nach ~ 7 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur</b> | + 10 °C bis + 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Eigenschaften</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Für Fugenbreiten von 2 – 10 mm</li><li>• Hohe Farbbrillanz</li><li>• Exzellente Verarbeitungseigenschaften</li><li>• Leicht mit kaltem Wasser zu waschen</li><li>• Lange Verarbeitungszeit</li><li>• Sehr feine Fugenoberfläche</li><li>• Chemisch und mechanisch sehr hoch belastbar</li><li>• Widerstandsfähig gegen Abrieb und Hochdruckreiniger</li><li>• Beständig gegen Haushaltsreiniger</li><li>• Wasser- und schmutzabweisend</li><li>• Sehr hohe Flankenhaftung</li></ul> |


## Anwendungsbereiche

MULTIFUGE® DIAMOND MAX ist aufgrund des sehr breiten Anwendungsspektrums im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich unter anderem geeignet für:

- Schwimmbäder, Wellnessbereiche, Dampfbäder und Duschen
- Hochwertige und exklusive Wand- und Bodenbeläge
- Bodengleiche Duschen
- Großküchen
- Getränkeindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Auto- und LKW- Waschstraßen
- Balkon- und Terrassenbeläge in Kombination mit dem BOTAMENT® TERRACHAMP-System

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: [www.botament.com/Asche](http://www.botament.com/Asche) Merkblätter stehen im Internet unter [www.botament.com](http://www.botament.com) zum Download bereit.

## Ihr BOTAMENT® Stützpunkthändler



### Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1  
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0  
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

[info@botament.de](mailto:info@botament.de)  
[www.botament.de](http://www.botament.de)

Tullner Straße 23  
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1  
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

[info@botament.at](mailto:info@botament.at)  
[www.botament.at](http://www.botament.at)

Siloring 8  
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61  
F +41 (0) 56 616 68 69

[info@botament.ch](mailto:info@botament.ch)  
[www.botament.ch](http://www.botament.ch)



Ein Unternehmen  
der MC-Bauchemie

