

Produktprogramm 2023



Systemlösungen von Botament
für Neubau und Sanierungen

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN


Produktindex.

Produkte sortiert nach Produktnamen

A			K			Q		
A210	Nivelliermasse bis 10 mm	57	KB1	Kreativbeton	67	Quarzsand		65
A220	Nivelliermasse bis 20 mm	58	KB2	Knetbeton	67	R		
A230	Standfeste Ausgleichsmasse von 1 bis 100 mm	58	K530	PVC-Designbelag-Klebstoff	60	R39	Reaktionsharzkleber u. Reparaturmörtel 2K	24/50
A240	Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm	58	K550	PVC-Belag Nass- und Haftklebstoff	60	R70	Silikatharz	10/ 52 /56
A250	Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm	58	K572	Rollkleber für PVC-Designbeläge	60	RA170	Reaktionsharz-Abdichtung 2K	16
A270	Feinspachtel bis 4 mm	59	KSK	Bitumen-Selbstklebebahn	44	RD1	Multifunktionale Reaktivabdichtung 1K	40
AE	Abdichtungs- & Entkopplungsbahn	12	KL	Kupferleitband	64	RD2	Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	21/40
AS2	Anti Schimmel Zusatz	70	Komplett duschen		34	RD FPD	Multifunktionale Reaktivabdichtung 2K	41
AS3	Anti Schimmel Farbe	72	L			RD Flow	Selbstverlaufende Reaktivabdichtung	16/41
ATE Max	Abdichtungs-, Trittschall- u. Entkopplungsbahn	11	L610	Linoleumbelag-Klebstoff	62	RK	Rohrkasten	29
Anrührer		65	LD	Duschboard Linienentwässerung	31	RK-U	Rohrkasten	29
B			LD-I Pro	Duschboard Linienentwässerung	31	RS	Randdämmstreifen	64
BA-L	Bodenablauf Linienentwässerung	31	M			Renovation BS3	Betonfeinspachtel	48
BA-LD V	Bodenablauf Linienentwässerung	33	M3	Maleracryl	73	Renovation FP	Feuchtespezial-Feinputz	46
BA-P	Bodenablauf Punktentwässerung	30	MACH3 ^{INI}	Bitumen-Dickbeschichtung 1K	42	Renovation FSP	Feuchtespezialputz	46
BD	Butyldichtband	14	MULTIFUGE Base	Multifunktions-Fugenmörtel	23	Renovation GS4	Zementärer Glattschachtel	49
BM1	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	42	MULTIFUGE Diamond Max		24	Renovation MS10	Injektionscreme	47
BE901 Plus	Multifunktionaler Bitumenanstrich	43	Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- & Klebemörtel 3K			Renovation MS20	Sanierputz nach WTA geprüft	47
BM92 Schnell	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	42	MULTIFUGE Fine	Multifunktions-Fugenmörtel	22	Renovation MS30	Sulfatbest. Dichtschlämme	47
BM92 Winter	Bitumen-Dickbeschichtung 2K	42	MULTIFUGE Fine Speed	Multifunktions-Fugenmörtel	22	Renovation VSM	Vorspritzmörtel	46
BotaGreen® Bauplatte		28	MULTISTAR	Multifunktions-Fliesenkleber	17	Renovation HB1	Korrosionsschutz/ Haftbrücke	48
BotaGreen® Duschboard Vario		30	MULTISTONE	Multifunktions- Naturstein- und Fliesenkleber	18	Renovation RM2	Reparaturmörtel	48
BotaGreen® Flexkleber C2 TE Flexkleber		17	MULTIPROOF Hybridabdichtung 1K			Renovation MS80 W	Fassaden-Imprägnierung	47
BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1 Flexkleber		17	M12 Stone	Natursteinmörtel	15	S		
BotaGreen® Nivelliermasse		9	M13 Stone	Natursteinmörtel	20	S3 Supax	Naturstein- und Spezial-Silikon	26
BotaGreen® RK Rohrkasten		28	M21 Classic	Flex-Leistungskleber	20	S5 Supax	System-Silikon	26
BP	Bauplatte	28	M21 Premium	Flex-Kraftkleber	19	S910	Armierungsfasern	8/59
BTk200 Terrachamp Balkon- & Terrassenkleber 2K		25	M21 HP	Premium Flex-Kleber	18	S920	Beschleuniger f. Nivelliermassen	8/59
BV2	Bodenversiegelung	53	M21 HP Speed	Premium Flex-Schnellkleber	18	SB20	Systemdichtband	14
BV2 Primer	Grundierung für Bodenversiegelungen	53	M22 HP	Premium Flex- Kleber	18	SB78	Systemdichtband + Zubehör	13/44
Bitumen-Dickbeschichtung 1K/2K		43	M29 HP	Premium Flex-Bodenkleber	19	SB78 S	Schnittschutz für Dichtbänder	13
C			M29 HP Speed	Premium-Flex-Schnell Bodenkl.	19	SB78 WB	Wannendichtband	13
CF200	Spezial-Fugenmörtel 2K	25	M30 HP S2	Premium Flex-Bodenkleber	19	SB100	Dehnzonenmanschette	12
D			M32 Supax	Standard-Fugen-Bunt	23	SE1	Schimmel Entferner	69
Dämmplattenteller		37	M34	Dichtschlämme	45	S13	Silikon	72
Designabdeckung für Punktablauf		30	M36 Speed	Multifunk. Schnellzementmörtel	49	SR1	Stein-Reiniger	66
Designabdeckung für Linienentwässerung		32	M37	Schnellreparatur-Zement	49	SV1	Schimmel Vernichter	96
Dichtwanne		37	M38	Hochfester Feinspachtel	50	SF100	Säurebau-Fugenmörtel 2K	25
D1 Speed	Multifunktionale Haftgrundierung	6/56	M50 Classic	Nivelliermasse bis 20 mm	9	Sitzbänke und Liegen		34-35
D10	Haftemulsion/Estrichzusatz	21	M51 Classic	Nivelliermasse 5-30 mm	9	Schlagdübel		37
D11	Tiefengrund	6	M53 Extra	Nivelliermasse bis 40 mm	9	Schutz- und Drainagebahn		45
D12	Tiefenverkieselung/Aufbrennsperre	43	M54 FM	Schnellestrich-Fertigmörtel	7/51	T		
DF9 S/R	Dichtfolie spachtelbar/rollfähig	15	M54	Schnellestrich-Bindemittel	51	T2	Tiefgrund	70
DF Color	Farbpigment	15	M56 Speed FM	Schnellestrich-Fertigmörtel	8/52	T313	Rutschbremse	61
DUB	Duschboard Punktentwässerung	30	M100	Multimörtel	10	TE Plus	Trittschall- & Entkopplungsmatte	36
DE Plus	Dünnentkopplungsbahn	11	M200	Multimörtel	10/49	T350	Universal-Textilbelag-Klebstoff	61
E			M365	Multi-Klebstoff	63	TF02	Trennmittel	52
E120	Multifunktionsharz 2K	7/57	M440	Polyurethan-Klebstoff 2K	63	TK150	Hoch beständiger Fliesenkleber 2K	21
EB100 Botascreed	Bindemittel	7/51	MD1 Speed	Flexible Dichtungsschlämme 1K	16/57	TE	Trittschall- & Entkopplungsplatte	11
EKF500	Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel 2K	24	MD2 The Blue 1	Spezialabdichtung 2K	16	TX	Stellmittel	65
Epoxy-Starter Set		65	MS6	Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff	26/37	U		
F			Messeimer		65	UV2 HP	Hochbeständige Untergrundversiegelung 2K	53
FB	Fugendichtband	44	N			Unterbauelemente		36
F2	Feuchte Stopp	71	Nivelliersystem	Nivelliersystem	64	V		
FI2	Fertigspachtel Innen	70	O			V3	Versiegelung 1K	73
FS2	Flecken Stopp	71	OE1	Ölflecken-Entferner	66	VM10	Vergussmörtel	50
G			P			VB20	Vergussbeton	50
G110	Universalgrundierung	56	P440	Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff	62	W		
G140	PU-Schnellgrundierung 1K	6/57	P450	Elastik-Parkett-Klebstoff	62	WB3	Wasserblocker	73
GS3	Glattschachtel	72	PB	Portaldichtband	44	WC-Set	Installationsverkleidung	29
GS12	Spezial-Gewebeband	37	PF1	Pflaster Frisch	66	WE	Wannenelement	29
GS98	Glasseidengewebe	45	PR	Gefälleprofil	36	Water LD	Linienentwässerung	33
			PD-I	Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik	31	Water LD V	Linienentwässerung	33
						Wandelement/Wandnische		32

BotaGreen

Die ökologische

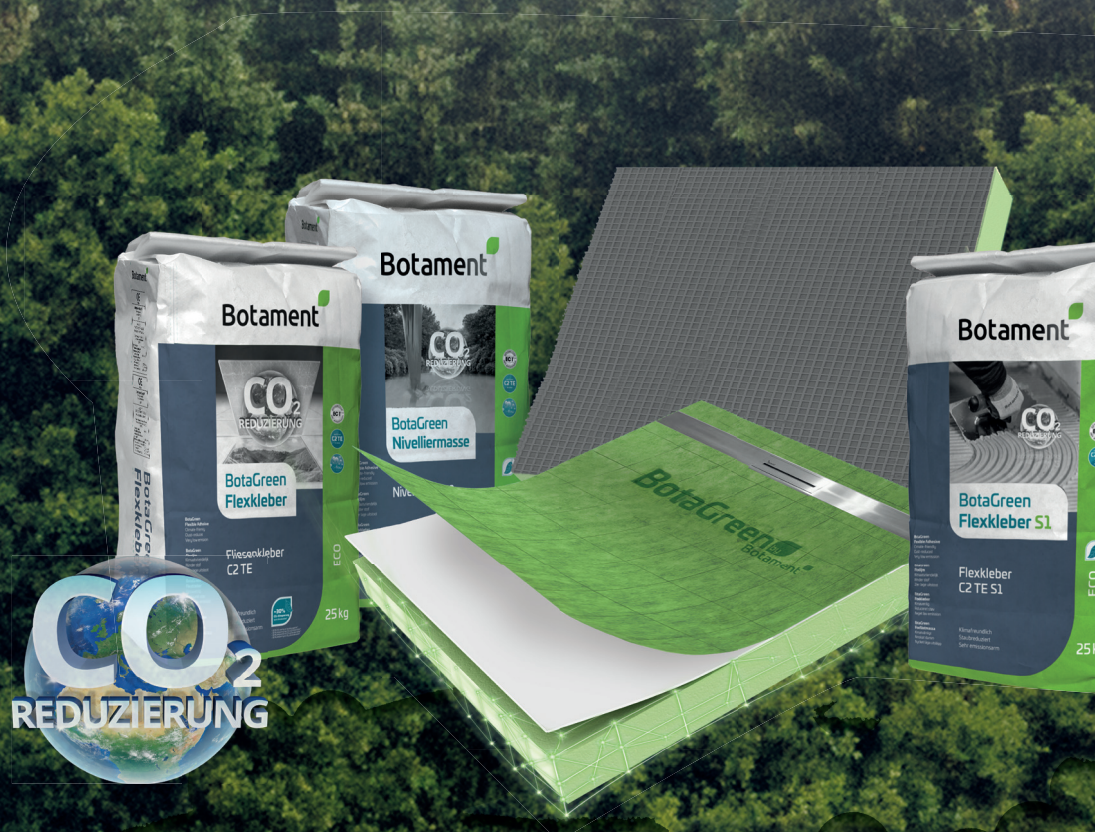

reeno

Marke von Botament

MIT VERTRAUEN

Unter dem Dach der neuen Marke BotaGreen vereint Botament neue innovative Produkte, die besonders emissionsarm und umweltschonend sind.

BotaGreen, um die wertvollen Ressourcen unserer Umwelt zu schonen.

Nachhaltigkeit aus Überzeugung

Botament

MIT VERTRAUEN



Botament D1 Speed

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Produktbeschreibung

D1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Griffige Oberflächenstruktur
- Roll- und streichfähig

Verbrauch:

ca. 50-100 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
blau	1 kg Kunststoff-Flasche	6 x 1 kg	300 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg

Botament D11

Tiefengrund



Produktbeschreibung

D11 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- 1 : 1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit

Verbrauch:

ca. 60 -100 ml/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
rot	1 l Kunststoff-Flasche	6 x 1 l	198 x 1 l
	5 l Kunststoff-Kanister	1 x 5 l	64 x 5 l
	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l
	200 l Fass	1 x 200 l	2 x 200 l

Botament G140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



Produktbeschreibung

G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

Vorteile

- Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- Ideal für großformatige Fliesen
- Auf Calciumsulfatestrichen

Verbrauch:

pro Auftrag ~ 150 g/ m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
braun-transparent	10 kg Kunststoff-Kanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg



Botament E120

Multifunktionsharz 2K

Produktbeschreibung:

E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile:

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Verbrauch:

ca. 100 - 300 g/m²

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg
	10 kg Weißblech-Eimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg
	200 kg Fass Stammkomponente A	1 x 200 kg	2 x 200 kg
	200 kg Fass Härterkomponente B	1 x 200 kg	2 x 200 kg



Botament EB100 Botascreed

Epoxidharz-Bindemittel 2K

Produktbeschreibung

EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

Vorteile

- Schnell abbindend und früh belegbar
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- Exzellente Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Verbrauch:

Grundierung:
ca. 100 - 300 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
bernsteinfarben	1 kg Weißblechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg



Botament M54 FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

! Schnellestrich-Bindemittel gesucht?
Botament M54 - Seite 51


Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Verbrauch:

ca. 20 kg/m²/cm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M56 Speed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel

! Schnellestrich-Bindemittel gesucht?
• Botament M54 - Seite 51



Produktbeschreibung

M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Verbrauch:

ca. 20 kg/ m²/cm

Farbe:

VPE

grau

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament S910

Armierungsfasern



Produktbeschreibung

S910 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivelliermassen.

Die Faserbündel von S910 verteilen sich optimal in der Ausgleichsmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der Botament Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit

Verbrauch:

250 g: 25 kg Ausgleichsmasse

Farbe:

VPE

weiß transparent

250 g Beutel

Bezug / VPE

40 Kunststoffbeutel im Eimer

Bezug / Palette

18 Eimer pro Palette

Botament S920

Beschleuniger für Nivelliermassen



Produktbeschreibung

S920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen Botament A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra.

Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, keramischen Belägen und Natursteinen.

Vorteile

- Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra
- Verlegung von textilen & keramischen Belägen nach ~ 90 Minuten, dampfdichten Belägen nach ~ 120 Minuten und Parkett nach ~ 12 Stunden möglich

Im System mit Botament Ausgleichmassen (Bodentechnik) zertifiziert

Verbrauch:

500 ml: 25 kg Ausgleichsmasse

Farbe:

VPE

weiß transparent

500 ml Kunststoff-Flasche

Bezug / VPE

20 x 500 ml

Bezug / Palette

360 x 500 ml





NEU! BotaGreen Nivelliermasse

Ab Frühjahr 2023

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-F5

Produktbeschreibung

BotaGreen Nivelliermasse ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich.

Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 20 % CO₂ eingespart.*

* im direkten Vergleich mit anderen Botament Nivelliermassen

Vorteile

- Begehbar nach ca. 4 Std.
- Mit Fliesen belegbar nach Begehrbarkeit
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M50 Classic

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

M50 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Begehbar nach ca. 3 Stunden
- Mit Fliesen belegbar nach Begehrbarkeit
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	42x 25 kg



Botament M51 Classic

Nivelliermasse 5 - 30 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

M51 Classic ist ein selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Begehbar nach ca. 3 Stunden
- Mit Fliesen belegbar nach Begehrbarkeit
- Für beheizte Flächen
- Hohe Oberflächenhärte
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 12529

Verbrauch:

ca. 1,8 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

M53 Extra ist ein faserarmerter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

Vorteile

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründe
- Reduziert Rissbildung
- Rakel- und pumpfähig

Verbrauch:

ca. 1,5 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral

Verbrauch:

je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
gelblich/transparent	2,4 l - Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
	Komponente A	4 x 200 ml	-
	Komponente B	4 x 400 ml	-
	+ 2 Leergebinde		

Botament M200

Multimörtel



Produktbeschreibung

M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, hydraulisch abbindender Mörtel mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen von Untergründen im Innen- und Außenbereich, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen, zum Verkleben von Fliesen und Platten und zur Verklebung von Plan- und Mauersteinen.

Vorteile

- Für Schichtdicken von 2 bis 30 mm
- Enorme Standfestigkeit und hohe Klebkraft
- Geprüft nach EN 12004: C1 T
- Mit Sand streckbar bis 50 mm
- Frühe Belastbarkeit

Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M100

Ausgleichsmörtel 3 bis 50mm



Produktbeschreibung

Botament M100 Multimörtel ist ein einkomponentiger, hydraulisch abbindender Mörtel, mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Er eignet sich unter anderem zum Ausgleichen von Untergründen im Innen- und Außenbereich, zum Schließen von Wand- und Bodenschlitzen.


Vorteile

- Für Schichtdicken von 3 bis 50 mm
- Verlegen von Fliesen: nach ca. 2 Stunden
- Innen- und Außenbereich
- Glätt- und spachtelbar
- Spannungsarme Abbindeverhalten
- Diffusionsoffen

Verbrauch:

ca. 1,3 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg	48 x 20 kg	-



Botament ATE Max

Multifunktionale Abdichtungs-, Trittschall- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

ATE Max ist eine 3in1-Bahn zum Einsatz unter Bodenbelägen aus Fliesen und Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Sie vereint die Funktionen Abdichtung, Entkopplung und Trittschallreduzierung. Zudem sorgen miteinander kommunizierende Kanäle für einen effizienten Spannungsabbau zwischen Belag und Untergrund.

Vorteile

- Elastische Entkopplung von starren Belägen
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Für kritische und junge Untergründe
- Wirkt trittschallreduzierend
- Extrem flach
- Hoch rissüberbrückend

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß, grau	15 m Rolle (1m Breite)	1 x 15 m Rolle	18 x 15 m

Stärke: 1,8 mm

Botament TE

Trittschall- und Entkopplungsplatte



Produktbeschreibung

Die TE Trittschall- und Entkopplungsplatte wird zur Trittschallminderung unter Fliesenbelägen sowie zur Spannungsreduzierung zwischen Fliesenbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt. Das Gesamtsystem (geklebte Platten mit Fliesenbelag) ist nach DIN EN ISO 140- 8 geprüft.

Vorteile

- Trittschallminderung um 14 dB
- Elastische Entkopplung von starren Belägen
- Wirkt rissüberbrückend
- Schnelle und einfache Verlegung
- Geringe Aufbauhöhe

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
dunkelgrau	100 x 60 x 0,6 cm	20 Platten = 12 m ² /Karton	6 Kartons = 72 m ²

Stärke 6 mm



NEU! Botament DE Plus

Dünnentkopplungsbahn



Produktbeschreibung

Die Botament DE Plus Dünnentkopplungsbahn wird zur Spannungsreduzierung zwischen Keramik-, Naturstein- und Parkettbelägen und dem Verlegeuntergrund im Innenbereich eingesetzt.

Vorteile

- Elastische Entkopplung von starren Belägen und Parkett
- Für fest verklebte + wiederaufnehmbare Beläge
- Schnelle Belegung von Heizestrichen
- Auf kritischen Untergründen einsetzbar
- Reduziert Spannungen
- Wirkt rissüberbrückend

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	30 m Rolle (1m Breite)	1 x 30 m Rolle	

Stärke: 0,75 mm

Botament AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

Die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Vorteile

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Im System geprüft mit (auch zu Ausbildung des Überlappungsstoßes): Botament M21 Classic, M21 HP Speed und M21 HP


Verbrauch:

-

Farbe:	VPE	Bezug /VPE	Bezug / Palette
blau	10 m Rolle (1 m Breite)	1 x 10 m Rolle	20 Rollen (200 m²)
	30 m Rolle (1 m Breite)	1 x 30 m Rolle	16 Rollen (480 m²)
	Stärke 0,5 mm		

Botament SB100

Dehnzonenmanschette



Produktbeschreibung

SB100 ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit mittlerer Dehnzone zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. SB100 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Verbrauch:

-

Farbe:	VPE		Bezug / VPE	
hellblau	130 x 130 mm	8 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 12-22 mm	25 Stück / Karton
	140 x 140 mm	15 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 20-37 mm	25 Stück / Karton
	180 x 180 mm	35 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 50-75 mm	10 Stück / Karton

Botament DE Plus


Zur Entkopplung von Keramik-, Naturstein- & Parkettbelägen

NEU!



Botament SB78

Systemdichtband + Zubehör



Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	-
	Innenecke	10 Stck.	
	Außenecke	10 Stck.	
Dichtmanschette	120 x 120 mm	25 Stck.	
	425 x 425 mm	10 Stck.	
Stufenmanschette	12 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.	
	20 mm Stufenhöhe (links + rechts)	10 Stck.	

Botament SB78 S

Schnittschutz für Dichtbänder



Produktbeschreibung

SB78 S ist ein selbstklebendes, doppelgewebtes Schnittschutzband zur Sicherung der Abdichtungsebene im Bereich von Dehnfugen nach DIN 18534 im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Exzellente Schnittfestigkeit
- Selbstklebend
- Hoch reißfest
- Doppelgewebt
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
beige/gelb	10 m- Rolle Stärke: 0,7 mm / Breite: 40 mm	1 x 10 m	-

Botament SB78 WB

Wannendichtband



Produktbeschreibung

SB78 WB ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit einem selbstklebenden Butylstreifen zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. SB78 WB ist für den Einsatz an Dusch- und Badewannen geeignet.

Vorteile


- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Für Feuchträume
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Fixierung

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellblau	10 m- Rolle Stärke: 0,7 mm Breite: 120 mm	1 x 10 m Rolle	-

Botament SB20

Systemdichtband


Produktbeschreibung

SB20 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch und reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung


Verbrauch:

-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	50 m Rolle (B: 120 mm / Stärke: 0,6 mm)	1 x 50 m Rolle	-
Dehnzonenmanschette	150 x 150 mm	10 Stück	
Innen- und Außenecken		25 Stück	-

Botament BD

Butyldichtband


Produktbeschreibung

BD Butyldichtband ist ein oberseitig vlieskaschiertes, selbstklebendes Dichtband zur Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen sowie von Bodenabläufen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch reißfest
- Selbstklebend
- Selbstverschweißend
- Hohe Haftung auf nahezu allen Untergründen

Verbrauch:

-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 m Rolle (10 cm breit)	2 Stück im Karton	240 Stk = 120 Kartons

Die Innovation der Verbundabdichtung

MULTIPROOF® Hybridabdichtung 1K



Perfekte Konsistenz
zum Spachteln,
Streichen & Rollen



Einfache Entnahme
von Teilmengen



Kein aufwendiges
Anmischen
notwendig



Optische
Durchtrocknungs-
kontrolle

Für alle
Wasser-
einwirkungs-
klassen!



MULTIPROOF®

Hybridabdichtung 1K



Verbrauch:

W0-I, W1-I & W2-I (Wand) zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke $d_{\min}$ (0,5 mm)* ~ 0,80 kg/m²
W2-I bis W3-I/ Balkone & Terrassen zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke $d_{\min}$ (2,0 mm)* ~ 2,9 kg/m²

Produktbeschreibung

Multiproof® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich.

Multiproof® ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Hoch flexibel, rissüberbrückend und faserarmiert
- Keine Grundierung notwendig
- Verbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 kg-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg
	18 kg-Eimer	1 x 18 kg	16 x 18 kg

* Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten.
Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundegalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

Botament DF9 S/R

Dichtfolie spachtelbar/rollfähig



Verbrauch:

Verbrauch zur Herstellung der Mindestrockenschichtstärke $d_{\min}$ (0,5 mm): ca. 1,2 kg/m²

Produktbeschreibung

DF9 wird als rissüberbrückende Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innenbereich eingesetzt. DF9 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Diffusionsoffen
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Zum Rollen und Spachteln

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
Spachtelbar	12 kg Kunststoff-Eimer	1 x 12 kg	30 x 12 kg
grau	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg
hellgrau	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg
Rollfähig	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
grau	12 kg Kunststoff-Eimer	1 x 12 kg	30 x 12 kg
	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg
hellgrau	21 kg Kunststoff-Eimer	1 x 21 kg	16 x 21 kg

Botament DF Color

Farbpigment



Verbrauch:

bis zu 0,5 Gew.-% (entspricht 5 g/kg Polymerdispersion)

Produktbeschreibung

DF Color ist ein Farbpigment zum Abtönen von DF9 Dichtfolie. Somit kann die optische Kontrolle über einen zweischichtig deckenden Auftrag in Kontrastfarben, welcher nach DIN 18534 für Dispersionsabdichtungen vorgesehen ist, erzielt werden.

Vorteile

- Einfache Dosierung
- Geringer Verbrauch
- Wiederverschließbar
- Hohe Farbkraft
- Gutes Mischverhalten

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / VPE
schwarz	300 g-Kunststoffflasche	1 x 300 g	5 Stk./ Karton



Botament RD Flow

Selbstverlaufende Reaktivabdichtung

Produktbeschreibung

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung. Durch ihre selbstverlaufende Eigenschaft können kleinere Unebenheiten mit RD Flow egalisiert werden.

RD Flow ist als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten nach PG-AIV-F geprüft

Vorteile

- Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	28,3 kg- Einheit		
	11,3 kg-Kanister Flüssigkomponente (A)	1 x 11,3 kg	40 x 11,3 kg-Kanister (A)
	17 kg-Sack Pulverkomponente (B)	1 x 17 kg	40 x 17 kg-Sack (B)



Botament MD1 Speed

Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen

Produktbeschreibung

MD1 Speed wird als Abdichtung im Verbund unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Nassräumen sowie auf Balkonen und Terrassen und ist gemäß DIN EN 14891 geprüft. MD1 Speed eignet sich zudem als Rollfixierung zur wasserdichten Verklebung von Abdichtungsbahnen und Dichtbändern und ist als Systemkomponente nach PG AIV-B geprüft.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Hohe Rissüberbrückung
- Zum Streichen und Spachteln
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I

Verbrauch:

Verbrauch zur Herstellung der
Mindesttrockenschichtstärke
d_{min} (2,0 mm): ca. 2,4 kg/m²
Rollfixierung: 0,6 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg
	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg



Botament MD2 The Blue 1

Spezialabdichtung 2K

Produktbeschreibung

MD2 The Blue 1 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. MD2 The Blue 1 eignet sich zudem speziell für den Einsatz in Schwimmbädern. MD2 The Blue 1 ist geprüft gemäß DIN EN 14891.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Hohe Rissüberbrückung
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Diffusionsoffen

Verbrauch:

Verbrauch zur Herstellung der
Mindesttrockenschichtstärke
d_{min} (2,0 mm): ca. 3,8 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	30 kg Einheit		
	20 kg Pulver	1 x 20 kg	40 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp.	1 x 10 kg	20 x 10 kg



Botament RA170

Reaktionsharz-Abdichtung 2K

Produktbeschreibung

RA170 wird als Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. RA170 eignet sich speziell für den Einsatz in Schwimmbädern und zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder in Waschstraßen. Außerdem kann es als Schutzbeschichtung für Garagen- oder Kellerböden verwendet werden.

Vorteile

- Hoch flexibel
- Rissüberbrückend
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

Verbrauch:

Als Verbundabdichtung zur
Herstellung der Mindesttrocken-
schichtstärke d_{min} (1,0 mm):
ca. 1,1 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	9 kg Weißblech-Eimer	1 x 9 kg	42 x 9 kg

**Verbrauch:**

6 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²
 8 mm- Zahnung ~ 3,2 kg/m²
 10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m²

NEU! BotaGreen® Flexkleber C2 TE**Flexkleber****Produktbeschreibung**

BotaGreen Flexkleber ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*. Durch die Airflow Technology ist BotaGreen Flexkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten. * Durch den Einsatz eines klimafreundlichen Bindemittels mit latent hydraulischen Anteilen werden bei der Zementherstellung ca. 30 % CO₂ eingespart. Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

**Verbrauch:**

6 mm- Zahnung ~ 2,4 kg/m²
 8 mm- Zahnung ~ 3,2 kg/m²
 10 mm- Zahnung ~ 3,8 kg/m²

NEU! BotaGreen® Flexkleber C2 TE S1**Flexkleber S1****Produktbeschreibung**

BotaGreen Flexkleber S1 ist ein staubreduzierter, flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der klimafreundlichen und ressourcenschonenden Bindemitteltechnologie werden bei der Herstellung ca. 30 % CO₂ eingespart*.

* Durch den Einsatz eines klimafreundlichen Bindemittels mit latent hydraulischen Anteilen werden bei der Zementherstellung ca. 30 % CO₂ eingespart. Diese Angabe bezieht sich auf einen Botament Fliesenkleber mit vergleichbaren Eigenschaften.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Staubreduziert
- Sehr emissionsarm
- Flexibel und hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

MULTISTAR®**Multifunktions-Fliesenkleber****Verbrauch:**

Dünnbett 8 mm-Zahnung:
 ca. 1,8 kg/m²
 Flieβbett 10 mm-Zahnung:
 ca. 1,9 kg/m²
 Mittelbett: ca. 2,9 kg/m²

Produktbeschreibung

Multistar® ist ein multifunktionaler Leichtfliesenkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Durch die Airflow-Technology ist Multistar® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Flieβbettkleber • Spachtelung bis 20 mm

Vorteile

- Hoch standfest und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Hohe Ergiebigkeit
- Lange Korrigier- und Offenzeit
- Staubreduzierte Rezeptur

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	15 kg-Sack	1 x 15 kg	40 x 15 kg

MULTISTONE®

Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber



Produktbeschreibung

Multistone® ist ein multifunktionaler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen Natursteinbelägen sowie keramischen Belägen auf Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist Multistone® besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Hoch standfest und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Hohe Ergiebigkeit
- Schnell erhärtend mit kristalliner Wasserbindung
- Staubreduzierte Rezeptur

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Dickbettkleber • Spachtelung bis 30 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	15 kg-Sack	1 x 15 kg	50 x 15 kg

Verbrauch:

Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 2,6 kg/m²
Fließbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,8 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,0 kg/m²

Botament M21 HP

Premium Flex-Kleber



Produktbeschreibung

M21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	42 x 25 kg

Verbrauch:

Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²

Botament M21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber



Produktbeschreibung

M21 HP Speed ist ein hoch flexibler, faserarmer Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Verbrauch:

Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²

Botament® M22 HP

Premium Flexkleber



Produktbeschreibung

M22 HP ist ein flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig
- Hoch flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	48 x 20 kg

Verbrauch:

Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 1,80 kg/m²
Dünnbett 8 mm-Zahnung: ca. 2,40 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,90 kg/m²


Verbrauch:

10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m²

Botament M29 HP

Premium Flex-Bodenkleber


Produktbeschreibung

M29 HP ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig
- Hoch flexibel
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg


Verbrauch:

10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²
Mittelbettkelle: ca. 4,8 kg/m²

Botament M29 HP Speed

Premium Flex-Schnell-Bodenkleber C2 FE S1


Produktbeschreibung

M29 HP Speed ist ein flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen und verfärbungs-empfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Sehr ergiebig und hoch flexibel
- Besonders geeignet für Großformate
- Für hohe mechanische Beanspruchung
- Kristalline Wasserbindung
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
silbergrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg


Verbrauch:

10 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²

Botament M30 HP S2

Premium Flex-Bodenkleber


Produktbeschreibung

M30 HP S2 ist ein faserarmerter und hoch flexibler Fließbettkleber zur schnellen und rationellen Verlegung von nahezu allen keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. M30 HP S2 eignet sich insbesondere für die Fliesenverlegung auf jungen Untergründen.

Vorteile

- Hoch flexibel und faserarmiert
- Für beheizte Flächen und außen
- Zur Belegung junger, unbeheizter Zementestriche*
- Für annähernd hohlraumfreie Verklebung
- Besonders geschmeidige Konsistenz
- Für hohe mechanische Beanspruchung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg

*Für die frühe Belegung von unbeheizten Zementestrichen ab der Begehrbarkeit bis zum 5. Tag nach dem Einbau gilt: Nach den anerkannten Regeln der Technik ist derzeit eine Wartezeit von 28 Tagen und eine maximale Restfeuchte von < 2,0-2,5 CM-% einzuhalten. Bei Abweichungen hiervon ist der Auftraggeber aus rechtlichen Gründen vorab darauf hinzuweisen. Die schriftliche Vereinbarung dieser Ausführungsart ist in jedem Fall empfehlenswert.


Botament M21 Premium

Flex-Kraftkleber

Premiumqualität ab jetzt im BOTAMENT M21 Classic!



Botament M21 Classic

Flex-Kraftkleber

AB JÄNNER 2023 MIT PREMIUM-QUALITÄT!



Produktbeschreibung

M21 Classic ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist M21 Classic besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Vorteile

- Flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

• Bis 10 mm Kleberbettdicke

Verbrauch:

6 mm-Zahnung: ca. 2,4 kg/m²
8 mm-Zahnung: ca. 3,2 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	42 x 25 kg



Botament M12 Stone

Natursteinmörtel Dünnbett/Fließbett

Produktbeschreibung

M12 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich und zur Herstellung von Bodenbelägen nach konventioneller Methode auf frischen, erdfeuchten Estrichen.

Vorteile

- Schnell erhärtend
- Für beheizte Flächen
- Farbe: weiß
- Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen
- Hohe kristalline Wasserbindung

Verbrauch:

6 mm-Zahnung: ca. 2,5 kg/m²
8 mm-Zahnung: ca. 3,5 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 4,0 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament M13 Stone

Natursteinmörtel Mittelbett/Dickbett

Produktbeschreibung

M13 Stone ist ein schnell abbindender Natursteinmörtel zur Verlegung von Wand- und Bodenbelägen aus nahezu allen kalibrierten und unkalibrierten Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell erhärtend
- Für beheizte Flächen
- Hoch standfest
- Farbe: hellgrau
- Hoher Schutz gegen Ausblühungen & Verfärbungen
- hohe kristalline Wasserbindung

Verbrauch:

Mittelbett: ca. 5,4 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
hellgrau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament TK150

Hoch beständiger Fliesenkleber 2K



Produktbeschreibung

TK150 ist ein hoch beständiger, elektrisch ableitfähiger Fliesenkleber zur Verlegung von keramischen Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Er ist speziell für die Fliesen- und Plattenverklebung in chemisch stark belasteten Bereichen geeignet.

Vorteile

- Elektrisch ableitfähig
- Vielseitig chemikalienbeständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Geruchsneutral

Verbrauch:

6 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²
8 mm-Zahnung: ca. 4,3 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 5,4 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	30 kg Einheit		
	25 kg Pulver	1 x 25 kg	40 x 25 kg
	5 kg Flüssigkomp.	1 x 5 kg	90 x 5 kg



Botament D10

Haftemulsion/Estrichzusatz

Produktbeschreibung

D10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergütung von mineralischen, hydraulisch erhärtenden Baustoffen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Senkt die Wasserdurchlässigkeit
- Reduziert Spannungen beim Abbinden
- Wirkt plastifizierend
- Optimiert die Verarbeitung und Haftung
- Erhöht die Verschleiß- und Biegezugfestigkeit

Verbrauch:

abhängig von der Anwendung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
milchig/farbneutral	1 l Kunststoff-Flasche	6 Stck. im Karton	198 x 1 l
	5 l Kunststoff-Kanister	1 x 5 l	64 x 5 l
	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l



Botament RD2 The Green 1

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Produktbeschreibung

RD2 The Green 1 ist auch als hochflexibler, wasserdichter Fliesenkleber mit komfortabler Verarbeitungszeit einsetzbar und entspricht der Klasse C1 E S2 gemäß DIN 12004.

Bei der Verlegung im Außenbereich wird die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden reduziert. Zudem ist RD2 hoch tausalzbeständig und wirkt aufgrund seiner hohen Elastizität entkoppelnd.

Vorteile

- Hochflexibler Fliesenkleber
- Hohe Beständigkeit gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:

ca. 1,35 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 kg- Einheit	1 x 20 kg	12 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 10 kg	
	10 kg Pulverkomp. (B)	1 x 10 kg	
	8 kg- Einheit	1 x 8 kg	33 x 8 kg
	4 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 4 kg	
	4 kg Pulverkomp. (B)	1 x 4 kg	



MULTIFUGE® Fine Speed

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Fine Speed ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, schwach und nicht saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch die Hightech Speed Technologie ist ein schnelles Waschen von Wand- und Bodenflächen schon nach kurzer Zeit möglich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 10 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Feine, glatte Fugenoberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Schnelle Frühfestigkeit und hohe Ergiebigkeit

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug, Naturstein und Glasmosaik

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m ²
Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m ²

Farbe:		4 kg	20 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•		4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
pergamon	(Nr. 11)	•		20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg
sandgrau	(Nr. 15)	•	•			
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
betongrau	(Nr. 20)	•	•			
manhattan	(Nr. 23)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•	•			
basalt	(Nr. 27)	•				
bahamabeige	(Nr. 33)	•				
kakao	(Nr. 38)	•				

MULTIFUGE® Fine

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Fine ist ein Multifunktions-Fugenmörtel, der speziell für hochwertige, saugende und schwach saugende Materialien im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die feine und glatte Oberfläche sorgt insbesondere bei exklusiven Wand- und Bodenflächen für das perfekte Finish.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 7 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Feine, glatte Fugenoberfläche
- Wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Flankenhaftung bei schmalen Fugen

Besonders geeignet für Steingut und Steinzeug

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 3 mm: 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 cm = 1,33 kg/m ²
Fliese: Fugenbreite 4 mm: 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34 kg/m ²

Farbe:		4 kg	15 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•	•	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg
pergamon	(Nr. 11)	•	•	15 kg-Sack	1 x 15 kg	40 x 15 kg
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
manhattan	(Nr. 23)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•				
anthrazit	(Nr. 26)	•				
bahamabeige	(Nr. 33)	•				



MULTIFUGE® Base

Multifunktions-Fugenmörtel



Produktbeschreibung

Multifuge® Base ist ein schlämmfähiger und schnell erhärtender Multifunktions-Fugenmörtel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der hervorragenden Verarbeitungs- und Wascheigenschaften sind große Flächenleistungen auf Wand und Boden innerhalb kürzester Zeit möglich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten von 3-30 mm
- Flexibel - Für beheizte Flächen
- Schlämmfähig ohne Aufbrennen
- Für Balkone und Terrassen
- Hohe Dampfstrahl- und Abriebbeständigkeit

Besonders geeignet für Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein

Verbrauch:
Mosaik: Fugenbreite 5 mm 20 x 20 x 0,8 cm = 0,75 kg/m ²
Fliese: Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m ²

Farbe:		5 kg	25 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
sandgrau	(Nr. 15)	•	•	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg
betongrau	(Nr. 20)	•	•	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
grau	(Nr. 24)	•	•			
titangrau	(Nr. 25)	•	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•	•			

Botament M32 Supax

Standard-Fugenbunt



Produktbeschreibung

M32 Supax ist ein hydrophobierend eingestellter, vielseitig einsetzbarer Fugenmörtel für Fugenbreiten bis 5 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Für Fugenbreiten bis 5 mm
- Sehr feine, seidige Oberfläche
- Für beheizte Flächen
- Gut waschbar
- Wasser- und schmutzabweisend

Verbrauch:
Fliesen: Fugenbreite 4 mm 30 x 60 x 0,8 cm = 0,31 kg/m ² 60 x 60 x 0,8 cm = 0,20 kg/m ²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,18 kg/m ²

Farbe:		5 kg	25 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•		5 kg-Beutel	4 x 5kg	96 x 5 kg
pergamon	(Nr. 11)	•		25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg
silbergrau	(Nr. 16)	•	•			
grau	(Nr. 24)	•				
jasmin	(Nr. 29)	•				



MULTIFUGE® Diamond Max

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K



Produktbeschreibung

Multifuge® Diamond Max ist ein multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich das Material u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

Vorteile

- Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche

Verbrauch:

Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm
24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²

Fliese: Fugenbreite 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²

Mosaik: Fugenbreite 3 mm
2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Farbe:	2,6 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß (Nr. 10)	•	3,5 kg- Einheit	1 x 2,6 kg	54 x 3,5 kg
pergamon (Nr. 11)	•	0,64 kg Komponente (A)		
sandgrau (Nr. 15)	•	0,26 kg Komponente (B)		
silbergrau (Nr. 16)	•	2,6 kg Farbsand (C)		
grau (Nr. 24)	•			
titangrau (Nr. 25)	•			
anthrazit (Nr. 26)	•			
basalt (Nr. 27)	•			
jurabeige (Nr. 35)	•			
kakao (Nr. 38)	•			
havanna (Nr. 40)	•			
mokka (Nr. 41)	•			
Härter Komponenten (A & B)		0,64 und 0,26 kg	1 x 0,9 kg	

Botament EKF500

Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel 2K



Produktbeschreibung

EKF500 ist ein chemisch hoch beständiger Epoxidharz-Klebe- und Fugenmörtel für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Als Klebemörtel eignet sich EKF500 für Fliesenbeläge aus Steinzeug, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten, Klinkerfliesen sowie für Keramik- und Glasmosaik. Als Fugenmörtel eignet sich EKF500 für Fugenbreiten von 2 bis 10 mm. Der Einsatz von EKF500 sowohl als Fugen- als auch als Klebemörtel bietet den Vorteil der Farbgleichheit von Verlege- und Fugenmaterial, was insbesondere z. B. bei Glas- oder Kleinmosaik wichtig ist.

Vorteile

- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Leichte Verarbeitung
- Mit kaltem Wasser hervorragend waschbar
- Gute Flankenhaftung

Verbrauch:

• Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm
24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²

• Fliese: Fugenbreite 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²

• Mosaik: Fugenbreite 3 mm
2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß (Nr. 10)	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
grau (Nr. 24)	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg

Botament R39

Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K



Produktbeschreibung

R39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Wänden, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich. R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemäß DIN EN 12004.

Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Elegante Verarbeitung
- Reaktionsharzkleber R2 gemäß DIN EN 12004
- Standfest
- Hohe Festigkeit

Verbrauch:

1,3 kg/m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
betongrau	9 kg- Einheit	1 x 9 kg	33 x 9 kg
	Komponente A	1 x 8 kg	
	Komponente B	1 x 1 kg	

Botament CF200

Spezial-Fugenmörtel 2K

**Produktbeschreibung**

CF200 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Er eignet sich zur Verfugung von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. CF200 wurde speziell für den Einsatz im Industriebau und für Bereiche entwickelt, die mit aggressiven Medien belastet sind wie beispielsweise Großküchen, Schwimmbäder und Werkstätten.

Vorteile

- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Dampfstrahlbeständigkeit
- Hohe Resistenz gegen mikrobiologischen Befall
- Dampfdiffusionsoffen
- Hohe Druck- und Abriebfestigkeit

Verbrauch:

Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm
24,0 x 11,5 x 1,0 cm =
2,29 kg/m²

Fliese: Fugenbreite 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm = 1,64 kg/m²

Mosaik: Fugenbreite 3 mm
2,0 x 2,0 x 0,3 cm = 1,55 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau (Nr. 24)	12 kg -Einheit		24 x 12 kg
	2 kg Flüssigkomp.	2 x 1 kg	
	10 kg Pulverkomp.	2 x 5 kg	
	30 kg -Einheit		
	5 kg Flüssigkomponente		90 x 5 kg
	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg

Botament SF100

Säurebau-Fugenmörtel 2K

**Produktbeschreibung**

SF100 ist ein mineralisch-anorganischer Silikatfugenmörtel für Fugenbreiten von 3 bis 15 mm. Das Produkt eignet sich zur Verfugung von stark säurebelasteten Wand- und Bodenbelägen. SF100 wurde speziell für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Anforderungen wie beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaproduktion oder im Kraftwerksbau entwickelt.

Vorteile

- Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und saure Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Elektrisch ableitfähig
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Gute Flankenhaftung

Verbrauch:

Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm
24,0 x 11,5 x 1,0 cm =
2,40 kg/m²

Fliese: Fugenbreite 5 mm
10 x 10 x 0,8 cm = 1,72 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
anthrazit (Nr. 26)	30 kg -Einheit		
	5 kg Flüssigkomponente		90 x 5 kg
	25 kg Pulverkomp.		40 x 25 kg

Botament BTK200 Terrachamp

Balkon- und Terrassenkleber 2K

**Produktbeschreibung**

BTK200 Terrachamp ist ein Reaktionsharz-Klebmörtel für Bodenbeläge auf Balkonen und Terrassen. Die Verfugung von mit BTK200 Terrachamp verlegten Fliesen- und Plattenbelägen ist mit Multifuge® Diamond Max vorzunehmen. BTK200 Terrachamp ist speziell zur Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten mit einer Kantenlänge bis 100 cm geeignet.

Vorteile

- Hoch dampfdiffusionsoffenes System
- Flexibilität neu definiert, weit über den Anforderungen der DIN EN 12002
- Hohe Frost- u. Tauwechselbeständigkeit
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Verlegung ohne kombiniertes Verfahren

Verbrauch:

8 mm-Zahnung: ca. 3,4 kg/m²
10 mm-Zahnung: ca. 3,8 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg

NEU!
Jetzt auch
für chemisch
belastete
Flächen



Botament S5 Supax

System-Silikon



Produktbeschreibung

S5 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Füllen von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich und in chemisch belasteten Flächen und Dauernassbereichen wie z. B. in Lagerhallen, Großküchen und Waschanlagen sowie auf Balkonen und Terrassen. S5 Supax ist im ausgehärteten Zustand hoch beständig gegen heißes Wasser, UV-Strahlung, viele Säuren und Laugen sowie handelsübliche Reinigungsmittel.

Vorteile

- Flexibel
- Erhöhte Chemikalienbeständigkeit
- Hoher Schutz vor Schimmelbefall
- Für innen und außen
- Optimale Flankenhaftung
- Sauer vernetzend

Silikon vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Verbrauch:

-

Farbe:		VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
transparent	(Nr. 01)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
weiß	(Nr. 10)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
pergamon	(Nr. 11)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
sandgrau	(Nr. 15)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
silbergrau	(Nr. 16)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
betongrau	(Nr. 20)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
manhattan	(Nr. 23)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
grau	(Nr. 24)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
titangrau	(Nr. 25)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
anthrazit	(Nr. 26)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
jasmin	(Nr. 29)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
bahamabeige	(Nr. 33)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
kakao	(Nr. 38)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette

NEU!
Jetzt auch im
Schwimmbad
einsetzbar



Botament S3 Supax

Naturstein- und Spezial-Silikon

Produktbeschreibung

S3 Supax ist eine elastische Fugendichtungsmasse zum Füllen von Dehnungs- und Anschlussfugen in Natursteinbelägen, in Dauernassbereichen sowie in Schwimmbecken und auf Balkonen und Terrassen. S3 Supax ist im ausgehärteten Zustand hoch beständig gegen heißes Wasser, UV-Strahlung sowie handelsübliche Reinigungsmittel.

Vorteile

- Flexibel
- Für viele Natursteine geeignet
- Für Dauernassbereiche und Schwimmbecken
- Für innen und außen
- Vermindert Randzonenverfärbungen

Verbrauch:

-

Farbe:		VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
silbergrau	(Nr. 16)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
grau	(Nr. 24)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette
anthrazit	(Nr. 26)	310 ml Kunststoff-Kartusche	20 Stck. im Karton	1200 Stück je Palette

Botament MS6

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten. MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß DIN 18534 Teil 6 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Verbrauch:

-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	12 Stck. im Karton	

GRENZENLOS!

Wir haben die Lösungen für Nass- und Feuchtraumprojekte




Edelstahl-Linienentwässerung

- Flexible Höhenjustierung
- Zwei Längen verfügbar
- Variabler Zuschnitt der Länge
- Variabel drehbarer Ablauftopf



Wellnessliegen- & bänke

- Elektrische oder Warmwasserheizung kann integriert werden
- Aus einem Stück gefertigt
- Dampfbad geeignet


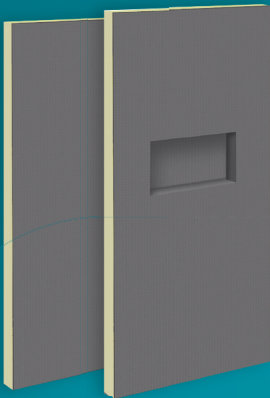


Wandelement

- Schnell und einfach eingebaut
- Wahlweise mit vorgefertigten Nischen erhältlich
- Wasserdicht


Komplett Duschen

- Inklusive passendem Duschelement, Wand- und Bodenhalter
- Waagerechter oder senkrechter Ablauf
- Einfachste und zeitsparende Montage

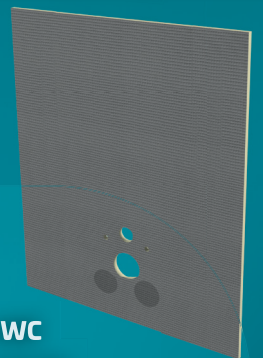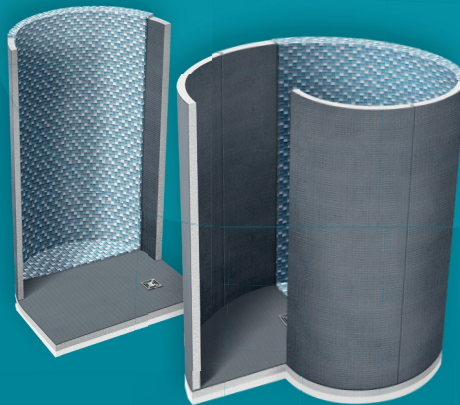

Botament WC

- Komplett-Set für WC-Vorwandinstallationen
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte



Wandnischen

- Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig
- Vorgefertigt und befliesbar
- Nahtlos und pflegeleicht

Duschboards

- Individuelle Formate möglich
- Millimetergenau gefertigt
- Wasserdicht




NEU! BotaGreen® BP

Bauplatte



DIN 18534 Teil 6



Produktbeschreibung

Die BotaGreen Bauplatte ist ein leichtes, wasserabweisendes, sehr vielseitig verwendbares, beidseitig mit Mörtel beschichtetes Trägerelement mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für den Einsatz im Innenbereich. Im Außenbereich kann die BotaGreen Bauplatte in kleinfächigen Bereichen wie Gebäudesockeln, Eingangsbereichen oder Treppenstufen verwendet werden. Die umweltfreundliche BotaGreen Bauplatte kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Wärmedämmend

Verbrauch:


-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen BP	2600 x 600 mm (6 mm)	1	120
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	60
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	65
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	80

NEU! BotaGreen® RK

Rohrkasten

DIN 18534 Teil 6



Produktbeschreibung

BotaGreen RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungs-element mit PET-Hartschaumkern aus 100% Recyclat für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.

Vorteile

- Klimafreundlich
- Sehr emissionsarm
- Extrem druckstabil
- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt

Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen RK	2600 x 100 x 100 mm	1	
	2600 x 150 x 150 mm	1	
	2600 x 200 mm x 200 mm	1	

Botament BP

Bauplatte

DIN 18534 Teil 6



Produktbeschreibung

BP Bauplatte ist eine wasserdichte, multifunktionale Trägerplatte aus extrudiertem Polystyrolschaum für die Verlegung von Fliesen, Putz und weiteren Oberbelägen. Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung, hochwertige Beschichtung auf Zementbasis.


Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE	Minip. Bezug	Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE	Minip. Bezug
BP	1200 x 600 mm (4 mm)	1	120			2600 x 600 mm (40 mm)	1	36	18
	1200 x 600 mm (4 mm)	1	60			2600 x 600 mm (50 mm)	1	26	13
	1200 x 600 mm (6 mm)	1	65			1200 x 600 mm (40 mm)	1	20	
	1200 x 600 mm (10 mm)	1	80			1200 x 600 mm (50 mm)	1	18	
	1200 x 600 mm (12,5 mm)	1	65						
	1200 x 600 mm (20 mm)	1	40		BP XL	NEU! 2600 x 900 mm (20 mm)	1		
	1200 x 600 mm (30 mm)	1	30		BP XL	NEU! 2600 x 900 mm (50 mm)	1		
	2600 x 600 mm (10 mm)	1	50	25	BP XXL	NEU! 2600 x 1200 mm (20 mm)	1		
	2600 x 600 mm (20 mm)	1	50	25	BP XXL	NEU! 2600 x 900 mm (50 mm)	1		
	2600 x 600 mm (30 mm)	1	36	18					



Botament RK

Rohrkasten

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

RK Rohrkasten ist ein vorgefertigtes L-förmiges Winkelgestaltungselement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.


Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest
- Geringes Gewicht

Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament RK 15 x 15	2600 x 150 x 150 mm (20 mm)	1	64
Botament RK 20 x 20	2600 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40
Botament RK 30 x 30	2600 x 300 x 300 mm (20 mm)	1	40
Botament RK 20 x 40	2600 x 400 x 200 mm (20 mm)	1	40



Botament RK-U

Rohrkasten

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

RK-U Rohrkasten ist ein vorgefertigtes U-förmiges Schachtelement für die Verlegung von Fliesen. Für die schnelle, saubere und einfache Verkleidung von Rohrleitungen geeignet.


Vorteile

- Einfache und rationelle Verarbeitung
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Stabil und druckfest

Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament RK-U S20	1200 x 80 x 120 x 80 mm (20 mm)	1	80
8 x 12 x 8			
Botament RK 30 x 30	1200 x 200 x 200 x 200 mm (20 mm)	1	40
20 x 20 x 20			



Botament WE

Wannenelement

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

WE Wannenelemente sind zugeschnittene, wasserdichte Trägerplatten für die einfache und schnelle Verkleidung von Badewannen mit Fliesen.


Vorteile

- Schnelle Verarbeitung
- Einfacher, variabler Zuschnitt
- Stabil und wasserdicht
- Wasserdicht gemäß ETA 022

Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament WE Wannenelement (Stirnseite)	760 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament WE Wannenelement (Längsseite)	1800 x 600 mm (30 mm)	1	30
Botament WE Wannenelement (Längsseite)	2100 x 600 mm (30 mm)	1	30



Botament WC-Set

Installationsverkleidung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

Das Botament WC-Set ist ein leichtes Montageelement mit integrierten Verstärkungspunkten zur Verkleidung von WC-Vorwandinstallationen. Es ist besonders für die Badrenovierung geeignet und kann auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Komplett-Set für WC-Vorwandinstallationen
- Schneller Einbau durch vorgefertigte Ausschnitte
- Hoch stabil durch integrierte Verstärkungspunkte
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	VPE
	WC-Set „Element“	WC-Set „Maxi“
Botament WC-Set	1x Frontplatte	1x Frontplatte
	600 x 1200 x 20 mm	1200 x 1200 x 20 mm
	3 St. Seitenplatten	
		20 St. Dämmplattenteller
		20 St. Metallschrauben, selbstschneidend
Bezug / Palette	30	20



NEU! BotaGreen® Duschboard Vario

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

BotaGreen Duschboard Vario ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl und 1-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Das Duschboard Vario ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich. Das Duschboard Vario ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und entspricht der DIN 18534 Teil 6. Das Linienentwässerungsprofil lässt sich vor Ort individuell kürzen.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmenhöhe einfach mittels Fliesenkleber justierbar
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
BotaGreen Duschboard Vario	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
BotaGreen Duschboard Vario	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	20

Botament DUB Duschboard Punktentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

DUB Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. Es ist sowohl mit waagerechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 40 mm Duschboardstärke
- Rahmen höhenverstellbar von 6-36 mm
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament DUB C 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1400 x 900	1400 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB C 1500 x 1500	1500 x 1500 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB E 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 900 x 900	900 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (40 mm)	1	20
Botament DUB O 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	20

Botament BA-P Bodenablauf Punktentwässerung

Produktbeschreibung

BA-P Bodenablauf ist eine Garnitur für Punktentwässerung in DUB Duschboards.

Vorteile

- Höhenverstellbarkeit des Rahmens für verschiedene Fliesenstärken

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-P V50	Vertikal DN 50	1	96
Botament BA-P H50	Horizontal DN 50	1	68
Botament BA-P H40	Horizontal DN 40	1	96
Brandschutzelement	Vertikal DN 50	1	150

Botament Designabdeckung für Punktablauf

Produktbeschreibung

Wir liefern Ihnen zum Duschelement mit Punktablauf nur das Standardrost mit. Falls Sie eine extravagantere Lösung wünschen, können Sie gegen Aufpreis aus weiteren qualitativ hochwertigen Designrosten aus Edelstahl wählen.

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Design 1		1	1
Botament Design 2		1	1
Botament Design 3		1	1
Botament Design 4		1	1

Mittiger Ablauf (DUB C)


Ablauf Ecke (DUB E)

Seitlich versetzter Ablauf (DUB O)



Standard Designabdeckung für Punktablauf, ohne Aufpreis:





Inkl. Linienentwässerung ohne Aufpreis.
Wahlweise:



Geschlossen matt



Befliesbar

Bitte gewünschte Abdeckung bei
Bestellung angeben.

Botament LD

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

LD Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und 2-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD Duschboard ist sowohl mit waagrechtem als auch mit senkrechtem Bodenablauf erhältlich.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Nur 30/40 mm Duschboardstärke
- Mit sekundärer Entwässerungsebene
- Rahmen höhenverstellbar von 7-18 mm

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament LD 900 x 900	900 x 900 mm (30 mm)	1	10
Botament LD 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (30 mm)	1	10
Botament LD 1200 x 900	1200 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (40 mm)	1	10
Botament LD 1800 x 900	1800 x 900 mm (40 mm)	1	10
Botament LD XXL 1800 x 1200	1800 x 1200 mm (40 mm)	1	10

Botament BA-L

Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-L Bodenablauf ist eine Garnitur für Linienentwässerung in LD Duschrinnenboards und dem BotaGreen Duschboard Vario.

Vorteile

- Kombination mit dem Duschboard
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-L H35	Horizontal DN 50 / Siphon 35 mm	1	-
Botament BA-L H50	Horizontal DN 50 / Siphon 50 mm	1	-
Botament BA-L V50	Vertikal DN 50/75 / Siphon 50 mm	1	-

Botament LD-I Pro

Duschboard Linienentwässerung

DIN 18534 Teil 6

Produktbeschreibung

LD-I Pro Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Linienentwässerung und einseitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. LD-I Pro ist ein Duschboard mit komplett integrierter Ablauftechnik. Es ist für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet und nach DIN 18534 Teil 6 geprüft.

Vorteile

- Ablaufrinne vollständig aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Nur 75 / 78 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen 5-fach Höhenverstellbar

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament LD-I Pro 900 x 900	900 x 900 mm (75 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 800	1200 x 800 mm (78 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 900	1200 x 900 mm (78 mm)	1	10
Botament LD-I Pro 1200 x 1000	1200 x 1000 mm (78 mm)	1	10

Botament PD-I

Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik

DIN 18534 Teil 6


Produktbeschreibung

PD-I Duschboard ist ein bodengleiches Duschelement mit Punktentwässerung und 4-seitigem Gefälle zur direkten Belegung mit Fliesen. PD-I ist ein Duschboard mit vollintegrierter Ablauftechnik und für den Einsatz in Neubauten sowie für Renovierungen geeignet. DIN 18534 Teil 6 geprüft.

Vorteile

- Hochwertige Abdeckung aus Edelstahl
- Nur 70 mm Duschboardstärke
- Komplett integrierte Ablauftechnik
- Rahmen höhenverstellbar von 6- 36 mm
- Wasserdicht gemäß DIN 18534 Teil 6

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament PD-I 900 x 900	900 x 900 mm (70 mm)	1	10
Botament PD-I 1000 x 1000	1000 x 1000 mm (70 mm)	1	10
Botament PD-I 1200 x 900	1200 x 900 mm (70 mm)	1	10
Botament PD-I 1200 x 1200	1200 x 1200 mm (70 mm)	1	10



Inkl. Linienentwässerung ohne Aufpreis.
Wahlweise:




Geschlossen matt



Befliesbar

Bitte gewünschte Abdeckung bei
Bestellung angeben.





Rechtecklochung



Wave



Farn



Dreiecklochung



Rundlochung



Bubble

Botament Designabdeckung für Linientwässerung

Designabdeckung für Linientwässerung

Produktbeschreibung

Verfügbare Designabdeckung aus Edelstahl für Linientwässerung gegen Aufpreis.

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Rechtecklochung		1	-
Botament Wave		1	-
Botament Farn		1	-
Botament Dreiecklochung		1	-
Botament Rundlochung		1	-
Botament Bubble		1	-

Botament Wandelement

Wandelement

Produktbeschreibung

Das Wandelement ist ein leichtes Montageelement zur Erstellung von Trennwänden in Nassräumen. Es ist wahlweise mit oder ohne werkseitig eingebaute Wandnische erhältlich.

Vorteile

- Schnell und einfach eingebaut
- Wahlweise mit vorgefertigten Nischen erhältlich
- Wasserdicht
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Wandelement XL mit Nische*	2600 x 900 x 100 mm	1	-
Wandelement XL ohne Nische	2600 x 900 x 100 mm	1	-
Wandelement XXL mit Nische*	2600 x 1200 x 100 mm	1	-
Wandelement XXL ohne Nische	2600 x 1200 x 100 mm	1	-

*Maße: B 630 x H 330 x T 90 mm

Botament Wandnische

Wandnische


Produktbeschreibung

Mit den separat erhältlichen Wandnischen können auch in vorhandenen Wänden attraktive Ablageplätze für Kosmetikartikel & Co. geschaffen werden. Beide Produkte sind besonders für die Badrenovierung geeignet und können auf fast allen tragfähigen Untergründen angebracht werden.

Vorteile

- Wasserdicht - Keine zusätzliche Abdichtung nötig
- Vorgefertigt und befliesbar
- Effektiver Stauraum
- Nahtlos und pflegeleicht

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Wandnische 20/40	200 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-
Wandnische 30/40	300 x 400 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-
Wandnische 30/60	300 x 600 x 100 mm Rahmenflansch 12 mm	1	-

**Verbrauch:**

-

Botament Water LD V

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD V ist ein Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD V lässt sich vor Ort mittels Winkelschleifer variabel einkürzen. Water LD V verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Variabel anpassbar vor Ort
- Variabel in der Höhenjustierung
- Abdeckung und Rinnenkörper aus Edelstahl
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Ablauftopf um 360 Grad drehbar

Sondergrößen verfügbar

Name	Abmessungen (Länge):	Bezug / VPE
Botament Water LD V	1000 mm	-
Breite: 61 mm	1600 mm	
Stärke Profil: 7 mm		

**Verbrauch:**

-

Botament BA-LDV

Bodenablauf Linienentwässerung


Produktbeschreibung

BA-LDV ist ein Ablauf für die Water LD V Linienentwässerung.

Vorteile

- Kombination mit der Botament Water LD V
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Name	Einbauhöhe (Estrich)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-LDV DN 40 horizontal	DN 40 65 mm	1	320 Stück
Botament BA-LDV DN 50 horizontal	DN 50 90 mm	1	270 Stück
Botament BA-LDV DN 50 vertikal	DN 50 38 mm	1	175 Stück

**Verbrauch:**

-

Botament Water LD

Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD ist eine Linienentwässerungsrinne aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Komplette Edelstahlausführung
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Reversible Edelstahlabdeckung
- Integrierte Estrichabziehkante
- 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen

Verfügbar als DN 40 und DN 50 Variante. Sondergrößen verfügbar

Name	Abmessungen (Länge):	Einbauhöhe	Bezug / VPE
Botament Water LD /40	700 mm	63 mm	21
	Breite: 113 mm	800 mm	63 mm
	900 mm	63 mm	40
	1000 mm	63 mm	40
Botament Water LD /50	700 mm	78 mm	21
	800 mm	78 mm	40
	900 mm	78 mm	40
	1000 mm	78 mm	40



Botament Sitzbänke und Liegen

Sitzbänke und Liegen

Produktbeschreibung

Botament Sitzbänke und Liegen sind in einer Vielzahl von Designs, Größen und Ausführungsarten verfügbar. Sie sind vielfältig einsetzbar im privaten Bad, Wellnessbereich oder Schwimmbad und bieten den perfekten Untergrund für die anschließende direkte Verfließen. Die Bauteile sind aus einem Stück EPS-Block gefräst.


Vorteile

- Aus einem Stück gefertigt
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Auf Wunsch mit integrierter elektrischer Heizung
- Für Dampfbäder geeignet
- Vielzahl von Designs verfügbar
- Sonderanfertigungen möglich

NEU!


Modul Sitzbänke

EINFACH
STARK!

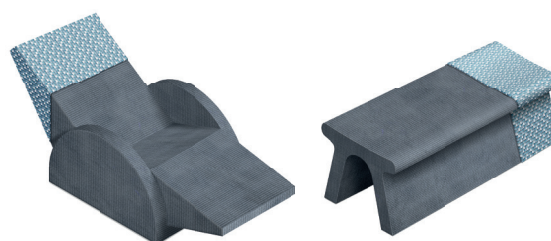

Weitere Ausführungen und Informationen finden Sie unter www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreislste





Botament Komplett Duschen


Komplett Duschen

Produktbeschreibung

Botament Komplett Duschen sind als Schneekendusche, Halbrunddusche, Freiformdusche oder Walk-in-Dusche erhältlich. Ihren Gestaltungswünschen sind keine Grenzen gesetzt. Hier finden Sie perfekt aufeinander abgestimmte Formteile, die im Nut- und Feder-System vor Ort zusammengebaut werden: für Ihre Traumdusche im privaten Bad, Wellnessbereich oder Objektbereich. Die Komplett Duschen bieten den perfekten Untergrund für die anschließende Verfliesung.

Vorteile

- Duschwandhöhe individuell
- Passendes Duschelement inklusive
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Nut- und Feder-System
- Vielzahl von Designs verfügbar
- Sonderfertigungen möglich

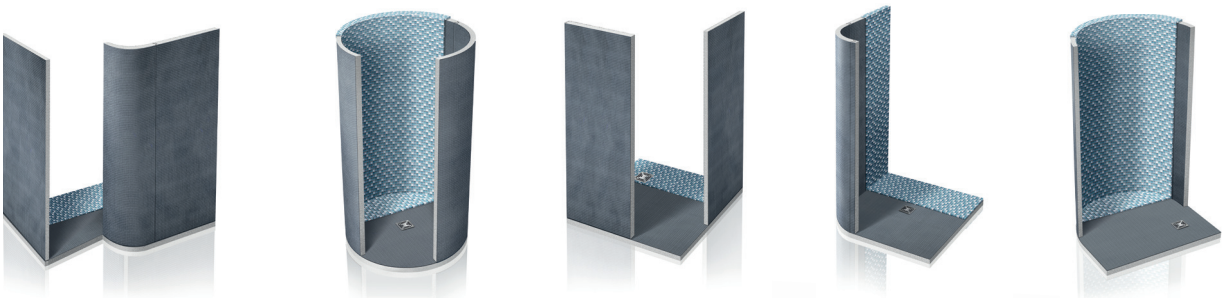

Weitere Ausführungen und Informationen finden Sie unter www.feuchtraumloesung.de oder in der aktuellen NFL Bildpreisliste



Botament TE Plus

Trittschall- und Entkopplungsmatte

Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament Duschboards eingebaut.

Vorteile

- Trittschallminderung bis zu 35 dB
- Reduziert Körperschallübertragung
- Schnelle und einfache Verlegung



Verbrauch:

-

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
beige/braun	1000 x 1000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal.
	1000 x 2000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal.

Botament Unterbauelemente


Unterbauelemente

Produktbeschreibung

Die praktischen Unterbauelemente können unterhalb der Botament Duschboards zur Höhenanpassung bei bodengleichen Duschbereichen eingebaut werden. Die Elemente bestehen aus expandiertem Hartschaum (EPS) und sind in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Die Abflussfräsung befindet sich bereits an der richtigen Stelle.

Höhe Unterbauelement: 10 bis 100 mm

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament Unterbauelemente 10mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 20mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 30mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 40mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 50mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 60mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 70mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 80mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 90mm	individuell	1	-
Botament Unterbauelemente 100mm	individuell	1	-



Botament PR

Gefälleprofil

Produktbeschreibung

Das PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zum Botament LD Duschboard.

Vorteile

- Edelstahl gebürstet
- Passend zum LD Duschboard



Verbrauch:

-

Name	(L x B x T)	(L x B x T)	VPE
Botament PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1

Botament GS12

Spezial-Gewebeband

DIN 18534 Teil 6

**Produktbeschreibung**

GS12 ist ein selbstklebendes Gewebeband zur Überdeckung und Armierung von Stößen in Bekleidungen aus der BP Bauplatte.

Vorteile

- Zur Stoßüberdeckung bei BP Bauplatten
- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten

Verbrauch:

-

Farbe

grau

(L x B x T)

20 x 0,10 m

VPE

20 m- Rolle / 12 Rollen im Karton

Bezug / VPE**Botament MS6**

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

DIN 18534 Teil 6

**Produktbeschreibung**

MS6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BP Bauplatten.

MS6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß DIN 18534 Teil 6 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Verbrauch:

-

Farbe:

grau

VPE

310 ml Kunststoff- Kartusche

Bezug / VPE

12 Stck. im Karton

Bezug / Palette

-

Botament

Schlagdübel

**Produktbeschreibung**

Botament Schlagdübel sind ideal zur Befestigung und Fixierung der Botament Bauplatte. Das Material besteht aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung
- Bohrloch Durchmesser 8 mm

Verbrauch:

-

Farbe

cremeweiß

(L x B x T)

8 x 80 mm

VPE

50 Stck./Karton

Bezug / VPE

-

Botament

Dämmplattenteller

**Produktbeschreibung**

Botament Dämmplattenteller ist ideal zum Befestigen der Verschraubung der Bauplatte auf der Unterkonstruktion. Er sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Anpressdruckes und garantiert somit einen sicheren Halt.

Vorteile

- Garantiert einen sicheren Halt
- Einfach in der Anwendung

Verbrauch:

-

Name

verzinkt

(L x B x T)

- 8mm Durchmesser

VPE


100 Stck./Karton

Bezug / VPE

-

Botament

Dichtwanne

**Produktbeschreibung**

Zur einfachen und sicheren Abdichtung unter gängigen bodenebenen Duschassen, Badewannen und auch gefliesten bodenebenen Duschassen.

Vorteile

- einfach, schnell, sauber
- zu 100% dicht
- auch auf unebenen Oberflächen verwendbar

Farbe

schwarz

(L x B x T)

Standardgröße 90 x 90cm

Einbau

Freistehend, Links, Rechts, U-förmig

Sondergrößen auf Anfrage möglich



RR





Baustofftechnik

- 40 Bauwerksabdichtung und -instandsetzung
- 47 Mauerwerkssanierung
- 48 Betoninstandsetzung und -kosmetik
- 51 Schnellestrich-Systeme
- 52 Beton- und Mörtelzusätze
- 53 Oberflächenschutz

Botament RD1 Universal

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K



Produktbeschreibung

RD1 Universal ist eine einkomponentige, schnellabbindende Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen. RD1 Universal verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0327) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Bis +35 °C verarbeitbar
- Mit ETA-Bewertung
- Gebrauchsfertig und ohne Grundierung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Ohne Strom auf der Baustelle nutzbar
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:

ca. 1,45 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
grün	2,5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 2,5 kg	144 x 2,5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg
	30 kg Kunststoff-Eimer	1 x 30 kg	18 x 30 kg

Optimierter
Palettenbezug!

Botament RD2 The Green 1

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 2K



Produktbeschreibung

RD2 The Green 1 ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD2 The Green 1 verfügt über die Europäische Technische Bewertung (ETA-18/0326) als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD).

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Keine Grundierung erforderlich
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle

Verbrauch:

ca. 1,35 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	20 kg- Einheit	1 x 20 kg	18 x 20 kg
	10 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 10 kg	
	10 kg Pulverkomp. (B)	1 x 10 kg	
	8 kg- Einheit	1 x 8 kg	33 x 8 kg
	4 kg Flüssigkomp. (A)	1 x 4 kg	
	4 kg Pulverkomp. (B)	1 x 4 kg	

Optimierter
Palettenbezug!



Auf dem Laufenden bleiben!

www.reaktivabdichtung.de

Botament RD FPD

Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung



Produktbeschreibung

RD FPD ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdberührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD FPD ist als Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung gemäß PG-FPD geprüft.

Vorteile

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Hochwertige Flexible Polymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD)
- Keine Grundierung erforderlich
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Verbrauch:

ca. 1,4 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grün	21 kg - Einheit		18 x 21 kg
	8,4 kg Flüssigkomponente (A)	1 x 8,4 kg	
	12,6 kg Pulverkomponente (B)	1 x 12,6 kg	

Optimierter
Palettenbezug!

Botament RD Flow

Selbstverlaufende Reaktivabdichtung



Produktbeschreibung

RD Flow ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung von Bodenflächen im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

Durch seine selbstverlaufende Eigenschaft können kleinere Unebenheiten mit RD Flow egalisiert werden.

RD Flow ist gemäß PG-MDS als Bauwerksabdichtung sowie als Abdichtung im Verbund nach PG-AIV-F geprüft.

Vorteile

- Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung
- Egalisierende Abdichtung für Bodenplatten
- Direkt mit Fliesen belegbar
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Mit optischer Durchtrocknungskontrolle

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	28,3 kg - Einheit		
	11,3 kg-Kanister Flüssigkomponente (A)	1 x 11,3 kg	40 x 11,3 kg-Kanister (A)
	17 kg-Sack Pulverkomponente (B)	1 x 17 kg	40 x 17 kg-Sack (B)



Botament MACH 3in1

Bitumen-Dickbeschichtung 1K



Produktbeschreibung:

MACH 3in1 ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

MACH 3in1 ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030. Es ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile:

- Schnellste 1K-Bitumen-Dickbeschichtung
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Besonders ergiebig
- Hoch flexibel
- Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:

ca. 1,2 l/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l	18 x 30 l <i>Optimierter Palettenbezug!</i>

Botament BM92 Schnell

Bitumen-Dickbeschichtung 2K



Produktbeschreibung:

BM92 Schnell ist eine fasermierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

BM92 Schnell ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM92 Schnell ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile:

- Sehr schnell trocken und regenfest
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoch flexibel
- Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>

Botament BM92 Winter

Bitumen-Dickbeschichtung 2K



Produktbeschreibung:

BM92 Winter ist eine fasermierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

BM92 Winter ist geprüft nach DIN EN 15814 und hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

BM92 Winter ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile:

- Schnelle Trocknung auch bei tiefen Temperaturen
- Bis - 5 °C lagerfähig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoch flexibel
- Hohe Rissüberbrückung

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg <i>Optimierter Palettenbezug!</i>

Botament® BM 1

Bitumen-Dickbeschichtung 2K



Produktbeschreibung

BM 1 ist eine polystyrolgefüllte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

Vorteile

- Hoch flexibel, hoch rissüberbrückend
- Extrem schnelle Trocknung
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Sehr gute Verarbeitung durch Polystyrolfüllung
- Geprüft nach DIN 18195, Teile 4 bis 6

Verbrauch:

siehe techn. Merkblatt

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	27 L Kunststoffeimer	1 x 27 l	12 x 27l

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K / 2K

Bitumen-Dickbeschichtung



Produktbeschreibung

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 1K

ist eine polystyrolgefüllte, einkomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser.

Botament Bitumen-Dickbeschichtung 2K

ist eine faserarmierte, zweikomponentige Bitumen-Dickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte, nichtdrückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser.

Verbrauch:

ca. 1,3 l/m² pro mm
Trockenschichtdicke
ca. 1,5 kg/m² pro mm
Trockenschichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
(1K) schwarz	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l	18 x 30 l <i>Optimierter Palettenbezug!</i>
(2K) schwarz	28 kg Kunststoff-Eimer	1 x 28 kg	18 x 28 kg

Botament D12

Tiefenvergieselung / Aufbrennsperre



Produktbeschreibung

D12 ist eine spezielle Grundierung zur Verfestigung poröser, mineralischer Untergründe im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich zudem für die Vorbehandlung stark saugender Untergründe vor dem Verputzen.

Vorteile

- Spritzfähige Grundierung für alle Bitumen-Dickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
- Verfestigt mineralische Untergründe
- Im Verhältnis 1 : 1 mit Wasser mischen
- Vermeidet Aufbrennen und Trennschichten zwischen Putz und Mauerwerk

Verbrauch:

als Grundierung
ca. 100-150 ml/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l

Botament BE901 Plus

Multifunktionaler Bitumenanstrich/Konzentrat



Produktbeschreibung

BE901 Plus wird sowohl als Grundierung oder Voranstrich unter bituminösen Materialien als auch zum Feuchteschutz von erdberührten Bauteilen verwendet. BE901 Plus ist hoch beständig gegen aggressive Stoffe nach DIN 4030.

Vorteile

- Grundierung unter Bitumen-Dickbeschichtungen und KSK-Bahnen
- Dichtanstrich für mineralische Untergründe und WU
- Betonbauteile
- Streich-, roll- und spritzfähig
- Bis 1 : 10 mit Wasser verdünnbar

Verbrauch:

als Grundierung ca. 150 ml/m²
(unverdünnt)
als Dichtanstrich ca. 250 ml/m²
(pro Anstrich)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
schwarz	5 l Kunststoff-Eimer	1 x 5 l	45 x 5 l
	10 l Kunststoff-Eimer	1 x 10 l	33 x 10 l
	28 l Kunststoffkanister	1 x 28 l	16 x 28 l



Botament PB

Portaldichtband

Produktbeschreibung

PB Portaldichtband ist ein diffusionsoffenes, querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 schnelle Reaktivabdichtung.

PB Portaldichtband ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Einfache Handhabung durch Selbstklebestreifen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

hellblau

20 m Rolle (Breite 40 cm)

Bezug / VPE

1 x 20 m

Bezug / Palette

66 x 20 m

Botament FB

Fugendichtband

Produktbeschreibung

FB Fugendichtband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit RD2 The Green 1 Reaktivabdichtung und Botament Bitumen-Dickbeschichtungen.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Schnelle und einfache Verlegung
- Mit seitlicher Perforation für die optimale Verbindung mit Flüssigabdichtungen

Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

hellblau

20 m-Rolle / Breite: 300 mm

Bezug / VPE

1 x 20 m

Bezug / Palette

45 x 20 m

Botament SB78

Systemdichtband



Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

blau

10 m Rolle (12 cm Breite)

50 m Rolle (12 cm Breite)

Bezug / VPE

1 x 10 m Rolle

1 x 50 m Rolle

Bezug / Palette

420 x 10 m

Botament KSK

Bitumen-Selbstklebebahn

Produktbeschreibung

KSK ist eine Dichtungsbahn zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte an Wandsockeln sowie als Querschnittsabdichtung in und unter Wänden ohne seitliche Druckbelastung.

Die KSK Bitumen-Selbstklebebahn ist für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 geeignet.

Vorteile

- Sofort regenfest und wasserdicht
- Selbstklebend
- Hoch rissüberbrückend
- Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Als L- und Z-Abdichtung einsetzbar

Verbrauch:

ca. 1,16 m²/m
bei 8 cm Überlappung

Farbe:

VPE

weiß/schwarz

15 m Rolle (Breite 1 m)

Bezug / VPE

1 x 15 m

Bezug / Palette

15 x 15m (225 m²)

Botament GS98

Glasseidengewebe



Produktbeschreibung

GS98 ist ein Glasseidengewebe zur Verstärkung von Abdichtungen aus Botament Bitumen-Dickbeschichtungen und Botament-Reaktivabdichtungen.

Vorteile

- Hohe Alkalienbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfach einzubetten
- Wirkt zuglastverteilend

Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

weißes Gewebe

50 m² Rolle

(Maschenweite 5/5 mm)

Bezug / VPE

1 x 50 m

Bezug / Palette

40 x 50 m

Botament Schutz- und Drainagebahn

Schutz- und Drainagebahn



Produktbeschreibung

Die Botament Schutz- und Drainagebahn schützt Abdichtungen erdberührter Bauteile vor schädigenden mechanischen und dynamischen Belastungen und sorgt durch ihre Drainagefähigkeit für einen ungehinderten Wasserabfluss.

Vorteile

- Schnelle und einfache Verlegung
- Schutz vor mechanischen und dynamischen Belastungen
- Sichere Drainage vor Wänden nach DIN 4095
- Schutzlage nach DIN 18533

Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

Schwarz/grau

15 m Rolle, 2 m hoch

Bezug / VPE

1 x 15 m

Bezug / Palette

6 x 30 m²

Botament M34

Dichtschlämme



Produktbeschreibung

M34 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Dampfdiffusionsoffen

Verbrauch:

bei Auftragsstärke von: 2,5 mm
= ca. 5,0 kg/m²
bei Auftragsstärke von: 3,5 mm
= ca. 7,0 kg/m²

Farbe:

VPE

betongrau

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg



Botament Renovation VSM

Vorspritzmörtel



Produktbeschreibung

Renovation VSM ist ein diffusionsoffener Vorspritzmörtel für den Innen- und Außenbereich. Renovation VSM dient als Haftbrücke für Renovation FSP Feuchtespezialputz. Zudem kann Renovation VSM zum Verfüllen von Mauerwerksfugen sowie zum Ausgleichen unebener Untergründe verwendet werden.

Vorteile

- Guter Haftverbund
- Geringes Schwindmaß
- Hohe Standfestigkeit
- Kurze Trocknungszeiten
- Für innen und außen

Verbrauch:

Bei netzförmigen Auftrag :
ca. 4 – 5 kg Trockenmörtel/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament Renovation FSP

Feuchtespezialputz



Produktbeschreibung

Renovation FSP ist ein Spezialputz für den Innen- und Außenbereich zur Feuchteregulierung von Mauerwerkswänden und -sockeln bei Alt- und Neubauten. Der Auftrag kann ohne aufwändige Trocknungsmaßnahmen erfolgen.

Vorteile

- Sanierung feuchter Wände - schnell und einfach
- Direkter Auftrag auf den feuchten Untergrund
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- 20 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- Feuchte- und klimaregulierend

Verbrauch:

Auftragsstärke von 20 mm:
ca. 25 kg/m²
Ein Sack Renovation FSP mit
ca. 5,0 Liter Wasser angemacht,
ergibt ca. 18 Liter Frischmörtel.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament Renovation FP

Feuchtespezial-Feinputz



Produktbeschreibung

Renovation FP ist ein Feuchtespezial-Feinputz für den Innen- und Außenbereich, dessen Oberfläche sowohl als Glattnstrich als auch als Strukturputz ausgebildet werden kann. Renovation FP ergänzt Renovation FSP Feuchtespezialputz ideal bei der Gestaltung von Wandflächen mit hohem optischem Anspruch.

Vorteile

- Besonders feine Oberfläche
- Optionale Ergänzung zu Renovation FSP
- 5 mm Auftragsstärke in einem Arbeitsgang
- Feuchte- und klimaregulierend
- Für innen und außen

Verbrauch:

je Schichtstärke:
ca. 1,6 kg/m²/mm
Ein Sack Renovation FP mit
ca. 5,5 l Wasser angemacht,
ergibt ca. 17 Liter Frischmörtel.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament Renovation MS10

Injektionscreme für Horizontalsperren

Produktbeschreibung

Renovation MS10 dient als nachträglich einbaubare Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.

Renovation MS10 ist auch für hochgradig durchfeuchtetes Mauerwerk geeignet und besonders einfach in der Anwendung.

Vorteile

- Nachträglicher Schutz vor aufsteigender Feuchte
- Einfache Anwendung in waagerechten Bohrlöchern
- Für Durchfeuchtungsgrade bis 95 %
- Drucklose Injektion
- Dringt in feinste Kapillare ein

Verbrauch:

ca. 110 ml/lfm
pro 10 cm Bohrlochtiefe

Bei einer Wandstärke von:
24 cm / ~ 230 ml/m
36,5 cm / ~ 360 ml/m
48 cm / ~ 530 ml/m

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	10 l Kunststoff-Gebinde	1 x 10 l	33 x 10 l



Botament Renovation MS20

Sanierputz

Produktbeschreibung

Luftporenreicher, mineralischer Sanierputz zum Verputzen von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Verhindert Salzausblühungen durch Einschluss von Salzkristallen und reguliert den Feuchtehaushalt im Mauerwerk.

Vorteile

- Für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk
- Sanierputz
- Manuell und maschinell zu verarbeiten
- Sehr gut filz- und glättbar
- Feine Oberfläche

Verbrauch:

je cm Schichtstärke:
ca. 10 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	20 kg-Sack	1 x 20 kg	40 x 20 kg



Botament Renovation MS30

Sulfatbeständige Dichtschlämme

Produktbeschreibung

MS30 ist eine mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich insbesondere zum Einsatz in der Bauwerkssanierung und bei Belastung durch sulfathaltige Wässer.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattsfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Hohe Sulfatbeständigkeit

Verbrauch:

Bodenfeuchtigkeit:
ca. 3,5 kg/m²
nicht drückendes Wasser:
ca. 4,5 kg/m²
drückendem Wasser:
ca. 6,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament Renovation MS80 W

Fassaden-Imprägnierung

Produktbeschreibung

MS80 W verhindert zuverlässig das Eindringen von Schlagregen und aggressiven Bestandteilen der Atmosphäre.

Vorteile

- Stark wasserabweisend
- Verbessert die Wärmedämmung
- Geprüft nach WTA Merkblatt 1-84
- Wirkt verschmutzungshemmend
- Vermindert Ausblühungen



Verbrauch:

je nach Untergrund
ca. 200– 400 ml/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
transparent	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l



Botament Renovation HB1

Korrosionsschutz/Haftbrücke

Produktbeschreibung

Renovation HB1 ist ein einkomponentiger Korrosionsschutz und Haftbrücke auf mineralischer Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

Vorteile

- Schnell überarbeitbar
- Hoher Korrosionsschutz
- Innen und außen
- Leicht verarbeitbar
- Für Überkopfarbeiten geeignet

Verbrauch:

~ 1,0 kg/ m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Beutel	4 x 5 kg	96 x 5 kg



Botament Renovation RM2

Reparaturmörtel

Produktbeschreibung

Renovation RM2 ist ein einkomponentiger, faserverstärkter Betonersatz auf PCC- Basis für die Instandsetzung von Betonbauteilen im statisch und nicht statisch relevanten Bereich.

Vorteile

- Hohe Frost-Tausalzbeständigkeit
- Maschinell und manuell verarbeitbar
- Hoher Karbonatisierungswiderstand
- Für Wand und Decke
- Hoch brandbeständig
- Klassifizierung A1 gemäß DIN EN 13501-1)

Verbrauch:

~ 1,8 kg/ m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament Renovation BS3

Betonfeinspachtel

Produktbeschreibung

Renovation BS3 ist ein einkomponentiger, hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für Ausgleichs- und Feinspachtelarbeiten an Betonteilen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Hohe Standfestigkeit
- Gut modellierbar
- Innen und außen
- Für Wand und Decke
- Mit Sand streckbar

Verbrauch:

~ 1,45 kg/ m²/ mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	35 x 25 kg



Botament Renovation GS4

Zementärer Glättspachtel



Produktbeschreibung

Renovation GS4 ist ein einkomponentiger, polymervergüteter, leicht zu verarbeitender Feinspachtel zur Herstellung glatter, ebener Wand- und Deckenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Zur Herstellung von Oberflächen gemäß den Qualitätsstufen Q1 bis Q4
- Für Feuchträume geeignet
- Schleifbar
- Fällt nicht bei
- Sehr schwindarm

Verbrauch:

~ 1,5 kg / m² / mm

Farbe:

VPE

weiß

4 kg-Beutel

20 kg-Sack

Bezug / VPE

4 x 4 kg

1 x 20 kg

Bezug / Palette

96 x 4 kg

40 x 20 kg

Botament M200

Multimörtel



Produktbeschreibung

M200 Multimörtel ist ein einkomponentiger, schnell abbindender Mörtel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten für den Innen- und Außenbereich. Er eignet sich hervorragend als Hohlkehlenmörtel, zum Schließen von Ausbrüchen an Wand, Boden und Decke, zum Einputzen von Rohren und Stahlträgern, zum Einfassen von Stahlzargen sowie zum Setzen von Putzleisten

Vorteile

- Für Schichtdicken von 2 bis 40 mm
- Schwind- und spannungsminimierte Aushärtung
- Frühe Belastbarkeit und hohe Standfestigkeit
- Extrem breite Anwendungsbereiche
- Mit Sand streckbar bis 60 mm



Verbrauch:

ca. 1,3 kg / m² / mm

Farbe:

VPE

grau

5 kg-Beutel

25 kg-Sack

Bezug / VPE

4 x 5 kg

1 x 25 kg

Bezug / Palette

96 x 5 kg

40 x 25 kg

Botament M36 Speed

Multifunktionaler Schnellzementmörtel



Produktbeschreibung

M36 Speed ist ein einkomponentiger, vielseitig einsetzbarer, schnell erhärtender Mörtel für Reparatur- und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Hoch sulfatbeständig
- Schnelle Wasserbelastbarkeit
- Mechanisch stark belastbar
- Hoch frostbeständig



Verbrauch:

ca. 1,9 kg / m² / mm

Farbe:

VPE

grau

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament M37

Schnellreparatur-Zement



Produktbeschreibung

M37 ist ein einkomponentiger Montagemörtel für Schnellreparaturen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Erhärtet bereits nach ~ 5 Minuten
- Schnell belastbar
- Bindet spannungsarm ab
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei



Verbrauch:

je mm Schichtdicke:
1,6 kg / m² / mm

Farbe:

VPE

grau

13 kg Kunststoff-Eimer

Bezug / VPE

1 x 13 kg

Bezug / Palette

33 x 13 kg



Botament M38

Hochfester Feinspachtel

Produktbeschreibung

M38 ist ein einkomponentiger, hochfester, zementärer Feinspachtel. Er eignet sich für die Reparatur von Betonteilen an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Hohe Standfestigkeit
- Gut modellierbar
- Für innen und außen
- Für Wand und Boden
- Hohe Schichtdicken

Verbrauch:

~ 1,45 kg/ m²/ mm

Farbe:

VPE

betongrau

25 kg- Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

35 x 25 kg

Botament R39

Reaktionsharzkleber und Reparaturmörtel 2K



Produktbeschreibung

R39 ist ein lösemittelfreier, standfester Reaktionsharzmörtel zum Verkleben von Konstruktionsteilen und zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Wänden, Decken und Böden im Innen- und Außenbereich. R39 eignet sich zudem zur Verklebung von keramischen Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren und entspricht der Klasse R2 gemäß DIN EN 12004.

Vorteile

- Hohe Klebkraft
- Elegante Verarbeitung
- Reaktionsharzkleber R2 gemäß DIN EN 12004
- Standfest
- Hohe Festigkeit



Verbrauch:

1,3 kg/m²/ mm

Farbe:

VPE

betongrau

9 kg- Einheit

Bezug /VPE

1 x 9 kg

Bezug / Palette

33 x 9 kg

Komponente A

1 x 8 kg

Komponente B

1 x 1 kg

Botament VM10


Vergussmörtel

Produktbeschreibung

VM10 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Für Vergusshöhen ab 10 mm
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- Hohe Früh- und Endfestigkeit



Verbrauch:

ca. 2,05 kg/ dm³

Farbe:

VPE

grau

25 kg-Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament VB20


Vergussbeton

Produktbeschreibung

VB20 ist ein einkomponentiger hydraulisch abbindender Mörtel mit hoher Fließfähigkeit für den kraftschlüssigen Verguss von Stahl- und Betonteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Entspricht der DAfStb – Richtlinie (VeBMR)
- Für Vergusshöhen ab 20 mm
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit
- Ohne korrosionsfördernde Bestandteile und chloridfrei
- Hohe Früh- und Endfestigkeit



Verbrauch:

~ 2,09 kg/ dm³

Farbe:

VPE

grau

25 kg-Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament EB100 Botascreed

Epoxidharz-Bindemittel 2K



Produktbeschreibung

EB100 Botascreed ist ein wassertolerantes Epoxidharz zur Herstellung von Reaktionsharzestrichen.

Vorteile

- Schnell abbindend und früh belegbar
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Auch mit feuchtem Zuschlag einsetzbar
- Exzellente Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen

Verbrauch:

Grundierung:
ca. 100 - 300 g/m²

Farbe:

VPE

bernsteinfarben

1 kg Weißblechdose

Bezug / VPE

6 x 1 kg

Bezug / Palette

198 x 1 kg

Botament M54

Schnellestrich-Bindemittel



Produktbeschreibung

M54 ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdampfdruckschutz)
- Für innen und außen
- Lange Verarbeitungszeit
- Pumpfähig

Verbrauch:

siehe technisches Merkblatt

Farbe:

VPE

grau

20 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 20 kg

Bezug / Palette

35 x 20 kg

Botament M54 FM

Schnellestrich-Fertigmörtel



Produktbeschreibung

M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdampfdruckschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Verbrauch:

ca. 20 kg / m²/cm

Farbe:

VPE

grau

25 kg-Sack

Bezug / VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg



MODELLIERBARE

HÄRTE

Die modernste und leichteste Art
Untergründe auszugleichen

AB FRÜHJAH 2023



Botament M56 Speed FM

Schnellestrich-Fertigmörtel



Produktbeschreibung

M56 Speed FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 4 Stunden belegreif
- Ideal für zeitkritische Terminbaustellen
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Auf Basis von hochwertigem CEM I-Zement

Verbrauch:

ca. 20 kg/ m²/cm

Farbe:

grau

VPE

25 kg-Sack

Bezug /VPE

1 x 25 kg

Bezug / Palette

40 x 25 kg

Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral



Verbrauch:

je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:

gelblich/transparent

VPE

2,4 l-Einheit (Karton)

Bezug /VPE

1 x 2,4 l

Bezug / Palette

136 x 2,4 l

Komponente A

4 x 200 ml

-

Komponente B

4 x 400 ml

-

+ 2 Leergebinde

Botament TF02

Trennmittel

Produktbeschreibung

TF02 ist ein Trennmittel für saugendes und nicht saugendes Schalungsmaterial aus Holz, Kunststoff und Metall sowie für nahezu alle gängigen Schalungssysteme. Es gewährleistet eine optimale Trennung der Schalung vom Festbeton und bewirkt dadurch eine Verbesserung des Aussehens der Betonoberflächen, besonders bei Sichtbeton.

Vorteile

- Optimale Trennwirkung
- Gebrauchsfertig
- Universell einsetzbar
- Beugt Rostbildung bei Stahlschalung vor
- Biologisch abbaubar



Verbrauch:

nichtsaugende Schalung:
ca. 10 - 15 ml/m²
saugende Schalung:
ca. 15 - 30 ml/m²

Farbe:

gelb

VPE

30 l Kunststoff-Kanister

Bezug /VPE

1 x 30 l

Bezug / Palette

16 x 30 l

Botament BV2 Primer

Grundierung für Bodenversiegelungen 2K



Verbrauch:

~ 0,15- 0,20 kg/m²
(abhängig von der
Saugfähigkeit des Untergrunds)

Produktbeschreibung

BV2 Primer ist eine Grundierung für den nachfolgenden Auftrag der Botament Bodenversiegelungen BV2, UV2 HP und FT2 HP auf mineralischen Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Außerdem kann BV2 Primer auch für sich allein als Imprägnierung verwendet werden..

Vorteile

- Grundierung für die Botament Bodenversiegelungen
- Imprägnierung von mineralischen Bodenflächen
- Geruchsarm
- Schwer entflammbar (Klassifizierung Bfl – s1 gemäß DIN EN 13501-1)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
transparent	4 kg Weißblechdose	1 x 4 kg	56 x 4 kg

Botament BV2

Bodenversiegelung 2K



Verbrauch:

Versiegelung:
ca. 0,25 kg/m² (pro Lage)
Grundierung:
ca. 0,15-0,20 kg/m²

Produktbeschreibung

BV2 ist eine hochwertige, seidengänzende Imprägnierung und Versiegelung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. BV2 eignet sich für Flächen mit Personenverkehr oder gelegentlichem PKW-Verkehr.

Vorteile

- Für Trocken- und Nassbereiche
- Für mechanisch und chemisch belastete Flächen
- Hoch beständig gegen Benzin, Öl und Weichmacher aus Reifen
- Geruchsarm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
steingrau	5 kg Weißblech-Eimer	1 x 5 kg	56 x 5 kg

Botament UV2 HP

Hochbeständige Untergrundversiegelung 2K



Verbrauch:

~ 0,30 kg/m² (pro Lage)

Produktbeschreibung

UV2 HP ist eine hochbeständige Versiegelung für mechanisch und chemisch beanspruchte Untergründe im Innen- und Außenbereich. UV2 HP eignet sich zur Sanierung von geschädigten Betonflächen vor allem im landwirtschaftlichen Bereich.

Vorteile

- Hoch abriebbeständig
- Für mechanisch und chemisch stark belastete Flächen
- Hoch beständig gegen organische und anorganische Säuren
- Breites Anwendungsspektrum

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
kieselgrau (Versiegelung)	5 kg Weißblech-Eimer	1 x 5 kg	56 x 5 kg





Bodentechnik

- 56** Untergrund vorbereiten
- 60** Bodenbeläge verlegen



Botament R70

Silikatharz



Produktbeschreibung

R70 ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses Silikatharz zum Vergießen von Rissen und Fugen im Innen- und Außenbereich

Vorteile

- Kraftschlüssiges Verharzen von Estrichrissen
- Estrichklammern nicht notwendig
- Schnell erhärtend
- Sehr emissionsarm
- Geruchsneutral

Verbrauch:

je nach Rissbreite und -tiefe

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
gelblich/transparent	2,4 l- Einheit (Karton)	1 x 2,4 l	136 x 2,4 l
	Komponente A	4 x 200 ml	-
	Komponente B	4 x 400 ml	-
	+ 2 Leergebinde		

Botament G110

Universalgrundierung



Produktbeschreibung

G110 ist eine hochkonzentrierte Dispersionsgrundierung zur Vorbehandlung saugender und schwach saugender Untergründe für die nachfolgende Ausgleichsspachtelung im Innenbereich.

Vorteile

- Bis 1 : 4 verdünnbar
- Für saugende und schwach saugende Untergründe
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Mindert die Saugfähigkeit



Verbrauch:

1:4 mit Wasser verdünnt:
~ 30 - 40 g/m²
1:2 mit Wasser verdünnt:
~ 40 - 50 g/m²
1:1 mit Wasser verdünnt:
~ 60 - 70 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
türkis	10 kg PE-Kanister	1 x 10 kg	40 x 10 kg

Botament D1 Speed

Schnelle, multifunktionale Haftgrundierung



Produktbeschreibung

D1 Speed ist eine schnelle, multifunktionale Grundierung zur Vorbehandlung von saugenden und nicht saugenden Untergründen für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmassen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Schnell trocknend
- 1:2 mit Wasser verdünnbar
- Für saugende und nicht saugende Untergründe
- Griffige Oberflächenstruktur
- Roll- und streichfähig



Verbrauch:

ca. 50 -100 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
blau	1 kg Kunststoff-Flasche	6 x 1 kg	300 x 1 kg
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg
	10 kg Kunststoff-Eimer	1 x 10 kg	32 x 10 kg



Botament E120

Multifunktionsharz 2K

Produktbeschreibung:

E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Vorteile:

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Verbrauch:

ca. 100 - 300 g/m²

Farbe	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
farblos	1 kg Blechdose	6 x 1 kg	198 x 1 kg
	10 kg Weißblech-Eimer	1 x 10 kg	42 x 10 kg
	200 kg Fass Stammkomponente A	1 x 200 kg	2 x 200 kg
	200 kg Fass Härterkomponente B	1 x 200 kg	

Botament G140

Multifunktionale PU-Schnellgrundierung 1K



Produktbeschreibung

G140 ist eine einkomponentige Polyurethan-Grundierung für viele Einsatzbereiche. Das Produkt eignet sich als Rückdurchfeuchtungsschutz von Estrichen und als Sperrgrundierung für zementäre Untergründe mit einer Restfeuchte bis 4,0 CM-%.

Vorteile

- Zuverlässige Feuchtigkeitssperre für unbeheizte Zementestriche bis 4,0 CM-%
- Rückdurchfeuchtungsschutz für empfindliche Untergründe
- Ideal für großformatige Fliesen
- Auf Calciumsulfatestrichen



Verbrauch:

pro Auftrag ~ 150 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
braun-transparent	10 l Kunststoff-Kanister	1 x 10 l	40 x 10 l



Botament MD1 Speed

Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen



Produktbeschreibung

MD1 Speed eignet sich unter anderem als Füllgrundierung für Holzdielenböden sowie für Bodenflächen aus Span- und OSB-Platten als vorbereitende Maßnahme vor dem Auftrag von Nivelliermassen.

Vorteile

- Diffusionsoffen
- Zum Streichen und Spachteln
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften

Verbrauch:

nach Bedarf (Füllgrundierung)

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg
	4 kg-Beutel	4 x 4 kg	96 x 4 kg

Botament A210

Nivelliermasse bis 10 mm CT-C25-F5



Produktbeschreibung

A210 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

Vorteile

- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Raket- und pumpfähig
- Auf beheizte Flächen
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529



Verbrauch:

je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



TEAM
BAU
KASTEN

Botament A220

Nivelliermasse bis 20 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A220 ist eine selbstverlaufende Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

Vorteile

- Für nahezu alle Bodenbeläge geeignet
- Ansatzlose Verlaufeigenschaften
- Auf beheizte Flächen
- Geeignet für die Belastung mit Stuhlrollen gemäß DIN EN 12529

Verbrauch:

je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament A230

Standfeste Ausgleichmasse von 1 bis 100 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A230 ist eine standfeste Ausgleichmasse zur Ausbesserung und zum Ausgleich von Untergründen im Innenbereich.

Vorteile

- Zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen
- Schnell erhärtend und belegreif
- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Zum An- und Beispachten von Fehlstellen

Verbrauch:

je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



Botament A240

Anhydrit-Nivelliermasse bis 20 mm CA-C30-F7

Produktbeschreibung

A240 ist eine selbstverlaufende Anhydrit-Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

Vorteile

- Spannungsarme Aushärtung
- Besonders geeignet zum Einsatz auf Mischuntergründen
- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Ansatzlose Verlaufeigenschaften
- Raket- und pumpfähig

Verbrauch:

je mm Schichtdicke ~ 1,5 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	25 kg- Sack	1 x 25 kg	36 x 25 kg



Botament A250

Dickschicht-Nivelliermasse von 3 bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

A250 ist eine selbstverlaufende Dickschicht-Nivelliermasse für die Untergrundegalierung im Innenbereich.

Vorteile

- Auf fast allen Untergründen einsetzbar
- Spannungsarme Aushärtung
- Auf beheizte Flächen
- Raket- und pumpfähig

Verbrauch:

je mm Schichtdicke ~ 1,7 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg- Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament M53 Extra

Faserarmierte Nivelliermasse bis 40 mm CT-C35-F7



Produktbeschreibung

M53 Extra ist ein faserarmierter, selbstverlaufender Bodenspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich. Durch die Faserarmierung wird das Risiko der Rissbildung beim Einsatz auf kritischen Untergründen deutlich reduziert.

Vorteile

- Für beheizte Flächen und zur Einbettung dünn-schichtiger Fußbodenheizungssysteme
- Geeignet für kritische Untergründe aus Holz und Mischuntergründen
- Reduziert Rissbildung
- Raket- und pumpfähig

Verbrauch:

ca. 1,5 kg/m²/mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament A270

Feinspachtel bis 4 mm CT-C25-F10



Produktbeschreibung

A270 ist ein hoch kunststoffvergüteter Feinspachtel für die Untergrundegalierung im Innenbereich. A270 kann sowohl partiell als auch flächig aufgetragen werden.

Vorteile

- Für extrem schnelle Ausbesserungsarbeiten
- Auf null ausziehbar
- Zur Egalisierung von Kellenschlägen und Höhenversätzen
- Schnell erhärtend und belegreif
- Zur Oberflächenveredelung

Verbrauch:

pro Auftrag: ~ 1,3 kg/m² / mm
je mm Schichtdicke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
	5 kg Kunststoff-Eimer	1 x 5 kg	54 x 5 kg

Botament S910

Armierungsfasern



Produktbeschreibung

S910 sind hochfeste Fasern zur Armierung der Botament Nivelliermassen.

Die Faserbündel von S910 verteilen sich optimal in der Ausgleichmasse und beeinträchtigen daher nicht deren Verarbeitungseigenschaften.

Vorteile

- Zur Armierung und Vergütung der Botament Nivelliermassen
- Speziell geeignet für den Einsatz auf kritischen Untergründen
- Reduziert die Bildung von Schwindrissen
- Erhöht die Gefüge- und Scherfestigkeit

Verbrauch:

250 g: 25 kg Ausgleichmasse

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	250 g Beutel	40 Kunststoffbeutel im Eimer	18 Eimer pro Palette

Botament S920

Beschleuniger für Nivelliermassen



Produktbeschreibung

S920 ist ein Beschleuniger für die Nivelliermassen Botament A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra.

Das Produkt ermöglicht eine schnellere Belegung der Nivelliermassen mit textilen und elastischen Bodenbelägen, Parkett, keramischen Belägen und Natursteinen.

Im System mit Botament Ausgleichmassen (Bodentechnik) zertifiziert

Vorteile

- Zum schnellen hydraulischen Abbinden der Nivelliermassen A220, A250, M50 Classic, M51 Classic und M53 Extra
- Verlegung von textilen & keramischen Belägen nach ~ 90 Minuten, dampfdichten Belägen nach ~ 120 Minuten und Parkett nach ~ 12 Stunden möglich

Verbrauch:

500 ml : 25 kg Ausgleichmasse

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß transparent	500 ml Kunststoff-Flasche	1 x 500 ml	360 x 500 ml
		20 x 500 ml	



Botament K572

Rollkleber für PVC-Designbeläge



Produktbeschreibung

K572 ist ein Dispersions-Rollkleber zur Verklebung von dimensionsstabilen PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenformat auf saugfähigen bzw. gespachtelten Untergründen in Wohn- und Gewerbebereichen mit normaler Beanspruchung.

Mit K572 verklebte Bodenbeläge sind direkt nach der Verlegung belastbar.

Vorteile

- Einfaches Aufrollen im Stehen
- Keine Grundierung erforderlich
- Schneller Arbeitsfortschritt
- Einlegezeit bis zu 24 Stunden
- Bodenbelag sofort belastbar

Verbrauch:

Mit der Nylonrolle:
ca. 200 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
türkis	6 kg PE-Gebinde	1 x 6 kg	60 x 6 kg
	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	16 x 14 kg

Botament K530

PVC-Designbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung

K530 ist ein Nassbett-Dispersions-Schnellklebstoff mit hohem Rückhaltevermögen zur Verklebung von PVC-Designbelägen, homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), CV-Belägen, Kautschukbelägen bis 3,5 mm Dicke und Textilbelägen mit PVC-Rücken auf saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Besonders geeignet für PVC-Designbeläge
- Schnelle Verklebung von PVC- und CV-Belägen
- Hohes Rückhaltevermögen
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Verbrauch:

Zahnung A 2: ca. 300 g / m²
Zahnung A 3: ca. 330 g / m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament K550

PVC-Belag Nass- und Haftklebstoff



Produktbeschreibung

K550 eignet sich zur Nass-, Haft- und Kontaktverklebung von homogenen und heterogenen PVC-Belägen (Bahnen und Fliesen), Polyolefinbelägen (Bahnen), CV-Belägen und Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke auf saugfähigen und dichten, nicht saugfähigen Untergründen. K550 eignet sich zudem als Kontaktkleber für den Einsatz auf Treppen und Wänden.

Vorteile

- Klebverfahren variabel wählbar
- Für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- Hohes Rückhaltevermögen
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Verbrauch:

Zahnung A 2: ca. 280 g / m²
Zahnung A 3: ca. 300 g / m²
Lammfellrolle: ca. 200 g / m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette:
cremeweiß	13 kg PE-Gebinde	1 x 13 kg	33 x 13 kg



Botament T350

Universal-Textilbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung

T350 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebte Textilbeläge, Verbundbelägen mit Textilrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen auf saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle textilen Bodenbeläge
- Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
- Bequemes Arbeiten durch lange Einlegezeit
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Verbrauch:

Zahnung B 1: ca. 400 g / m²
Zahnung B 2: ca. 550 g / m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
cremeweiß	14 kg PE-Gebinde	1 x 14 kg	33 x 14 kg

Botament T313

Rutschbremse



Produktbeschreibung

T313 ist eine Rutschbremse zur Fixierung von selbstliegenden Textilbelagfliesen mit Bitumen-, PVC- oder PUR-Schwerbeschichtung sowie mit Vliesrücken auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Die Textilbelagfliesen lassen sich jederzeit leicht wieder aufnehmen. T313 eignet sich daher besonders zum Einsatz auf Doppel- und Hohlböden.

Vorteile

- Schnelle Fixierung von Textilbelagfliesen
- Einfaches Aufrollen im Stehen
- Einfaches Auswechseln zu jedem Zeitpunkt
- Sehr ergiebig
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610



Verbrauch:

Lammfellrolle: ca. 100 g/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	10 kg PE-Gebinde	1 x 10 kg	40 x 10 kg





Botament L610

Linoleumbelag-Klebstoff



Produktbeschreibung

L610 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit sehr hoher Anfangsklebkraft zur Verklebung von Linoleum (Bahnen und Platten), Korklinoleum und Korkmatt auf saugfähigen Untergründen

Vorteile

- Sichere Verklebung von Linoleumbelägen
- Sehr hohe Anfangsklebkraft und Endfestigkeit
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Für beheizte Flächen

Verbrauch:

Zahnung B 1: ca. 400 g / m²
Zahnung B 2: ca. 500 g / m²
Zahnung A 3: ca. 600 g / m²

Farbe:

VPE

cremeweiß

14 kg PE-Gebinde

Bezug / VPE

1 x 14 kg

Bezug / Palette

33 x 14 kg

Botament P440

Elastik-Mehrschichtparkett-Klebstoff



Produktbeschreibung

P440 ist ein lösemittel-, silikon- und wasserfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Mehrschicht- und Mosaikparkett nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für Mehrschicht- und Mosaikparkett
- Modernes Klebstoffsystem - lösemittelfrei nach TRGS 610
- Leichte Verarbeitung
- Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung
- Reduziert Schubspannungen zwischen Parkett und Untergrund

Verbrauch:

Zahnung B 3: ca. 900 / m²
Zahnung B 11: ca. 1200 g / m²

Farbe:

VPE

gelb-beige

17 kg PE-Gebinde

Bezug / VPE

1 x 17 kg

Bezug / Palette

33 x 17 kg

Botament P450

Elastik-Parkett-Klebstoff



Produktbeschreibung

P450 ist ein lösemittel-, silikon-, wasser- und isocyanatfreier, einkomponentiger Hybridklebstoff nach ISO 17178 zur Verklebung von Stab-, Mehrschicht- und Mosaikparkett, Hochkantlamellen, Massivdielen, Exotenholz sowie Holzplaster RE nach DIN EN 13489 auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle Parkettarten
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Isocyanatfrei
- Sehr geschmeidige Verarbeitung
- Bessere Raumakustik durch elastische Verklebung

Verbrauch:

Zahnung B 3:
~ 750 - 900 g / m²
Zahnung B 11:
ca. 900 - 1200 g / m²
Zahnung B 15:
ca. 1000 - 1300 g / m²

Farbe:

VPE

gelb-beige

17 kg PE-Gebinde

Bezug / VPE:

1 x 17 kg

Bezug / Palette:

33 x 17 kg



Botament M440

Polyurethan-Klebstoff 2K



Produktbeschreibung

M440 ist ein multifunktionaler, zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff zur Verklebung von nahezu allen Parkettarten, Laminat, Holzpflaster RE, PVC-Belägen sowie von Kautschukplatten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen.

M440 eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Multifunktionaler Kleber für Parkett und elastische Beläge
- Ideal zur Verlegung von störrischen und sensiblen Belägen
- Für stark beanspruchte Flächen
- Besonders geeignet für kritische Untergründe
- Hohe Feuchte- und Witterungsbeständigkeit

Verbrauch:

Zahnung A 2: ca. 300 g/m²
Zahnung A 3: ca. 600 g/m²
Zahnung B 3: ~ 800-1100 g/m²
Zahnung B 11: ~ 1000-1300 g/m²

Farbe:

VPE

beige

14 kg PE-Gebinde

Bezug / VPE

1 x 14 kg

Bezug / Palette

24 x 14 kg

Botament M365

Multi-Klebstoff



Produktbeschreibung

M365 ist ein Nassbett-Dispersions-Klebstoff mit besonders hoher Anfangs- und Endklebkraft zur Verklebung von Tufting-Belägen mit Textil-, Latexschaum- und PUR-Rücken, gewebte Textilbeläge, Verbundbelägen mit Textilrücken, störrischen Nadelvliesbelägen, Kokos- und Sisalbelägen, Kautschukbelägen bis 2,5 mm Dicke, homogenen und heterogenen PVC-Belägen, CV-Belägen und Linoleum auf saugfähigen Untergründen.

Vorteile

- Für nahezu alle textilen und elastischen Beläge
- Besonders hohe Anfangs- und Endklebkraft
- Bequemes Arbeiten durch lange Einleagezeit
- Leichte Verstreichbarkeit
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610

Verbrauch:

Zahnung A 1: ca. 320 g/m²
Zahnung A 2: ca. 300 g/m²
Zahnung B 1: ca. 400 g/m²
Zahnung B 2: ca. 550 g/m²

Farbe:

VPE

cremeweiß

6 kg PE-Gebinde

Bezug / VPE

1 x 6 kg

Bezug / Palette

60 x 6 kg

**DAS BOTAMENT
BAUKASTEN-SYSTEM**

Das Baukasten-System von Botament hilft Ihnen vor Ort auf der Baustelle, sich sofort und flexibel den Gegebenheiten anzupassen.

Das flexible
Baukasten-System

NEU! Botament Nivelliersystem

Nivelliersystem

**Produktbeschreibung**

Das Botament Nivelliersystem ist eine professionelle Arbeitshilfe zur Erstellung von Wand- und Bodenbelägen aus Fliesen und Natursteinen mit höchsten Ansprüchen an die Ebenheit der Oberflächen.

Davon profitieren insbesondere technisch anspruchsvolle Belagsarbeiten sowie Beläge aus großformatigen Platten.

Vorteile

- Für extrem ebene Flächen ohne Überzähne
- Perfekt für Großformate + XXL-Fliesen
- Ohne Werkzeug einsatzbereit
- Für Fugenbreiten von 2 mm
- Für exklusive Natursteinbeläge
- Für Belagsstärken von 3 bis 20 mm

Verbrauch:

-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
	Nivelliersystem Set (Karton): 100 Stück Zughauben 250 Stück Laschen	100 Stck. Zughauben/ 250 Stck. Laschen im Kunststoffbeutel	
weiß	Zughauben: 100 Stück	100 Stck. im Kunststoffbeutel	
petrol	Laschen: 250 Stück	250 Stck. im Kunststoffbeutel	
weiß	Anti-Scratch-Auflagen: 100 Stück	100 Stck. im Kunststoffbeutel	

Botament RS

Randdämmstreifen

**Produktbeschreibung**

RS Randdämmstreifen dient zur Verhinderung von Schallbrücken und Zwangsspannungen zwischen Nivelliermassen sowie Dünnbettsystemen und den anschließenden, aufgehenden Bauteilen im Innen- und Außenbereich.

Vorteile

- Einfache und schnelle Verarbeitung auch in Ecken
- Mit selbstklebendem Fußstreifen
- Zum schallbrückenfreien Anschluss im Boden-Wandbereich
- Zur Vermeidung von Zwangsspannungen

**Verbrauch:**

-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	5 Rollen à 20 lfm Höhe: 5 cm	5 Rollen im Karton	12 Kartons pro Palette

Botament KL

Kupferleitband

Produktbeschreibung

Zum Einbau bei ableitfähigen Böden.

- Selbstklebend

**Verbrauch:**

-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	Rolle à 16,5 m 12 mm breit	1 Rolle	-



Abbildung ähnlich

Botament

Epoxy-Starter Set

Produktbeschreibung

Fugenset zum Einbringen und Abwaschen von Reaktionsharzfugen. Zum schnellen Wechsel der Schwämme ist das Waschbrett mit einer Klettauf-
lage ausgestattet.

- 1 Epoxi-Fugbrett
- 2 Wechselschwamm Bretter
- 6 Wechselschwämme
- 1 Paar Handschuhe

Botament TX

Stellmittel



Produktbeschreibung

TX Stellmittel ist ein Thixotropierungsmittel für Epoxidharze. Es wird als Verdickungsmittel hinzugegeben um bei Harzen die Standfestigkeit zu erhöhen, damit diese auf senkrechten Flächen eingesetzt werden können.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	1 kg im Kunststoffeimer	1 x 1 kg	-

Botament

Quarzsand



Produktbeschreibung

Sieblinien: 0,3 – 0,8 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Botament

Anrührreimer



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung

Hochwertiger Anrührreimer zum Anmischen mineralischer Produkte.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	30 l Kunststoff-Eimer	1 x 30 l Eimer	-



Botament

Messeimer

Produktbeschreibung

Hochwertiger Messeimer zur genauen Bestimmung des Anmachwassers für: Multistar, Multistone und RD Flow



Botament PF1

Pflaster Frisch

Produktbeschreibung

PF1 Pflaster Frisch ist eine Betonlasur für saugfähige Betonsteine und mineralische Flächen im Außenbereich. PF1 eignet sich insbesondere zur Farbauffrischung von alten, verblichenen Pflastersteinen im privaten Bereich. Pflasterflächen können so wieder in einen optisch ansprechenden Zustand versetzt und langfristig vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Erhält die natürliche Struktur des Untergrunds
- Transparent schafft einen Nasseffekt auf z.B. Altstadt-pflastern

Verbrauch:

ca. 160 g/m²

Farbe:

rot, grau, anthrazit,
transparent

VPE

2,5 l- Eimer

Bezug /VPE

1 x 2,5 l

Bezug / Palette

132 x 2,5 l



Botament OE1

Ölflecken-Entferner

Produktbeschreibung

OE1 Ölflecken-Entferner ist ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken vor der Anwendung von PF1. Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

Vorteile

- Entfernt tief sitzende und ältere Ölflecken
- Wirkt selbstständig

Verbrauch:

bis zu 7 m²

Farbe:

-

VPE

500 ml Gebinde

Bezug /VPE

6 Stk/Karton

Bezug / Palette

-



Botament SR1

Stein-Reiniger

Produktbeschreibung

SR1 Stein-Reiniger ist ideal, um den Untergrund vor der Verwendung von PF1 von Algen und Grünbelag zu reinigen. Anwendbar auf allen saugfähigen Betonsteinen wie z.B. Pflaster, Gehwegplatten und Pflanzringen sowie auf nichtsaugenden Untergründen wie z. B. Glas, Fliesen und Keramik.

Vorteile

- Wirkt selbstständig innerhalb von 24 Stunden
- Entfernt Verschmutzungen und Grünbelag
- Verbessert die Haftung von PF1
- Konzentrat
- Verdünnbar bis 1:20

Verbrauch:

-

Farbe:

-

VPE

1 l Konzentrat Gebinde

Bezug /VPE:

4 Stk./Karton

Bezug / Palette

-



Botament KB1

Kreativbeton

Produktbeschreibung

KB1 Kreativbeton ist eine hochwertige mineralische Beton-Gießmasse, mit der sich schnell und einfach viele verschiedene Trendobjekte gießen lassen.

Vorteile

- Feuchtigkeits- und frostbeständig
- Wasserundurchlässig
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Körnung bis 3mm für eine hohe Stabilität
- Für Innen und Außen

Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

hellgrau (trocken) 3,5 kg Gebinde

Bezug / VPE

1 x 3,5 kg

Bezug / Palette

-

Botament KB2

Knetbeton

Produktbeschreibung

KB2 Knetbeton ist eine hochwertige mineralische Beton-Knetmasse. Sie lässt sich extrem einfach modellieren und formen. Ob Figuren, Rosen, Schneemänner, Bäume, Schalen oder Abdrücke von Blättern - Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Vorteile

- Knetbar
- Wasserundurchlässig
- Sehr leicht zu verarbeiten
- Faserverstärkt
- Für Innen und Außen



Verbrauch:

-

Farbe:

VPE

hellgrau 2,5 kg Gebinde

Bezug / VPE:

1 x 2,5 kg

Bezug / Palette

-



KB1 Kreativbeton und KB2 Knetbeton
MACH WAS EIGENES DRAUS!

Schimmel erkennen, bekämpfen und erneutem Befall vorbeugen.

IN NUR 3 SCHRITTEN SCHIMMEL ENTFERNEN



1. VERNICHTEN



2. VORBEREITEN



3. VORSORGEN



2. VORBEREITEN

Je nach Stärke des Schimmelbefalls kann auch der Untergrund betroffen sein. Es können z.B. Flecken bleiben oder Beschädigungen am Putz vorliegen. Damit der Untergrund ideal vor zukünftigem Schimmelbefall geschützt werden kann, muss der Untergrund vorbereitet werden. Kleine Risse oder Löcher im Untergrund empfehlen wir mit FI2 Fertigspachtel Innen zu schließen. T2 Tiefgrund eignet sich dabei perfekt zur Verfestigung des Untergrunds und zur Verminderung der Saugfähigkeit. Flecken fast jeglicher Art können einfach mit dem Botament® FS2 Flecken Stopp übersprüht werden. Handelt es sich jedoch um einen noch feuchten Untergrund, empfehlen wir die Verwendung des F2 Feuchte Stopp. Soll neu gestrichen oder tapeziert werden, empfiehlt sich die Verwendung von AS2 Anti Schimmel Zusatz. Einfach der Farbe oder dem Kleister zugeben und der Untergrund ist langfristig vor erneutem Schimmelbefall geschützt.



3. VORSORGEN



1. VERNICHTEN

Den Schimmel mit SE1 Schimmel Entferner (chlorfrei) oder SV1 Schimmel Vernichter (chlorhaltig) desinfizieren. Es wird empfohlen, in Wohn- und Schlafzimmern das chlorfreie Produkt zu verwenden oder bei dem chlorhaltigen Produkt für eine gute Belüftung zu sorgen. Stockflecken sind nicht einfache Flecken – auch hier hat sich bereits Schimmel gebildet, der desinfiziert werden muss.

Feuchte Wände treten sehr häufig im Keller auf. Hier benötigt man ein Produkt, dass die Feuchtigkeit aussperrt, aber trotzdem die Wand atmen lässt. WB3 Wasserblocker ist hierfür ideal – und man spart auch noch den Anstrich, da dieses Produkt weiß ist. M3 Maleracryl ist ideal anwendbar in Raumecken oder zum Abdichten von Fugen an Zargen oder Bauteilen. Soll der gesamte Untergrund neu gestrichen werden, empfiehlt sich die Verwendung von AS3 Anti Schimmel Farbe. Besonders in Fugen kann es schnell zur Schimmelbildung kommen – hier ist die Verwendung von SI3 Silikon ideal.



Botament SE1

Schimmel Entferner



Produktbeschreibung

Flüssige Desinfektionslösung zur chlorfreien Entfernung von Schimmel und Schutz vor neuem Schimmelbefall*.

Vorteile

- Geruchlos
- Desinfiziert Schimmelsporen*
- Ideal für Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
- Anwendbar auf gestrichenen und tapezierten Untergründen, Fliesen, Putz und Mauerwerk

Verbrauch:

ca. 50 ml / m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	500 ml	6 x 500 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Botament SV1

Schimmel Vernichter



Produktbeschreibung

Flüssige Desinfektionslösung zum Entfernen von Schimmel und zum Schutz vor erneutem Schimmelbefall*.

Vorteile

- Desinfiziert schimmelbefallene Flächen
- Vernichtet die meisten Keime und Bakterien
- Bleicheffekt
- Anwendbar auf Fliesen, Putz, Mauerwerk sowie gestrichenen und tapezierten Untergründen (zuvor Probefläche anlegen)

Verbrauch:

ca. 50 ml / m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	500 ml	6 x 500 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**Botament F12**

Fertigspachtel Innen

**Produktbeschreibung**

Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse.
Für kleine Ausbesserungsarbeiten im Innenbereich.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Für Ausbesserungsarbeiten
- Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz, Zement, Gipskartonplatten, Hartschaum, Bauplatten sowie gestrichenen Untergründen und festsitzenden Glasfasertapeten

Verbrauch:

ca. 1 kg / m²

Farbe:**VPE**

w eiß

375 g Tube /

1 kg Gebinde

Bezug / VPE:

12 x 375 g

6 x 1 kg

Bezug / Palette

-

-

**Botament T2**

Tiefgrund

**Produktbeschreibung**

Lösemittelfreier Tiefgrund zur Verfestigung des Untergrunds und zur Verminderung der Saugfähigkeit.

Vorteile

- Verfestigt den Untergrund
- Haftvermittler
- Aufbrennschutz
- Anwendbar auf Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Gipsputzen, Zement- und Kalkzementputzen, Gips- und Gipsfaserplatten, Trockenestrich, calciumsulfatgebundenen Estrichen sowie Holzuntergründen

Verbrauch:

ca. 150 ml pro Auftrag

Farbe:**VPE**

-

2 l Kanister

Bezug / VPE

1 x 2 l

Bezug / Palette

-

**Botament AS2**

Anti Schimmel Zusatz

**Produktbeschreibung**

Konzentrat zur Verwendung in Dispersionen, Spachtelmassen und Kleister zum Schutz vor Befall durch Schimmel* und Pilze.

Vorteile

- Hoher Langzeitschutz
- Zusatz für Dispersionen, Kleister und Spachtelmassen

Verbrauch:

25 bis 250 ml / l

Farbe:**VPE**

-

500 ml Gebinde

Bezug / VPE

6 x 500 ml

Bezug / Palette

-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Botament FS2

Flecken Stopp



Produktbeschreibung

Ideal zum Abdecken vieler verschiedener Flecken, wie z. B. von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie anderen Verunreinigungen.

Vorteile

- Spezialgrundierung
- Deckt Flecken ab
- Weiß matt auf trocknend
- Anwendbar auf Holz, Hartfaserplatten, mineralischen Untergründen, Tapeten, Trockenbauplatten, Styropor und mit Dispersionsfarben beschichteten Untergründen

Verbrauch:

bis zu 3,3 m²

Farbe:

VPE

weiß

400 ml Gebinde

Bezug / VPE:

6 x 400 ml

Bezug / Palette

-



Botament F2

Feuchte Stopp



Produktbeschreibung

Spezialgrundierung, welche einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung* bietet. Hartnäckige Flecken, wie z. B. Stockflecken, können abgedeckt werden.

Vorteile

- Spezialgrundierung
- Hoher Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Anwendbar auf Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich und Tapeten

Verbrauch:

ca. 250 g pro Auftrag

Farbe:

VPE

weiß

1 kg Gebinde

Bezug / VPE

6 x 1 kg

Bezug / Palette

-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de.

**Botament GS3**

Glättspachtel

**Produktbeschreibung**

Weiß, gebrauchsfertige Spachtelmasse, mit der man auf einfache Weise eine glatte weiße Wand erhält.

Vorteile

- Leicht zu verarbeiten
- Schichtstärken 0 bis 3 mm pro Arbeitsgang
- Kein Schrumpfen und Reißen bei der Trocknung
- Sehr gut schleifbar
- Strukturierbar
- Anwendbar auf Beton, Gips sowie Gipsplatten, Kalk-Zement-Putzen, Acrylanstrichen & Bauplatten

Verbrauch:

ca. 1,3 kg / m²
Bei 1 mm Schichtstärke

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	8 kg Gebinde	1 x 8 kg	-

**Botament AS3**

Anti Schimmel Farbe

**Produktbeschreibung**

Hochwertige, feuchtigkeitsbeständige matte Farbe. Durch die schimmelresistente Wirkung des Produktes ist es ideal zur Beschichtung schimmelfähiger Untergründe.

Vorteile

- Hoch Feuchtigkeitsbeständig
- Matt weiß
- Gute Deckkraft
- Abtönbar
- Anwendbar auf Beton, Putz, Holz, Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Glasfaser-, Vlies-, sowie Strukturvinyltapeten und Raufaser

Verbrauch:

ca. 160 bis 180 g / m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
matt weiß	1 l Gebinde	6 x 1 l	-
	2,5 l Gebinde	1 x 2,5 l	

**Botament S13**

Silikon

**Produktbeschreibung**

S13 Silikon ist die ideale Dichtmasse für jegliche Dehnungs- und Anschlussfugen.


Vorteile

- Kein Vergilben
- UV- und witterungsbeständig

Verbrauch:

bis zu 6 m
bei 10 / 10 mm
Dreiecksfuge

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß, grau, transparent	310 ml Kartusche	20 x 300 ml	-


Verbrauch:

ca. 70 ml/m
bei 10/10 mm
Dreieckfuge

Botament M3

Maleracryl


Produktbeschreibung

M3 Maleracryl hat eine Schimmelresistenz*. Es ist ideal, um saubere Abschlüsse von Tapete und Decke, Sockelleiste und Türlarge zu erhalten.

Vorteile

- Schnell trocknend
- Überstreichbar
- Sehr gute Haftung

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
	300 ml Kartusche	12 x 300 ml	-

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Verbrauch:

ca. 120 bis 200 g / m²

Botament V3

Versiegelung 1K


Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige Spezial-Dispersion zur schnellen und einfachen Herstellung von wasser-, kratz- und stoßfesten Oberflächen.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Kein Vergilben
- Anwendbar auf Beton, Putz, Effekt-Lasuren, Holz, Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Dispersionsfarbenanstrichen auf Glasfaser-, Vlies-, und Strukturvinyltapeten und Raufaser

Farbe:	VPE	Bezug / VPE:	Bezug / Palette
	1 kg PE-Gebinde	6 x 1 kg	-


Verbrauch:

ca. 300 g pro Auftrag

Botament WB3

Wasser Blocker


Produktbeschreibung

Verbindet die Vorteile einer Farbe mit der einer Abdichtung. Ideal anwendbar bei akuten und punktuellen Feuchtigkeitsbelastungen in Neu- und Altbauten.

Vorteile

- 2in1 Produkt – Farbe (weiß) und Abdichtung
- Zur langfristigen Sofort-Renovierung
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Wasserdicht
- Hoch diffusionsoffen
- Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	1 kg Dose	6 x 1 kg	-

Wir sind neu!

Name	Einheit/Farbton
DE Plus	30 m
M200	5 kg Beutel
Bauplatte XL	2600 x 900mm (20mm)
Bauplatte XL	2600 x 900mm (50mm)
Bauplatte XXL	2600 x 1200mm (20mm)
Bauplatte XXL	2600 x 1200mm (50mm)
Bauplatte	2600 x 1200mm (12,5mm)
BotaGreen Nivelliermasse	25 kg
BotaGreen Flexkleber S1	25 kg
BotaGreen Bauplatte	2600 x 600mm (6 mm)
BotaGreen Bauplatte	2600 x 600mm (10 mm)
BotaGreen Bauplatte	2600 x 600mm (20 mm)
BotaGreen Bauplatte	2600 x 600mm (30 mm)
BotaGreen Rohrkasten	2600 x 150 x 150 mm
BotaGreen Rohrkasten	2600 x 200 x 200 mm
BotaGreen Rohrkasten	2600 x 300 x 300 mm
BotaGreen Vario Duschboard	1200 x 1200 mm
BotaGreen Vario Duschboard	1800 x 1200mm
Modul Sitzbänke	verschiedene Ausführungen

Produkteliminierungen

Name	Einheit/Farbton
SD Spezialsand	25 kg
FP Flexplatte	1200 x 600 mm
B95 L	30 L
B97 L	5 l, 10 l
B98 L	5 kg
M34	5 kg
MS80 W	5 l
MS10	1 l
M35	25 kg
M37	2 kg
M56Speed	25 kg
ZF71	5 l
ZF77	5 l
FT2 HP	10 kg
BV2	1 kg Grundierung
TF02	10 l
M21 Premium	25 kg

Kontakt

- **BOTAMENT Systembaustoffe Ges.b.H Co.KG**

IZ NÖ- Süd Straße 7,
Objekt 58 C, Top 4
2355 Wiener Neudorf
www.botament.com

- **Kundenservice Österreich**

Telefon: +43 22 36/ 387 025
Mail: info@botament.at



- **Anwendungstechnik**

Service-Hotline: +43 676/ 775 01 30
E-Mail: robert.bognermayr@botament.at

Aktuelle technische Merkblätter, Broschüren, Produktblätter etc. stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.



Aktuelle Technische Merkblätter, Broschüren und Produktblätter etc. stehen im Internet unter www.botament.com zum Download bereit.

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Lieferungen ab 1.000 Euro oder 1.000 kg frei Haus. Lieferungen darunter erhalten einen Kommissionierzuschlag von 72,00 Euro. Dieses Produktprogramm ist die 1. Auflage 2023 und ersetzt alle vorhergehenden Produktprogramme.

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Botament GmbH

1. Geltung

Für alle Lieferungen und Leistungen – und zwar auch für künftige – gelten ausnahmslos diese Bedingungen, sofern nicht anderweitige Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden. Fremde Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen gelten für uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Bestellung unseres Kunden gilt als bindendes Angebot, das erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch die Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen von uns angenommen wird.

3. Preise

Unsere Preise enthalten keine Transport-, Verladungs-, Versicherungs- oder Verpackungskosten. Lediglich wenn die Verpackung üblich ist, verstehen sich die Preise einschließlich einer solchen Verpackung. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in unseren Preisen und auch bei Angeboten grundsätzlich nicht inbegriffen und wird extra verrechnet. Preisänderungen bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. Mit Erscheinen einer neuen Jahrespreisliste verlieren alle vorgängigen und separaten Preislisten ihre Gültigkeit.

4. Zahlungskonditionen

Unsere Rechnungen sind – soweit nicht ein anderes Zahlungsziel in der Rechnung festgelegt wurde – sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Insbesondere gilt bei Lieferung und/oder Rechnungslegung in Länder außerhalb der Europäischen Union, dass eine Lieferung nur bei Vorlage eines unwiderruflichen und bestätigten Akkreditivs in Euro zu Gunsten einer Großbank mit Sitz in Wien erfolgt. Alternativ können Lieferungen gegen Vorkasse erfolgen, wenn der volle Rechnungsbetrag vor Auslieferung auf eines unserer Konten eingegangen ist. Wir behalten uns vor, Barbezahlung zu verlangen.

5. Lieferung

Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ex works Botament Systembaustoffe GmbH & Co. KG (gemäß Incoterms der jeweils bei Vertragsabschluss gültigen Fassung). Abweichende Vereinbarungen gelten nur, wenn diese schriftlich getroffen wurden. Lieferverzug berechtigt den Kunden nach erfolglosen Ablauf einer schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist nur zum Rücktritt, jedoch nicht zu Ersatzforderungen irgendwelcher Art. Die bei Auftragserteilung festgelegten Lieferfristen sind nicht als fixe Termine, sondern als ungefähre Erfüllungstermine zu verstehen. Wir sind zu Teil- oder Vorauslieferungen berechtigt.

6. Reklamationen, Gewährleistung

Allfällige Reklamationen werden von uns nur sofort nach Empfang der Ware anerkannt. Sie sind schriftlich an uns zu richten. Bei begründeten Mängelrügen ersetzen wir die fehlerhafte Ware durch fehlerfreies Material, und zwar frei Empfangsstation. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche jeglicher Art sind ausdrücklich ausgeschlossen. Voraussetzung für jegliche Gewährleistung durch uns ist es, dass die wichtigen technischen Hinweise unter 10. eingehalten werden. Wir übernehmen keine Haftung für Verarbeitungs-, Einbau- oder Verlegefehler.

7. Schadenersatz, Produkthaftung

Wir haften nur für vorsätzlich oder krass grob schuldhaft verursachte Schäden. In jedem Fall haften wir nur für Schäden, die versicherbar sind und soweit sie einen Betrag von 1.535.000,00 Euro pro Schadensfall nicht überschreiten. Wir verpflichten uns eine Versicherung mit entsprechender Deckung abzuschließen und aufrecht zu erhalten. In keinem Fall haften wir für Folgeschäden, mittelbare Schäden oder Schäden die bei Dritten eintreten. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf den Rückgriffsanspruch gemäß § 12 Produkthaftungsgesetz uns gegenüber.

8. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen die uns aus der Geschäftsbeziehung zu einem Kunden zustehen unser Eigentum.

Unser Kunde darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Er ist jedoch nach den folgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiter zu verkaufen. Es sei denn, er hätte den aus der Weiterveräußerung entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner wirksam im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit seinem Vertragspartner ein Abtretungsverbot wirksam vereinbart. Unser Kunde tritt zur Sicherung der Erfüllung aller aus welchem Titel immer bestehenden Ansprüche schon jetzt alle auch künftig entstehenden und bedingten Forderungen aus einem Weiterverkauf der gelieferten Waren mit allen Nebenrechten an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung hiemit an.

Soweit unser Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Geschäftspartner ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrent oder Abtretungsverbot zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht dessen ungeachtet ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Kunden und seinem Geschäftspartner bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo. Der Kunde verpflichtet sich den bei ihm eingehenden Weiterverkaufserlös in unserem Namen inne zu haben und von seinem sonstigen Vermögen abgesondert aufzubewahren. Auf unser Verlangen hat der Kunde die abgetretene Forderung nachzuweisen und seinem Geschäftspartner die erfolgte Abtretung bekannt zu geben mit der Aufforderung bis zur Höhe unserer Ansprüche Zahlung an uns zu leisten. Wir sind jederzeit berechtigt selbst den Geschäftspartner unseres Kunden von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. Dazu hat uns unser Kunde alle erforderlichen Informationen unverzüglich zu erteilen.

Im Falle einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der in unserem Eigentum stehenden Waren mit dem Eigentum Dritter erfasst der Eigentumsvorbehalt den Miteigentumsanteil. Unser Kunde hat uns von einem allfälligen Zugriff Dritter auf die in unserem Vorbehaltseigentum stehenden Waren, sei es durch Exekution oder sonst, unverzüglich zu verständigen.

9. Verpackungen

Sämtliche Gebinde und Verpackungen sind sogenannte Einweggebinde und werden nicht zurückgenommen. Die bei unseren Lieferungen verwendeten Paletteneinheiten sind unser Eigentum. Bei nicht erfüllter Rückgabe innerhalb angemessener Frist werden diese zu Tagespreisen verrechnet. Nicht vordosierte Großpackungen von Kunstharzprodukten sind ausschließlich für Abnehmer bestimmt, welche über das erforderliche geschulte Personal verfügen. Die festgelegten Mischverhältnisse dürfen nicht verändert werden.

10. Wichtige technische Hinweise

Für die Verarbeitung der Produkte sind die ausführlichen technischen Merkblätter, Ausführungsanweisungen oder unsere schriftlichen Anweisungen im Einzelfall maßgebend. Vor allen Dingen sind jedoch der jeweilige allgemein anerkannte Stand der Technik und die einschlägigen Regelwerke zu beachten. Maßgebend für die Bestimmung des anerkannten Standes der Technik sind die europäischen Regeln und Normen. In Nicht-EU-Ländern kann der Nachweis der Einhaltung des allgemein anerkannten Standes der Technik dadurch erfolgen, dass die Einhaltung mit einem länderspezifischen vergleichbaren Regelwerk nachgewiesen wird. Vor der Applikation sind Probeflächen mit den Produkten anzulegen. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, bleiben die Bedarfsangaben für uns unverbindlich. Eine Gewährleistung der Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Käufer in Aussicht genommenen Verwendungszweck, insbesondere beim serienmäßigen Einsatz unserer Produkte in der Industrie wird nur übernommen, sofern die Eigenschaften zusätzlich und schriftlich rechtsverbindlich zugesichert sind oder unserem jeweiligen gültigen technischen Merkblatt zu entnehmen sind. Im übrigen ist die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Maßnahmen der Baupraxis für jede Verarbeitung unerlässlich, das heißt der Besteller ist dafür verantwortlich, dass grundsätzlich nur geschultes und entsprechend ausgebildetes Personal die Produkte verarbeitet und dass die Verarbeitung gemäß dem Stand der Technik eingehalten wird. Unsere Kunden- und Fachberatung sowie die Anwesenheit unserer Mitarbeiter und Verkaufsrepräsentanten vor Ort begründen keine Ansprüche irgendwelcher Art. Eine Baustellenüberwachung oder -leitung durch unsere Mitarbeiter findet nicht statt.

Es sind alle gesetzlichen sowie bauüblichen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten, dies gilt insbesondere für Reaktionsharze und Lösungsmittelhaltige Erzeugnisse.

11. Anwendbares Recht

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen unseren Kunden und uns ist ausschließlich österreichisches materielles Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).

12. Gerichtsstand

Zuständig für allfällige Streitigkeiten aus Rechtsverhältnissen zwischen unseren Kunden und uns, insbesondere auch über deren Zustandekommen und die Nachwirkungen, ist das für Streitigkeiten aus unternehmensbezogenen Geschäften zuständige Gericht in St. Pölten. Wir sind jedoch berechtigt eine Klage gegen einen Kunden auch an dessen gesetzlichem Gerichtsstand anhängig zu machen.

Stand: 01.01.2023

Ihr Botament Stützpunkthändler

Botament GmbH

IZ NÖ-Süd Straße 7,
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf
T +43 (0) 22 36 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.com

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop
T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

Siloring 8
CH-5606 Dintikon
T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

