


Terrachamp

Das Profi-Verlegesystem für Balkone und Terrassen

Seit über 10 Jahren
erfolgreich im
Einsatz

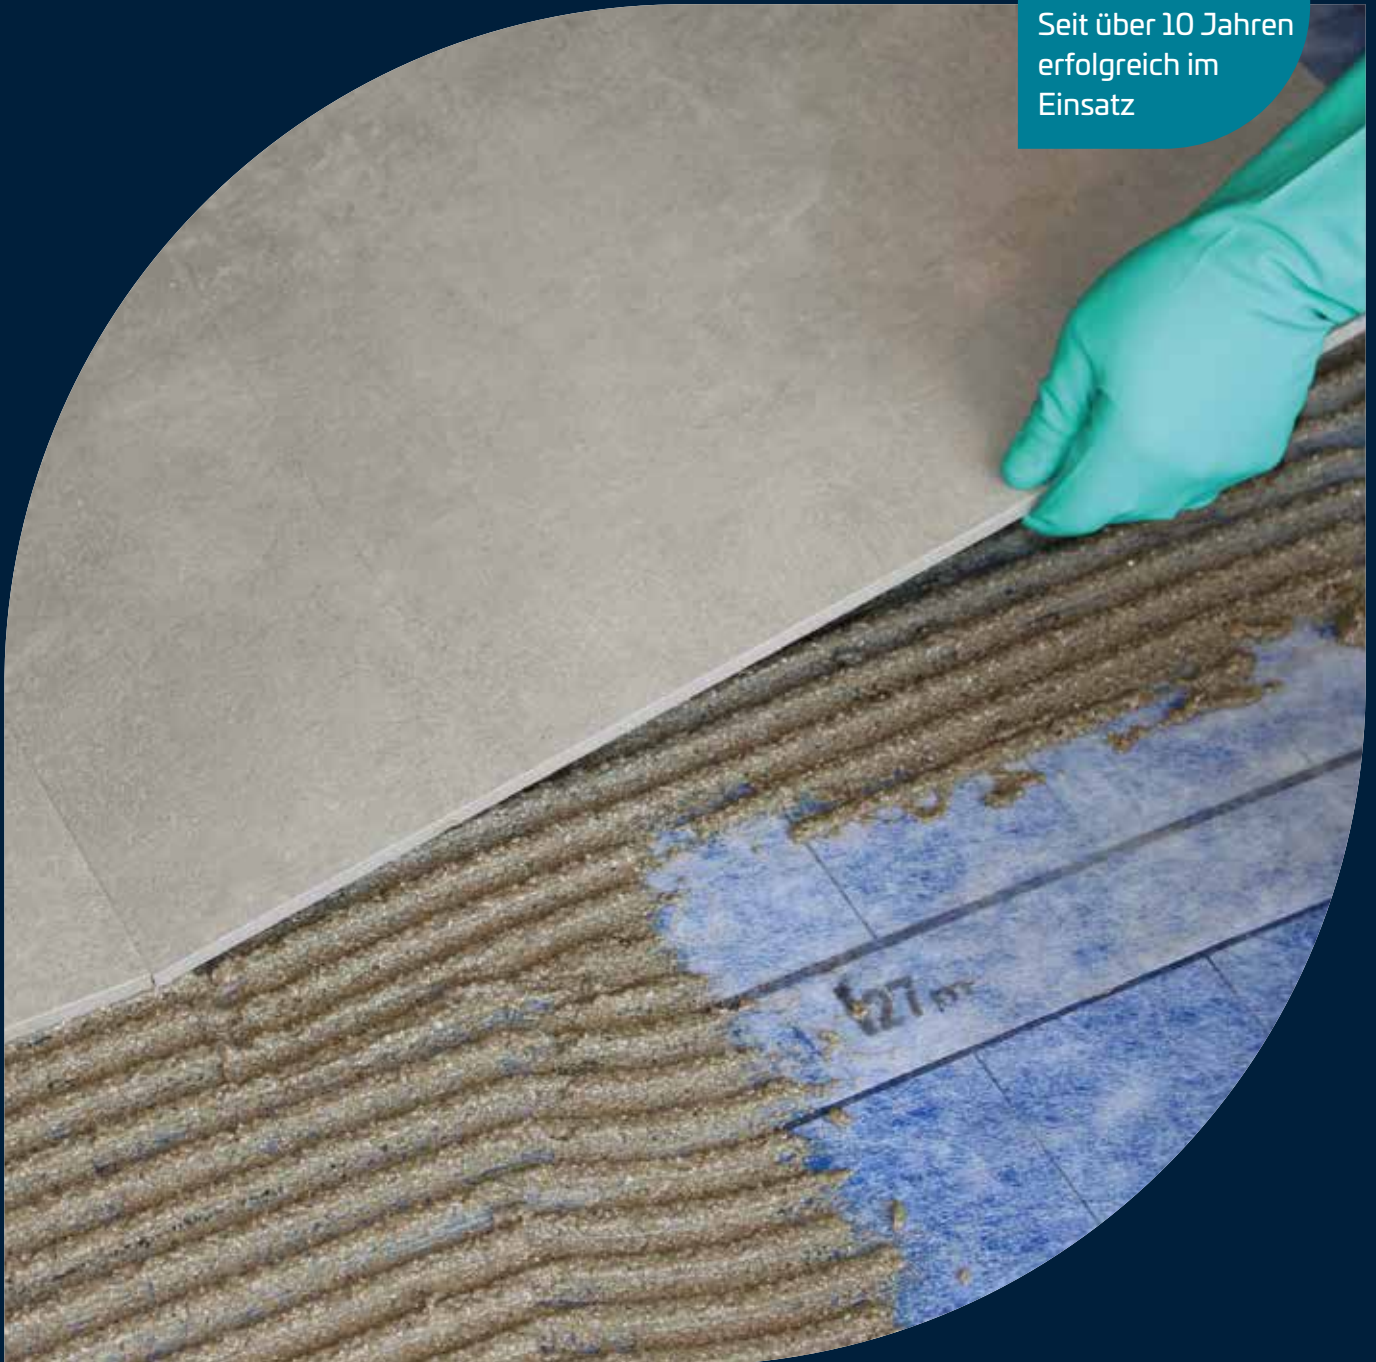

Botament
MIT VERTRAUEN

Die Revolution für Balkone & Terrassen

BOTAMENT TERRACHAMP

Mit Außenbelägen gab es bis heute eine Vielzahl von Problemen, denen ein Profiverarbeiter oft hilflos ausgeliefert war. Nachträgliche Schäden und kostenintensive Reklamationen durch Ausblühungen, Frostschäden etc. führten dazu, dass viele Fliesenleger sich den Anforderungen auf Balkonen und Terrassen nicht mehr stellen wollten und solche Aufträge nicht mehr annahmen.

Damit ist jetzt Schluss! In mehrjähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat Botament es geschafft, alle Probleme mit einem Produktsystem zu lösen. Botament Terrachamp bietet einen noch nie dagewesenen Verlegekomfort in Form eines Klebers und einer Fuge. Ausblühungen und Frostschäden können nun verhindert werden; das beweisen mehrjährige europaweite Untersuchungen in verschiedenen Klimazonen.



Schäden an Balkonen und Terrassen

Viele Probleme mit schwerwiegenden Folgen



1. Risse

Beläge im Freien sind thermischen Belastungen ausgesetzt. Im Sommer dehnen diese sich aus, im Winter ziehen sie sich zusammen. Die Längenänderung und die damit auftretenden Spannungen können je nach Größenordnung nicht über die Fuge oder den Belag abgebaut werden. Es kommt daher zu Rissbildungen in Fliesen und Fugen. Wasser kann nun ungehindert in die Beläge eindringen und dort großen Schaden anrichten.



2. Kalkausblühungen

Durch Regen und Schnee werden Beläge im Außenbereich durchfeuchtet. Ausblühungen entstehen, wenn Kalk aus Zement gelöst wird und durch Kapillartransport an die Oberfläche gelangt. Es zeichnen sich unansehnliche Ablagerungen auf den Belägen ab, die meist nur mechanisch entfernt werden können.



3. Abplatzungen auf der Keramik und der Fuge

Dampfdiffusion bezeichnet die Eigenschaft von Wasserdampf, durch bestimmte Stoffe zu wandern. Grundsätzlich wandert dieser Dampf von der warmen zur kalten Seite eines Bauteils. Sobald der Wasserdampf an der kalten Stelle ankommt, entsteht Kondensat, welches sich unter der Belagsoberfläche ansammelt. Starke Sonneneinstrahlung bewirkt nun ein Verdampfen des Kondensats und es entsteht ein Druck, der durch das Belagsgefüge nicht entweichen kann.



4. Frostschäden

Mineralische Baustoffe werden durch Frost-Tau-Wechsel extrem strapaziert. Durch den ständigen Wechsel der Temperatur um den Gefrierpunkt ändert Wasser seinen Aggregatzustand immer wieder von flüssig zu fest. Bei dieser Änderung dehnt Wasser sich um ca. 9 Vol.-% aus und erzeugt durch Eisdruck eine Sprengwirkung. Die Folgen sind zerstörte oder abgeplatzte Belagsflächen.

Abgeplatzte Fliesen und Fugen

Kalkausblühungen

Frostschäden

Risse

Offene Fugen



BTK200 TERRACHAMP

Ein Kleber, null Probleme!

Eine völlig neue Bindemitteltechnologie

Die neuartige Bindemitteltechnologie auf Basis der HYDRO O2 FLEX-Technologie setzt neue Maßstäbe in der sicheren Verlegung von Fliesen und Natursteinen auf Balkonen und Terrassen.

Unvergleichbare Vorteile des Terrachamp-Systems sind:

- Hoher Ausblühschutz durch HYDRO O2 Flex-Technologie
- Hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Höchste Flexibilität und Haftzugfestigkeit
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Das Besondere hierbei: Bereits bewährte Konstruktionen von Balkonen und Terrassen werden nicht verändert. Nur die am stärksten beanspruchten Produkte – der Fliesenkleber und Fugenmörtel – werden durch den Kleber BTK200 Terrachamp auf Basis der HYDRO O2 FLEX-Technologie ersetzt.



Höchste Flexibilität und Haftzugfestigkeit

Mit dem Fliesenkleber BTK200 Terrachamp definieren wir Flexibilität und Haftzugfestigkeit neu. In keiner Anwendung der Fliesenverlegung werden Flexibilität und Haftzugfestigkeit mehr gefordert als auf Balkonen und Terrassen. Hier übertrifft BTK200 Terrachamp alle Maßstäbe um ein Vielfaches. So erreichen beispielsweise hochflexible S2-Kleber nach DIN EN 12002 eine Durchbiegung von 5 mm.

BTK200 Terrachamp erreicht eine 14-mal höhere Durchbiegung von über 70 mm. Diese Durchbiegung ist getestet worden von der Säurefliesner-Vereinigung.



**Säurefliesner-
getestet!**

Hoher Ausblühschutz durch HYDRO O2 Flex-Technologie



Der Fliesenkleber BTK200 Terrachamp ist frei von Kalk und Zement. Dadurch können die oft üblichen Kalkausblühungen verhindert werden.

“In Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

ist festzustellen, dass sich das Botament Terrachamp-Verlegesystem unter den gegebenen Prüfbedingungen als geeignet für die Anwendung auf Balkonen und Terrassen im Außenbereich erwiesen hat, und dass das Produkt im Vergleich zu einem zementären System materialtechnologische Vorteile im Hinblick auf potentielle Frostschädigungen und Kalkausblühungen vorhält.”

**Säurefliesner-
getestet!**

Hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Der Fliesenkleber BTK200 Terrachamp ist hoch wasserdampfdiffusionsoffen. Dies verhindert Schäden, die aufgrund von Dampfdruck unter den Fliesen entstehen.

Wasser in der Konstruktion kann aufgrund des geringen S_d -Werts (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) vom Kleber ausdiffundieren. Dadurch werden Frostschäden in der Konstruktion nachweislich auf ein Minimum reduziert.

Hervorragende Verarbeitungseigenschaften

Jeder Fliesenleger kennt das Problem, wenn hohe Temperaturen, Wind und Sonne die Verarbeitung der Produkte auf Balkonen und Terrassen unmöglich machen. Dies gehört mit dem Terrachamp-System der Vergangenheit an. Selbst bei den vorgenannten schlechten Bedingungen lässt sich der Fliesenkleber BTK200 Terrachamp optimal verarbeiten.



Das komplette Terrachamp-System und seine Verarbeitung

Für jede Anforderung perfekt gerüstet

Mit Botament Terrachamp meistern Sie jede Anforderung. Ob auf kleinen Balkonen oder großen Terrassen, ob großformatiger Naturstein oder selbst Feinsteinzeug, ob eine helle oder dunkle Oberfläche – verlegen Sie ganz nach den Wünschen Ihrer Kunden, mit gutem Gewissen und gutem Gefühl.

Balkon- / Terrassenaufbau mit Drainagebahn - Klassisch

Dränagefähige Balkon- und Terrassensysteme werden von vielen Sachverständigen befürwortet und sind Stand der Technik. Das Terrachamp-System ist mit den meisten am Markt erhältlichen Dränagesystemen kompatibel. Fundamentplatten aus jungem Stahlbeton können durch den Einbau der AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn in Verbindung mit dem Flex-Schnellkleber M21 HP Speed bereits nach 3 Monaten belegt werden. Bei Betonuntergründen ohne Gefälle sollte aus M54 FM oder M56 Speed FM ein Schnellestrich im Verbund mit einem Gefälle von mindestens 1,5 – 2% erstellt werden.



Der Schnellestrich M54 FM und M56 Speed FM wird nach dem Aufbringen einer Kontaktschlämme und Stellung eines Randstreifens auf den tragenden Untergrund aufgebracht.



Nach Aufrollen und Trocknen der Grundierung D11 klebt man die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit M21 HP Speed unter Verwendung eines 4 – 6 mm Zahnpachtels auf. Die Stöße sind in Fließrichtung zu überlappen.



Die Drainagebahn wird nach Herstellerangaben aufgebracht. Bei der Festverlegung wird M21 HP Speed mit einem 6 x 6 mm Zahnpachtel aufgekämmt und anschließend die Drainagebahn mit einem Glätter durch Andrücken ins Kleberbett eingebettet.



Der BTK200 Terrachamp wird mit einem Zahnpachtel passend zur Formatgröße des Belags aufgekämmt. Das kombinierte Verfahren und damit eine hohlraumfreie Verlegung ist nicht erforderlich!



Mit einem Epoxidharzfugbrett kann Multifuge Diamond Max leicht eingefügt werden.



Nach dem Anziehen der Fuge wird diese mit einem Schwammbrett in Form gebracht und das überschüssige Material abgewaschen.

- SYSTEM-KOMPONENTEN
- 1

Schnellestrich-Fertigmörtel
M54 FM
Schnellestrich-Fertigmörtel
M56 Speed FM
- 2

Tiefengrund
D11
- 3

Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed
- 4


Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
AE-Bahn
- 5

Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed
- 6

Handelsübliche
Dränagebahn
- 7

Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp
- 8

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K
Multifuge Diamond Max

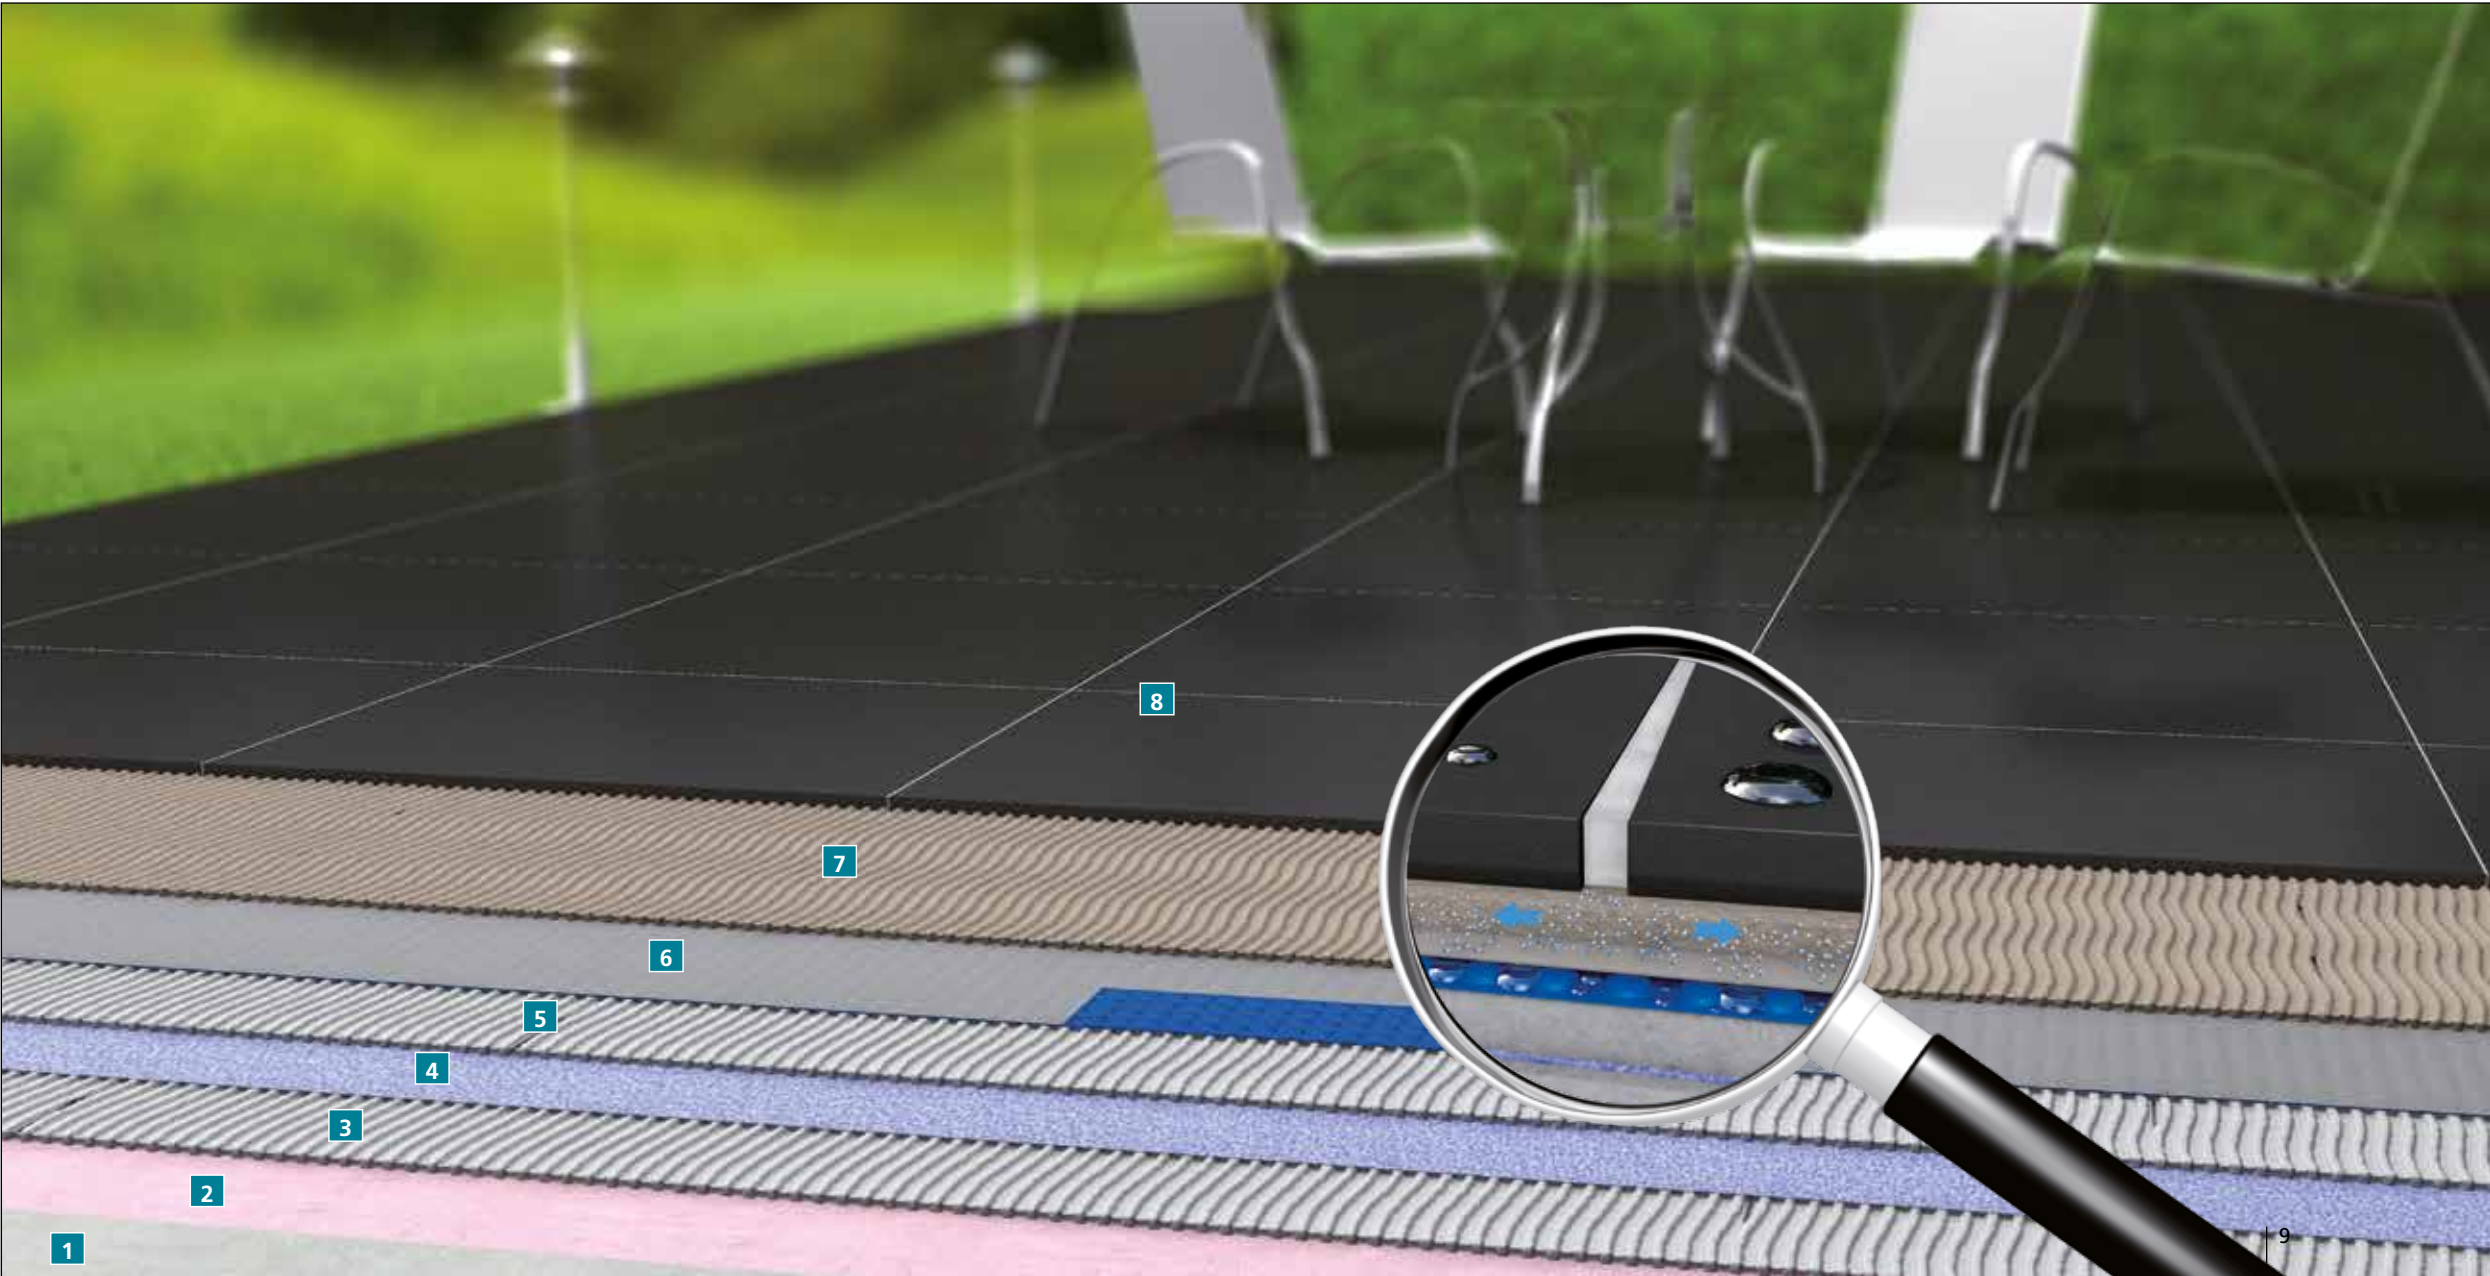

Balkonaufbauten und Eingangsbereiche mit Dränagemörtel - Klassisch

Machen Ihnen Balkone mit geringer Aufbauhöhe Sorgen?

Das Terrachamp-System bietet Ihnen eine einfache und unkomplizierte Lösung.

Der Aufbau von Balkonen und Terrassen mit einem Dränagemörtel erfreut sich allgemeiner Beliebtheit bei Verarbeitern. Neben der geringen Aufbauhöhe kann der Gesamtaufbau ohne weitere Zusatzkomponenten anderer Hersteller durchgeführt werden. Durch die Materialzusammensetzung wird langfristig kein Wasser im Verlege- und Fugenmörtel zurückgehalten.

Hauseingangsbereiche oder Terrassen ohne Bodenplatten werden heute vielfach wieder mit Fliesen oder Naturstein belegt. Auf einer tragfähigen Kiesschüttung wird der Dränagemörtel aufgebracht und nach der Durchtrocknung die Fliesen oder der Naturstein mit BTK200 verklebt.

Die finale Verfugung erfolgt mit Multifuge Diamond Max.



Diese Problematik trifft der Verarbeiter häufig an. Eine Abdichtung ist vorhanden (Bitumen- oder Kunststoffbahn), aber wie soll hier noch ein vernünftiger Aufbau mit Fliesen oder Naturstein entstehen?



Auf einer Abdichtung nach DIN 18533 wird eine 1-lagige PE-Folie auf einem Untergrund mit mindestens 1,5 – 2% Gefälle aufgebracht und im Randbereich an angrenzenden Bauteile hinaufgeführt.



Nach Stellung eines Randdämmstreifens kann der Dränagemörtel mit einer Mindeststärke von 2 cm aufgebracht, abgezogen und geglättet werden.



Der Kleber BTK200 Terrachamp wird auf den Dränagemörtel mit dem für die Formatgröße passenden Zahnglätter aufgetragen.



Der getrocknete Belag wird mit dem Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K Multifuge Diamond Max und einem Epoxidharzfugbrett verfugt und anschließend abgewaschen.

SYSTEM-KOMPONENTEN

1

Kiesschüttung

2

Epoxidharzgrundierung
E120 + SD Spezielsand

3

Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp

4

Multifunktions-Reaktionsharz-
Fugen- und Klebemörtel 3K
Multifuge Diamond Max



Terrassen- / Balkonaufbau direkt im Verbund mit Fliesen und Platten

Mit der Kombination von Multifuge Diamond Max und Terrachamp ist die Balkon- und Terrassenverlegung so einfach und sicher wie nie.
Keramische Beläge können bei Balkonen und Terrassen direkt mit BTK200 auf einer Verbundabdichtung verlegt werden. Die Verlegung von Großformaten ist problemlos realisierbar.

Die perfekte Symbiose aus zwei Systemen.



- Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche
- Für innen und außen

Direkte Verlegung auf der Verbundabdichtung und Verfugung mit Multifuge Diamond Max



Der Schnellestrich-Fertigmörtel M54 FM wird nach dem Aufbringen einer Kontaktschlämme und Stellung eines Randstreifens auf den tragenden Untergrund aufgebracht.



Nach dem Aufrollen und Trocknen der Grundierung D11 klebt man die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit M21 HP Speed unter Verwendung eines 4 mm Zahnschachtels auf.



Der BTK200 Terrachamp wird mit einem Zahnschachtel passend zur Formatgröße des Belags aufgekämmt. Das kombinierte Verfahren und die damit verbundene hohlraumfreie Verlegung sind hierbei nicht erforderlich.



Mit einem Epoxidharzfugbrett kann Multifuge Diamond leicht eingefügt werden. Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur + 10 °C bis + 25 °C.



Direkt nach dem Einfügen wird die Fuge in Form gebracht und der Belag mit einem Hydroschwamm abgewaschen.

SYSTEM-KOMPONENTEN

- 1 Schnellestrich-Fertigmörtel **M54 FM**
- 2 Tiefengrund **D11**
- 3 Premium Flex-Schnellkleber **M21 HP Speed**
- 4 Abdichtungs- und Entkopplungsbahn **AE-Bahn** oder **ATE Max**
Multifunktionale Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
- 5 Balkon-/Terrassenkleber **BTK200 Terrachamp**
- 6 Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K **Multifuge Diamond Max**



Verlegung von Keramik- und Feinsteinzeugplatten (Dicke ≥ 20 mm)



Dicke Keramik- und Feinsteinzeugplatten liegen bei der Gestaltung von Außenanlagen voll im Trend. Mit unserem Balkon- und Terrassenkleber BTK200 Terrachamp gelingt die Verlegung ganz einfach und sicher- auch bei XL-Formaten.

Dazu wird der Kleber zunächst mit Quarzsand vermischt und dann in Batzen oder Streifen auf dem vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Anschließend werden die Platten eingesetzt und ausgerichtet. Je nach Kundenwunsch bleiben entweder alle Fugen offen oder werden mit Silikon verfüllt.



Der M54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel wird nach dem Aufbringen einer Kontaktschlämme und Stellung eines Randstreifens auf den tragenden Untergrund aufgebracht.



Nach dem Aufrollen und Trocknen der Grundierung D11 klebt man die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit M21 HP Speed unter Verwendung eines 4–6 mm Zahnpachtels auf. Die Stöße sind in Fließrichtung zu überlappen.



BTK200 wird zunächst mit Quarzsand vermischt und anschließend in Batzen oder Streifen auf den Untergrund aufgetragen.




Mit einem Epoxidharzfugbrett kann Multifuge Diamond Max leicht eingefügt werden. Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur + 10 °C bis + 25 °C.



Direkt nach dem Einfügen wird die Fuge in Form gebracht und der Belag mit einem Hydroschwamm abgewaschen.

SYSTEM-KOMPONENTEN

- 1 Schnellestrich-Fertigmörtel
M54 FM
- 2 Tiefengrund
D11
- 3 Premium Flex-Schnellkleber
M21 HP Speed
- 4 Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
AE-Bahn
oder
ATE Max
Multifunktionale Abdichtungs- und Entkopplungsbahn
- 5 Balkon-/Terrassenkleber
BTK200 Terrachamp
plus bis zu 40 % Quarzsand
- 6 Multifunktions-Reaktionsharz-
Fugen- und Klebemörtel 3K
Multifuge Diamond Max

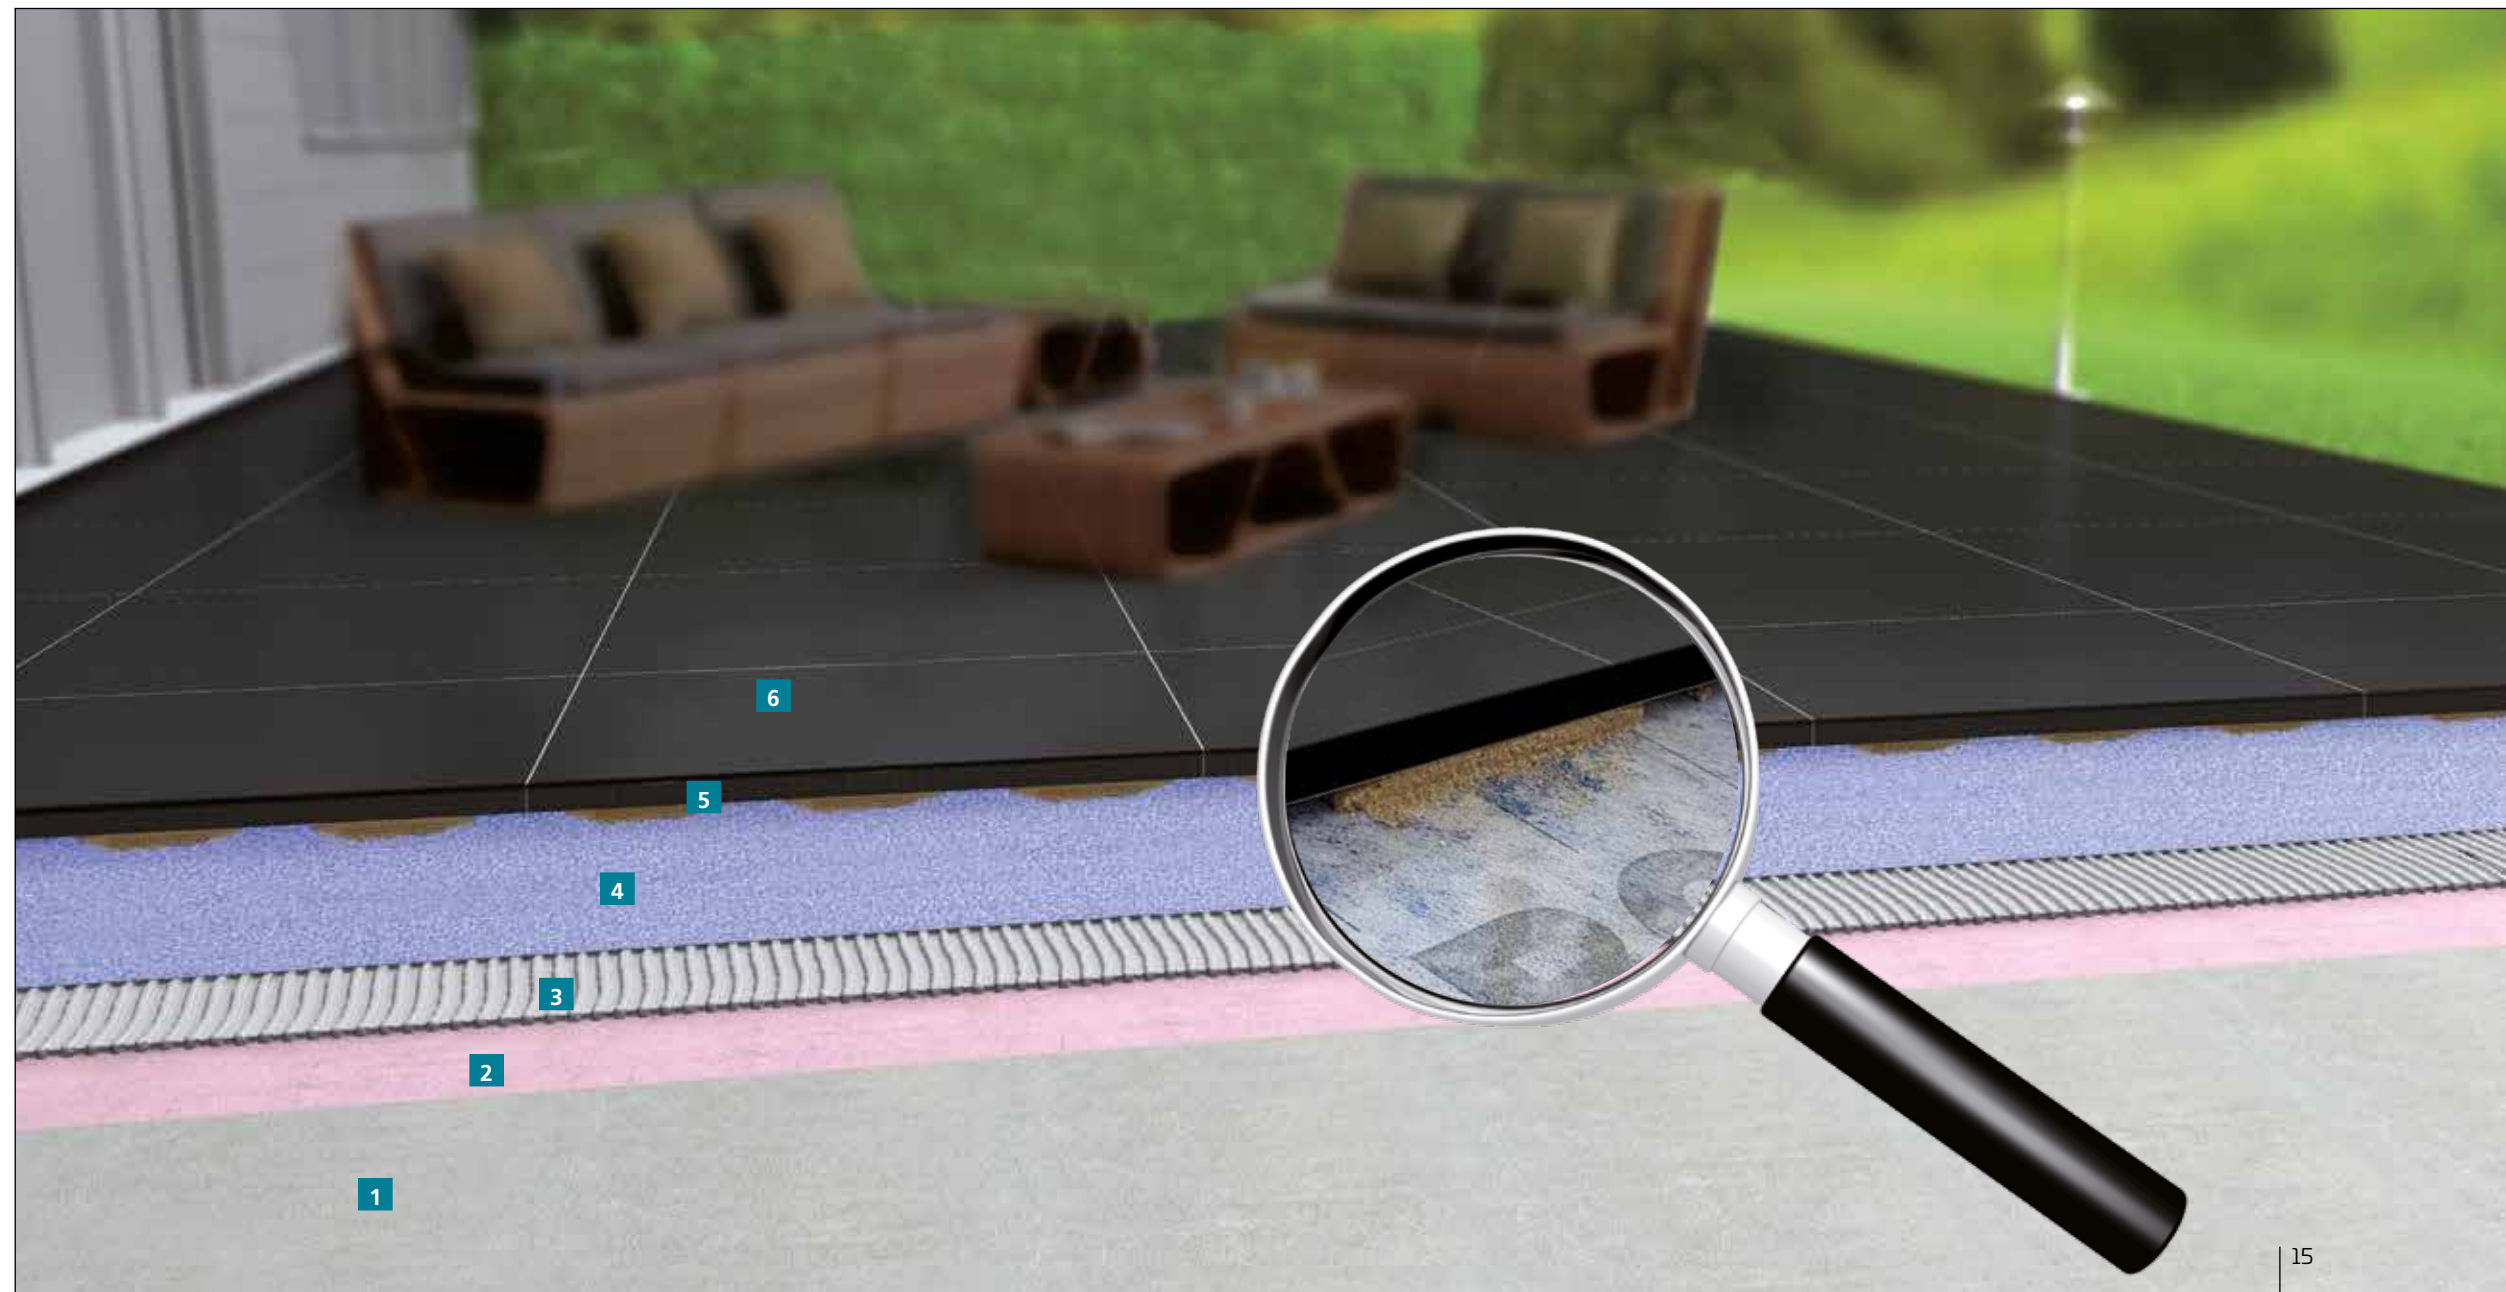

Europaweit getestet bei Wind und Wetter!

Seit über 10 Jahren
erfolgreich im
Einsatz

Von Calderone bis Kinnarodden, von +45 °C bis -25 °C

Baustoffe für Balkon- und Terrassenbeläge werden in allen Klimazonen eingesetzt und müssen daher wahre Meister der Anpassung sein. Sie sollen dem klirrenden Dauerfrost der nordischen Regionen, der sengenden Hitze südlicher Sommer und dem ständigen Wechsel zwischen anhaltender Nässe, häufigen Frost- und Tauperioden sowie sonnigen Zeiten in Mitteleuropa standhalten.

- Mit dem Botament Terrachamp-System haben Sie jetzt wieder die Gestaltungsfreiheit, auf Balkonen und Terrassen eine Vielzahl vom Fliesen und Natursteinen einzusetzen.



Mediterranes Flair • Cotto • Klinker

Bodenbeläge aus traditionellem Cotto oder Klinkerplatten erfreuen sich nicht nur in Südeuropa großer Beliebtheit, sondern werden auch in anderen Regionen wegen ihres ursprünglichen Charakters und ihrer warmen, natürlichen Farbgebung geschätzt. Mit Terrachamp behalten auch die saugfähigeren Vertreter dieser Materialien trockene Füße.


- Mit dem Fugenmörtel Multifuge Diamond Max wird die mediterrane Farbbrillanz von Cotto und Klinker durch die Farbechtheit der Fugen in besonderer Weise unterstrichen.



Klassische Eleganz • Natursteinbeläge

Ebenso zeitlos wie schön präsentieren sich Balkone und Terrassen mit Natursteinbelägen. Ob rustikale, bruchraue Polygonalplatten oder geschliffene Granitoberflächen.

- Das Terrachamp-System ist für die Verlegung von vielen Natursteinen hervorragend geeignet.

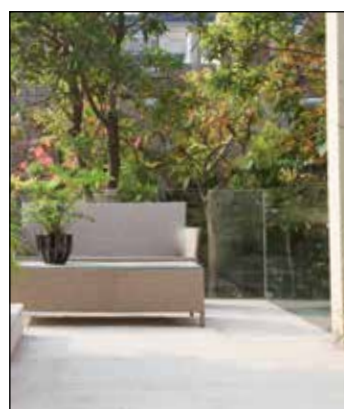

Modernes Ambiente • Feinsteinzeug

Längst haben Feinsteinzeugbeläge in sämtlichen Formaten den Außenbereich erobert. Klare Linien und präzise Formen in Verbindung mit strapazierfähigen Oberflächen erfüllen die Vorstellungen eines zeitgemäßen Baustils. Vom fein strukturierten Mosaik bis hin zur XXL-Platte.

- Terrachamp sorgt auch bei sehr glatten, glasartigen Fliesenrückseiten für eine sichere, dauerhafte Bodenhaftung.



Unsere Referenzen sprechen für uns!

Erfolgreich im Einsatz auf der ganzen Linie



Der Schnelllestrich M54 FM und M56 Speed FM wird nach dem Aufbringen einer Kontaktschlämme und Stellung eines Randstreifens auf den tragenden Untergrund aufgebracht.



Nach Aufrollen und Trocknen der Grundierung D11 klebt man die AE Abdichtungsbahn mit M21 HP Speed unter Verwendung eines 4-6 mm Zahnpachtels auf. Die Stöße sind in Fließrichtung zu überlappen.



Die Drainagebahn wird nach Herstellerangaben aufgebracht. Bei der Festverlegung wird M21 HP Speed mit einem 6x6 mm Zahnpachtel aufgekämmt und anschließend die Drainagebahn mit einem Glätter durch Andrücken ins Kleberbett eingebettet.



Der BTK200 Terrachamp wird mit einem Zahnpachtel passend zur Formatgröße des Belags aufgekämmt. Das kombinierte Verfahren und damit eine hohlraumfreie Verlegung ist nicht erforderlich!



Mit einem Epoxidharzfugbrett kann Multifuge Diamond Max leicht eingefügt werden.



Direkt nach dem Einfügen wird die Fuge in Form gebracht und der Belag mit einem Hy-droschwamm abgewaschen.

Alles auf einen Blick!

Die TERRACHAMP-Systemkomponenten

Botament D11

Tiefengrund



D11 ist eine Grundierung zur Vorbehandlung saugender Untergründe für die nachfolgende Applikation von Fliesenklebern, Spachtelmas- sen, Putzen oder Farbanstrichen im Innen- und Außenbereich.

- 1 : 1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit

Botament AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Die AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell ver- wendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Boden flächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Botament M21 HP

Premium Flex-Kleber



M21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsun- empfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

- Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Botament M21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber Dünn-, Mittel- und Fließbett



M21 HP Speed ist ein hoch flexibler, faserarmierter Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelä- gen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Durch die Airflow-Technologie ist der Dünn-, Mittel- und Fließbett- kleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

MULTIFUGE® Diamond Max

Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K



Multifuge® Diamond Max ist ein multifunktionaler Reaktionsharz- Fugen- und Klebemörtel 3K für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich das Material u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

- Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
- Hohe Farbbrillanz
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften
- Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr feine Fugenoberfläche

Botament BTK200 Terrachamp

Balkon- und Terrassenkleber 2K



BTK200 Terrachamp ist ein Reaktionsharz-Klebmörtel für Boden- beläge auf Balkonen und Terrassen. Die Verfugung von mit BTK200 Terrachamp verlegten Fliesen- und Plattenbelägen ist mit Multifuge® Diamond Max vorzunehmen. BTK200 Terrachamp ist speziell zur Verlegung von großformatigen Fliesen und Platten mit einer Kanten- länge bis 100 cm geeignet.

- Hoch dampfdiffusionsoffenes System
- Flexibilität neu definiert, weit über den Anforderungen der DIN EN 12002
- Hohe Frost- u. Tauwechselbeständigkeit
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Verlegung ohne kombiniertes Verfahren

Botament SD

Spezialsand



SD Spezialsand zur Herstellung eines dränagefähigen Reaktions- harzmörtels in Verbindung mit Botament E 120.

- Dränagemörtel für das Terrachamp-System
- Geringe Aufbauhöhe
- Hohe Frost- Tauwechselbeständigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Schwindarme Erhärtung

Botament E120

Multifunktionsharz 2K



E120 ist ein Universalepoxidharz für den Einsatz auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

- Feuchtigkeitssperre für Zementestriche bis 6,0 CM-%
- Für kritische und hoch beanspruchte Untergründe
- Bindemittel zur Herstellung von Epoxidharzmörtel
- Für PAK-Sanierungen geeignet

Botament M54

Schnellestrich-Bindemittel



M54 ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Her- stellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Lange Verarbeitungszeit
- Pumpfähig

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7,
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 22 36 / 38 70 25
info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69
info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

