

Die neue Generation von Edelstahl-Linienentwässerungen

Botament® Water LD

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Neubau, Renovierung, Altbausanierung –
Grenzenlos mit Botament® WATER LD

Barrierefreies Duschen

Bodenebene, begehbare Dusche – ein großes Thema, bei dem sich Botament als einer der führenden deutschen Hersteller von Systemen für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen in allerhöchster Qualität längst einen Namen gemacht hat.

Als Komplettanbieter für Bäder und Nassräume produziert Botament bereits seit Jahrzehnten hochwertige Bauplattenprodukte und innovative Bauchemie aus eigener Entwicklung. Bauherren, Bauausführende und Planer profitieren dadurch von perfekt aufeinander abgestimmten Systemen.

Diese entsprechen den Anforderungen der DIN 18534.

Mit der Edelstahlrinne Botament® Water LD bieten wir die perfekte Lösung!

Zwei, die sich perfekt ergänzen!



- Feine Sieblinie
- Top Verarbeitung


BOTAMENT® Water LD Linienentwässerung und M 54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit



Entspricht den
Anforderungen
der DIN 18534

Die neue Generation von Edelstahl-Linienentwässerungen **BOTAMENT® WATER LD**

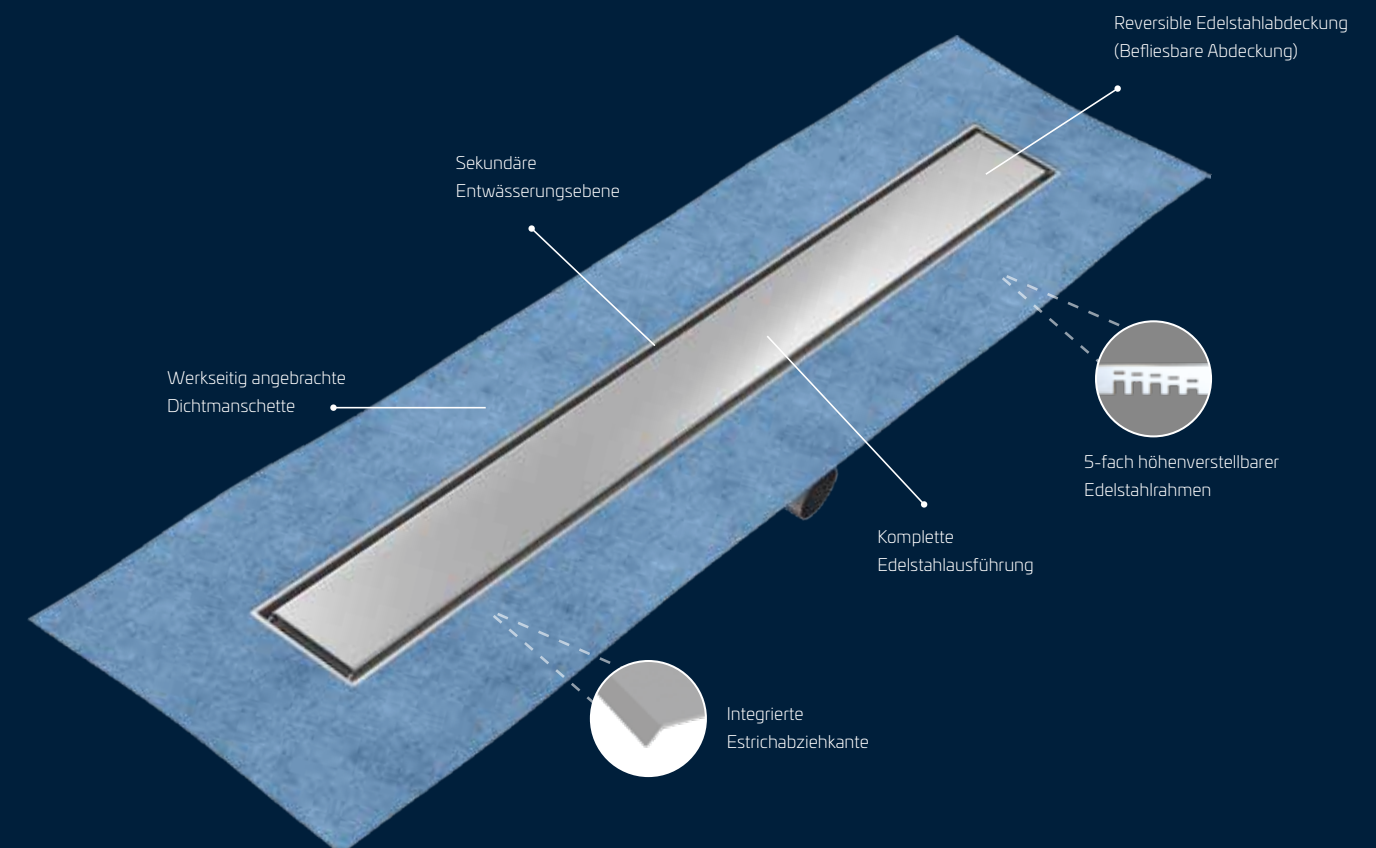

- Komplette Edelstahlausführung
- Bauteilhöhe DN40 63 mm | DN50 76 mm
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Reversible Edelstahlabdeckung
- Einfache Höhenausrichtung mittels XPS-Träger
- Integrierte Estrichabziehkante
- 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen
- Ablaufleistung DN40 36l./min | DN50 51l./min.
- Stauwasserhöhe DN40 25 mm | DN50 30 mm
- Viele Größen standardmäßig verfügbar
- Wandnaher Einbau möglich

BOTAMENT® Water LD mit System-Produkten

Anwendung und Verarbeitung



Cedrik Knöpfle
Deutscher Meister 2018 im Fliesenlegen
und überzeugter Anwender von
BOTAMENT® Water LD

Anschluss und Montage von BOTAMENT® Water LD



1 Befestigung des RS Randdämmstreifen im Wandbereiches.



2 Anschluss des optionalen Flex-Schlauches.



3 Angeschlossen Linienentwässerung auf Dichtheit prüfen.



4 Verwendung der optionalen TE Plus Schallschutzmatte (gemäß den Schallschutzrichtlinien).



5 Aufstellen der Rinne inklusive erstellen aller Anschlüsse. Water LD mit MS 6 Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff auf den XPS Kern verkleben.



6 Anmischen M 54 FM Schnellstrich-Fertigmörtel.



7 Ausrichten der Rinne



8 Unterfüttern der Rinne mit M 54 FM Schnellstrich-Fertigmörtel.



9 Nachträgliche Kontrolle der Ausrichtung von Water LD.

Erstellung und Abdichtung der Dusche



1 Erstellung der Estrich-Abziehlehren aus M 54 FM Schnellstrich-Fertigmörtel.



2 Erstellen des Estrichs mit M 54 FM.



3 Abreiben der Estrichoberfläche.



4 Eindichten der werksseitigen angebrachten SB 78 Dichtmanschette in M 21 Classic Flex-Leistungskleber, M 21 HP Premium Flexkleber oder M 21 HP Speed Premium Flex-Schnellkleber.



5 Einarbeiten von SB 78 Innenecken in M 21 Classic Flex-Leistungskleber, M 21 HP Premium Flexkleber oder M 21 HP Speed Premium Flex-Schnellkleber.



6 Einarbeiten von SB 78 Sanitärabdichtband in M 21 Classic, M 21 HP Premium Flex-Schnellkleber oder M 21 HP Speed.




7 Verlegen von AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit M 21 Classic, M 21 HP Premium Flex-Schnellkleber oder M 21 HP Speed im Wandbereich.



8 Verlegen der AE Bahn im Bodenbereich.



9 Fertig abgedichteter Duschplatz.



BOTAMENT® Water LD
Linienentwässerung

Produktbeschreibung

Water LD ist eine Linienentwässerungsrinne aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die BOTAMENT® Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Komplette Edelstahlausführung
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Reversible Edelstahlabdeckung
- Integrierte Estrichabziehkante
- 5-fach höhenverstellbarer Edelstahlrahmen

Verbrauch:	Name	(L x B x T)	Bezug / VPE
-	BOTAMENT® Water LD / DN40	Abmessungen Rinne (Länge): 700, 800, 900, 1000 mm	21
		Breite: 113 mm	
	NEU! BOTAMENT® Water LD / DN50	Abmessungen Rinne (Länge): 700, 800, 900, 1000 mm	21



BOTAMENT® TE Plus
Trittschall- und Entkopplungsmatte

Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament® Duschboards eingebaut.

Vorteile

- Trittschallminderung bis zu 35 dB
- Reduziert Körperschallübertragung
- Schnelle und einfache Verlegung

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
-	beige/braun	1000 x 1000 x 17/8 mm	30 Stk./ Pal.
		1000 x 2000 x 17/8 mm	30 Stk./ Pal.



BOTAMENT® MS 6
Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

Produktbeschreibung

MS 6 ist ein elastischer, luftfeuchtigkeitshärtender Kleb- und Dichtstoff für die Verklebung und Abdichtung von BOTAMENT® BP Bauplatten. MS 6 ist mit Bauteilen aus Holz, vielen Metallen und Kunststoffen sowie mineralischen Baustoffen verträglich. MS 6 ist in Verbindung mit BP Bauplatten als Abdichtungssystem gemäß ETAG 022-3 zugelassen.

Vorteile

- Exzellente Haftung
- Flexible Verklebung
- Extrem starke Klebkraft
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Neutral vernetzend

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	grau	310 ml Kunststoff- Kartusche	12 Stck. im Karton	



BOTAMENT® M 54
Schnellestrich-Bindemittel



Produktbeschreibung

M 54 ist ein Schnellestrich-Bindemittel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Lange Verarbeitungszeit
- Pumpfähig

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
siehe technisches Merkblatt	grau	20 kg-Sack	1 x 20 kg	35 x 20 kg



BOTAMENT® M 54 FM
Schnellestrich-Fertigmörtel



Produktbeschreibung

M 54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

Vorteile

- Nach 24 Stunden belegreif
- Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
- Für innen und außen
- Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
- Lange Verarbeitungszeit

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
~ 20 kg/ m²/cm	grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



BOTAMENT® SB 78
Systemdichtband + Zubehör



Produktbeschreibung

SB 78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD 2 The Green 1 und RD 1 Universal. SB 78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Premiumqualität! 120 x 120 mm Manschetten mit größerer Dehnzone!

Verbrauch:	Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
-	blau	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	-
		Innenecke	10 Stck.	
		Außenecke	10 Stck.	
		Dichtmanschette 120 x 120 mm	25 Stck.	
		425 x 425 mm	10 Stck.	

BOTAMENT® AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Im System geprüft mit: Botament® M 21 Classic, M 21 HP Speed und M 21 HP

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 m Rolle (1 m Breite)	1 x 10 m Rolle	25 Kartons (250 m²)
	30 m Rolle (1 m Breite)	1 x 30 m Rolle	16 Kartons (480 m²)

Vorteile

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

BOTAMENT® M 21 Classic

Flex-Leistungskleber



Produktbeschreibung

M 21 Classic ist ein flexibler Dünnbettkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist M 21 Classic besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Sack	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Vorteile

- Flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

BOTAMENT® M 21 HP

Premium Flex-Kleber



Produktbeschreibung

M 21 HP ist ein hoch flexibler Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich. Durch die Airflow-Technology ist der Dünn- und Mittelbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn- und Mittelbettkleber
- Hoch flexibel - übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang

Neu! Bis 10 mm Kleberbett



Verbrauch:
Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²

BOTAMENT® M 21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber Dünn-, Mittel- und Fließbett



Produktbeschreibung

M 21 Speed ist ein hoch flexibler, faserarmer Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Durch die Airflow-Technology ist der Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.

Dünnbettkleber • Mittelbettkleber • Fließbettkleber • Spachtelung bis 10 mm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	5 kg-Sack	4 x 5 kg	96 x 5 kg
	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg

Vorteile

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang



Verbrauch:
Dünnbett 6 mm-Zahnung: ca. 2,00 kg/m²
Dünnbett 10 mm-Zahnung: ca. 2,95 kg/m²
Mittelbett: ca. 4,20 kg/m²

BOTAMENT® SB 100

Dehnzonenmanschette

Produktbeschreibung

SB 100 ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit mittlerer Dehnzone zur Verwendung im System mit den BOTAMENT® Verbundabdichtungen. SB 100 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen



Verbrauch:
-

hellblau	130 x 130 mm	8 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 12-22 mm	25 Stück / Karton
	140 x 140 mm	15 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 20-37 mm	25 Stück / Karton
	180 x 180 mm	35 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 50-75 mm	10 Stück / Karton

BOTAMENT® PR

Gefälleprofil

Produktbeschreibung

PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zum Botament® LD Duschboard.

Vorteile

- Edelstahl gebürstet passend zum LD Duschboard



Verbrauch:
-

Name	(L x B x T)	(L x B x T)	VPE
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1



Abdichtung mit Speed!

Die M 21 HP Speed verlegte Botament® AE-Bahn kann innerhalb von nur 2 Std. mit Fliesen belegt werden.



Botament® M 21 HP Speed

Premium Flex-Schnellkleber Dünn-, Mittel- und Fließbett

Hoch flexibler, faserarmer Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln und Kleben bis 10 mm in einem Arbeitsgang
- Nach 2 Stunden begeh- und verfugbar bei langer Verarbeitungszeit



Botament® AE

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest
- Schnelle und einfache Verlegung





Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

Botament® GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

