

WATER LD V - die variable Lösung für Ihren Duschplatz

Botament® Water LD V

Baustoffe
für echte
Profis



Botament
MIT VERTRAUEN

Gesamtkompetenz für den Duschplatz aus einer Hand!

Vom modernen Duschprofil über die
innovative Verbundabdichtung bis zur
revolutionären 3K Fuge

Variable Linienentwässerung aus Edelstahl - Water LD V

Das neue Duschprofil aus dem Hause Botament: Water LD V passt sich ohne Ecken und Kanten harmonisch dem Fliesenbelag im Duschbereich an. Water LD V ist variabel in der Länge anpassbar und frei in der Ausrichtung bei jeder Fliesenstärke. Das Edelstahlprofil weist ein innenliegendes Gefälle auf, damit das Wasser sicher abgeleitet und der Reinigungsaufwand reduziert wird.

Die Abdeckung der Water LD V lässt sich ganz einfach per Fingerdruck öffnen und bietet somit einen ungehinderten Zugriff auf das Haarsieb und den Geruchsverschluss. Es stehen 3 unterschiedliche Abläufe zur Verfügung. Alle sind um 360 Grad drehbar und passen sich somit flexibel an die Entwässerung an.

Innovative Hybridabdichtung für alle Wassereinwirkungsklassen

MULTIPROOF® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich.

Der moderne Fugenstandard in der Dusche - MULTIFUGE® Diamond Max

Einfaches Anmischen, einfaches Einbringen, einfaches Abwaschen! MULTIFUGE® Diamond Max eignet sich hervorragend sowohl für exklusive Badezimmer als auch für gewerbliche Bereiche.



Die Edelstahl-Linienentwässerung, die sich variabel dem Duschplatz anpasst.


- Flexible Höhenjustierung
- Zwei Längen verfügbar
- Variabler Zuschnitt der Länge
- Variabel drehbarer Ablauftopf

Die variable Variante der Edelstahl-Linienentwässerung

Botament WATER LD V

- Variabel anpassbar vor Ort
- Höhenjustierung einfach mittels Botament Fliesenkleber
- Verfügbar in 1000 mm & 1600 mm Länge
- 7 mm starkes, gebürstetes Edelstahlprofil (Edelstahlprofil bis zu 6 mm in allen Richtungen variabel ausrichtbar)
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Wandnaher Einbau möglich
- Ablauftopf variabel um 360° Grad drehbar

	DN 40 horizontal	DN 50 horizontal	DN 50 vertikal
Bauteilhöhe	65 mm	90 mm	38 mm
Ablaufleistung	30 l./min.	48 l./min.	78 l./min.
Stauwasserhöhe	30 mm	25 mm	50 mm



Variabel in der Länge anpassbar



Per Fingerdruck zu öffnen



Um 360° Grad drehbar



Einfache Höhenjustierung mittels Fliesenkleber

**VARIABLE AUF DER BAUSTELLE!
EINZIGARTIG! BIS 1600 MM**



Anwendung und Verarbeitung




1
Montage des Ablauftopfes am Rinnenkörper.



2
Montage der optionalen variabel einstellbaren Montagefüße.



3
Anschluss der Water LD V an die Abwasserleitung.

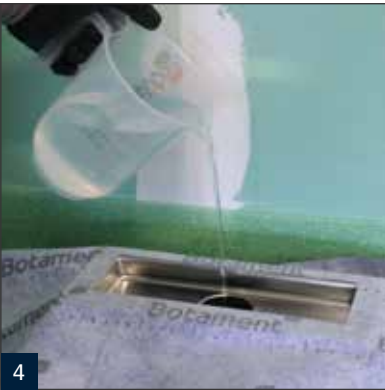

4
Prüfen des wasserdichten Anschlusses.



5
WATER LD V ausrichten.




6
Unterfüttern des Rinnenkörpers mittels M 54 FM Schnellestrich-Fertigmörtel.



7
Erstellen eines Gefällestrichs mit ausreichendem Gefälle.



8
Einarbeiten der werksseitig angebrachten Dichtmanschette mit Multiproof.

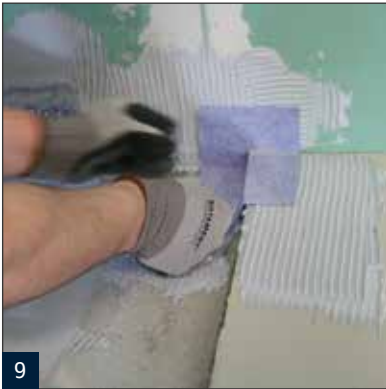

9
Einarbeiten der SB78 Stufenmanschette im Eckbereich der Dusche.



10
Einarbeiten der SB78 Dichtbänder in Multiproof.



11
Einsetzen des Geruchsverschlusses.



12
Einsetzen des Haarsiebs



13
Ausmessen der erforderlichen Länge.



14
Optional: Variables ablängen der Water LD V mittels langsam laufender Flex mit entsprechend geeigneten Trennscheiben.



15
Nachträgliche Kontrolle der Ausrichtung von Water LD V.



16
Auftragen von geeignetem Botament Fliesenkleber.



17
Auftragen von Fliesenkleber auf der Profilrückseite.



18
Höhenjustierung der Water LD V.



BOTAMENT® Water LD V
Linienentwässerungsprofil

Produktbeschreibung

Water LD V ist ein Linienentwässerungsprofil aus Edelstahl für den Einbau in Zementestrichen. Water LD V lässt sich vor Ort mittels Winkelschleifer variabel einkürzen. Water LD V verfügt über eine werkseitig angebrachte Dichtmanschette zum optimalen Anschluss an die Botament Verbundabdichtungssysteme und über eine zweite Entwässerungsebene zur gezielten Wasserableitung.

Vorteile

- Komplette Edelstahlausführung
- Sekundäre Entwässerungsebene
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Variable Höhenjustierung
- Variabel drehbarer Ablauftopf
- Variabler Zuschnitt in der Länge

Verbrauch:
-

Name	(L x B x T)	Bezug / VPE
BOTAMENT® Water LD V	Abmessungen Rinne (Länge): 1000, 1600 mm Breite: 61 mm / Höhe Profil: 7 mm	40 Stück



BOTAMENT® BA-LD V
Bodenablauf Linienentwässerung

Produktbeschreibung

BA-LDV ist ein Ablauf für die Water LD V Linienentwässerung.

Vorteile

- Kombination mit der Botament Water LD V
- Reduziert Aufbauhöhe
- Innovatives und sicheres Befestigungssystem

Verbrauch:
-

Name	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
Botament BA-LDV DN 40 horizontal		1	320 Stück
Botament BA-LDV DN 50 horizontal		1	270 Stück
Botament BA-LDV DN 50 vertikal		1	175 Stück



BOTAMENT® TE Plus
Trittschall- und Entkopplungsmatte

Produktbeschreibung

TE Plus ist eine profilierte Matte aus PUR-Schaum zur Reduzierung des Trittschalls sowie zur Entkopplung von Körperschall. TE Plus wird unter Schutzschichten (Estrichen) und im Nassbereich auch unter Botament Duschboards eingebaut.


Vorteile

- Trittschallminderung bis zu 35 dB
- Reduziert Körperschallübertragung
- Schnelle und einfache Verlegung

Verbrauch:
-

Farbe	(L x B x T)	VPE	Bezug / VPE
beige/braun	1000 x 1000 x 17/8 mm 1000 x 2000 x 17/8 mm		30 Stk./ Pal. 30 Stk./ Pal.

BOTAMENT® SB100 Dehnzonenmanschette



Produktbeschreibung


SB100 ist eine querelastische, beidseitig vlieskaschierte Manschette mit mittlerer Dehnzone zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen. SB100 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE
hellblau	130 x 130 mm 8 mm Innenloch 140 x 140 mm 15 mm Innenloch 180 x 180 mm 35 mm Innenloch	Rohrdurchmesser: 12-22 mm 25 Stück / Karton Rohrdurchmesser: 20-37 mm 25 Stück / Karton Rohrdurchmesser: 50-75 mm 10 Stück / Karton



BOTAMENT® SB78
Systemdichtband + Zubehör

Produktbeschreibung

SB78 ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit den Botament Verbundabdichtungen sowie den Reaktivabdichtungen RD2 The Green 1 und RD1 Universal. SB78 ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteile

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I sowie W1-B und W2-B
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Hoch reißfest

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	50 m Rolle (12 cm Breite)	1 x 50 m Rolle	-
	Innenecke	10 Stck.	
	Außenecke	10 Stck.	
NEU! Stufenmanschette links	12 mm Stufenhöhe 20 mm Stufenhöhe		
NEU! Stufenmanschette rechts	12 mm Stufenhöhe 20 mm Stufenhöhe		
Dichtmanschette	120 x 120 mm 425 x 425 mm	25 Stck. 10 Stck.	

BOTAMENT® AE
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn



Produktbeschreibung

AE Abdichtungs- und Entkopplungsbahn wird als universell verwendbare Verbundabdichtung unter Fliesen- und Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Das Produkt eignet sich sowohl zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen im privaten und gewerblichen Bereich als auch zur Abdichtung von stark wasserbelasteten Flächen in Verbindung mit chemischer Beanspruchung wie beispielsweise in Großküchen.

Vorteile

- Elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Beständig gegen zusätzliche chemische Einwirkungen nach PG-AIV-B (BK C)
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen

Verbrauch:
-

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
blau	10 m Rolle (1 m Breite) 30 m Rolle (1 m Breite)	1 x 10 m Rolle 1 x 30 m Rolle	25 Kartons (250 m²) 16 Kartons (480 m²)



MULTIPROOF®
Hybridabdichtung 1K

Produktbeschreibung
MULTIPROOF® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich.
MULTIPROOF® ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden.

- Vorteile**
- Gebrauchsfertig
 - Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
 - Hoch flexibel, rissüberbrückend und faserverstärkt
 - Keine Grundierung notwendig
 - Verbundabdichtung auf Balkonen und Terrassen

Verbrauch:
W0-I, W1-I & W2-I (Wand) zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (0,5 mm)* ~ 0,80 kg/m² W2-I bis W3-I/ Balkone & Terrassen zur Herstellung der Mindesttrockenschichtstärke d _{min} (2,0 mm)* ~ 2,9 kg/m²

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	10 kg-Eimer	1 x 10 kg	33 x 10 kg
	18 kg-Eimer	1 x 18 kg	16 x 18 kg

* Die Schichtdickenvorgaben der DIN 18534-3 und DIN 18531-5 sind zu beachten.
Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundregalisierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

MULTIFUGE® Diamond Max
Multifunktions-Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K



Produktbeschreibung
MULTIFUGE® Diamond Max ist ein multifunktionaler Reaktionsharz-Fugen- und Klebemörtel 3K für Wand- und Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich. Neben den typischen Anwendungsgebieten im Industrie- und Objektbereich eignet sich das Material u.a. für anspruchsvolle Belagsmaterialien wie z.B. in Wellnessanlagen, in der exklusiven Badgestaltung, bei bodengleichen Duschen und in Schwimmbädern.

- Vorteile**
- Für Fugenbreiten von 2- 10 mm
 - Hohe Farbbrillanz
 - Exzellente Verarbeitungseigenschaften
 - Leicht mit kaltem Wasser zu waschen
 - Lange Verarbeitungszeit
 - Sehr feine Fugenoberfläche

Verbrauch:
Spaltplatte: Fugenbreite 8 mm 24 x 11,5 x 0,8 cm=1,86 kg/m²
Fliese: Fugenbreite 5 mm 10 x 10 x 0,8 cm =1,33 kg/m²
Mosaik: Fugenbreite 3 mm 2 x 2 x 0,3 cm =1,26 kg/m²

Farbe:		2,6 kg	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
weiß	(Nr. 10)	•	3,5 kg- Einheit	1 x 2,6 kg	-
pergamon	(Nr. 11)	•	0,64 kg Komponente (A)		
sandgrau	(Nr. 15)	•	0,26 kg Komponente (B)		
silbergrau	(Nr. 16)	•	2,6 kg Farbsand (C)		
grau	(Nr. 24)	•			
titangrau	(Nr. 25)	•			
anthrazit	(Nr. 26)	•			
kakao	(Nr. 38)	•			
Härter Komponenten (A & B)			0,64 und 0,26 kg	1 x 0,9 kg	



BOTAMENT® M54 FM
Schnellestrich-Fertigmörtel



Produktbeschreibung
M54 FM ist ein Schnellestrich-Fertigmörtel auf Zementbasis zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschicht und schwimmenden Estrichen.

- Vorteile**
- Nach 24 Stunden belegreif
 - Hydrophob eingestellt (hoher Rückdurchfeuchtungsschutz)
 - Für innen und außen
 - Fertigmörtel, kein Abmischen mit Sand erforderlich
 - Lange Verarbeitungszeit

Verbrauch:
~ 20 kg/ m²/cm

Farbe:	VPE	Bezug / VPE	Bezug / Palette
grau	25 kg-Sack	1 x 25 kg	40 x 25 kg



BOTAMENT® PR
Gefälleprofil

Produktbeschreibung
PR Gefälleprofil ist ein keilförmiges Gefälleprofil aus Edelstahl V2A, passend zum Botament LD Duschboard.

- Vorteile**
- Edelstahl gebürstet passend zum LD Duschboard

Verbrauch:
-

Name	(L x B x T)	(L x B x T)	VPE
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Boden, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1000, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1000 x 10 mm	1000 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1200, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1200 x 10 mm	1200 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung rechts	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1
Botament® PR 1800, Gefälleprofil Wand, Ausführung links	1800 x 10 mm	1800 x 12 mm	1



Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

BOTAMENT
Systembaustoffe GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

