

Unser ready-to-use-Prinzip!

MULTIPROOF® Hybridabdichtung 1K

EINZIGARTIG!
Für alle Wasser-
einwirkungsklassen!



Botament
MIT VERTRAUEN



DIE INNOVATION DER VERBUNDABDICHTUNG

MULTIPROOF® ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Durch die vielseitige Produktpformance kann MULTIPROOF® wahlweise als Dichtfolie oder mineralische Dichtschlämme verwendet werden.

- Erfüllt die Prüfanforderungen für WO-I bis W3-I nach DIN 18534
- Erfüllt die Prüfanforderungen für Balkone und Terrassen im Verbund mit Fliesen und Platten nach DIN 18531
- Geprüft nach den Prüfgrundsätzen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten (PG AIV-F) des DIBt
- Geprüft nach der Europäischen Norm für flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte (DIN EN 14891)
- Extra lange Verarbeitungszeit
- Perfekte Konsistenz zum Spachteln, Streichen & Rollen
- Hoch flexibel & rissüberbrückend durch Faserarmierung
- Rissüberbrückung bei - 20 °C geprüft
- Wiederverschließbares Gebinde - Kein Materialverlust
- Kein Wasser und Strom erforderlich
- Kann bei großen Projekten im Spritzverfahren verarbeitet werden
- Griffige Oberfläche zur optimalen Verzahnung mit dem Fliesenkleber



Perfekte Konsistenz zum Spachteln, Streichen und Rollen



Einfache Entnahme von Teilmengen



Kein aufwendiges Anmischen notwendig



Optische Durchtrochnungskontrolle: Farbtonwechsel von hell- zu dunkelgrau

Entwässerungsrinne Water LD und MULTIPROOF im Team ANWENDUNG & VERARBEITUNG




1 Saugende Untergründe können zur Staubbindung vorab mit D 11- oder D 1 Speed grundiert werden. Mineralische Untergründe müssen mattfleucht sein bzw. vorgesässt werden.



2 Bei den Wassereinwirkungsklassen WO-I – W2-I (Wand) wird MULTIPROOF® in zwei Lagen mit einer Gesamttrockenschichtdicke von mindestens 0,5 mm aufgetragen.



3 Das Systemdichtband SB 78 und die Dehnzonenmanschetten SB 100 werden in die erste Lage der Abdichtung eingearbeitet.

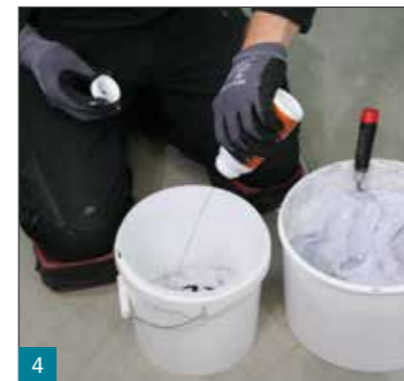

4 Zur Herstellung der Kontrastfarbe (bei der Verwendung von MULTIPROOF® als Dichtfolie) wird für die zweite Lage DF Color Farbpigment hinzugegeben.




5 MULTIPROOF® kann wahlweise gerollt, gespachtelt, gestrichen oder maschinell gespritzt werden. Auf porigen und lunkerreichen Untergründen vorab eine Kratzspachtelung mit MULTIPROOF® aufbringen und trocknen lassen.



6 Bei den Wassereinwirkungsklassen W2-I und W3-I sowie auf Balkonen und Terrassen wird MULTIPROOF® in einer Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm aufgetragen.



7 Die werksseitig angebrachte Manschette der Linienentwässerung, das Systemdichtband SB 78 und die Zubehörteile werden in die erste Lage der Abdichtung eingearbeitet.

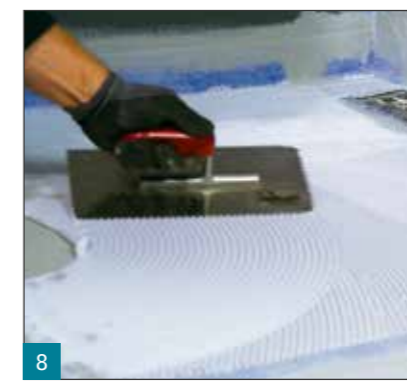

8 Die erste Lage mit einem 4 mm Zahnglätter aufkämmen und anschließend glätten.



9 Nach vollständiger Durchtrochnung der ersten Lage wird die zweite Lage aufgebracht. Optische Durchtrochnungskontrolle: Farbtonwechsel von hell- zu dunkelgrau

Ihr Botament® Stützpunkthändler



Erfahren Sie mehr über die neue Hybridabdichtung auf unserem YouTube Kanal! <https://bit.ly/300gmku>

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Botament® Systembaustoffe GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr

T +43 (0) 22 72 / 67 48 1
F +43 (0) 22 72 / 67 48 135

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch



BE SURE. BUILD SURE.

Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie

