



# BOTAMENT® M 21 HP Speed

## Premium Flex-Schnellkleber

PREMIUM  
**4 in 1**  
PRODUKT

Botament® M 21 HP Speed ist ein hoch flexibler, faserarmer Leichtkleber zur Verlegung von nahezu allen keramischen Wand- und Bodenbelägen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen im Innen- und Außenbereich.

Durch die Airflow Technology ist der Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten.



### Vorteile:

- Sehr ergiebiger Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber
- Hoch flexibel- übertrifft die S1-Anforderungen
- Für beheizte Flächen, Balkone und Terrassen
- Besonders standfest nach EN 12004
- Spachteln bis 10 mm in einem Arbeitsgang
- Leicht und geschmeidig zu verarbeiten



### Anwendungsbereiche

Verklebung von

- Steinzeug und Feinsteinzeug • Steingut • Spaltplatten
- Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen • Handformfliesen
- Klein-, Mittel-, und Glasmosaik • verfärbungsunempfindlichen Natursteinen
- Dämmstoff- und Leichtbauplatten

| Materialbasis                                                       | Lieferform        | Verarbeitungszeit | max. Auftragsstärke | Einlegezeit  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Zementkombination mit mineralischen Leichtfüllstoffen und Additiven | 25 kg Papier-sack | ~ 45 Minuten      | 10 mm               | ~ 30 Minuten |

| Reifezeit | begebar          | verfügbar        | voll belastbar    | Verbrauch                                                                                                                |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 Minuten | nach ~ 2 Stunden | nach ~ 2 Stunden | nach ~ 24 Stunden | 6 mm Zahnung ~ 2,00 kg/m <sup>2</sup><br>8 mm Zahnung ~ 2,55 kg/m <sup>2</sup><br>10 mm Zahnung ~ 2,95 kg/m <sup>2</sup> |


[www.botament.de](http://www.botament.de)

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter [www.botament.de](http://www.botament.de) abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.

**Botament**  
MIT VERTRAUEN



# Was bedeutet S1/S2?

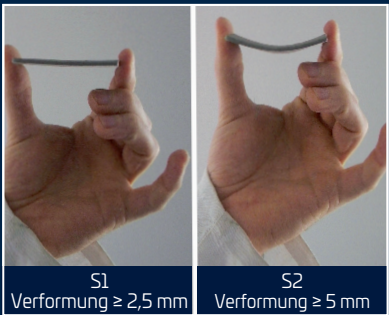

Um die Qualität von zementbasierten Fliesenklebern hinsichtlich ihrer Flexibilität objektiv und vergleichbar darstellen und ausweisen zu können, werden diese einem Test nach EN 12002 unterzogen. Mit einer nachgewiesenen Verformbarkeit von 2,5 mm erhält der Fliesenkleber die Klassifizierung S1. Werden sogar 5 mm erreicht, wird dies mit S2 belohnt. So kann jeder Profi schon mit einem Blick auf die Verpackung die Qualität des Inhalts erkennen.

In speziellen Anwendungsfällen fordern DIN 18157 und DIN 18531 die Verwendung von S1-Klebern

| Produkt / Anwendung                         | DIN 18157<br>Ausführung von Bekleidungen und Belägen im Dünnbettverfahren                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               | DIN 18531<br>Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Gussasphalt (AS) im Innenbereich bei direkter Sonneneinstrahlung mit verformungsfähigem Mörtel der Klasse S1 oder S2 | Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m², Dispersionsgrundierung D 11 und schnell erhärtender Mörtel | Verlegung auf Calciumsulfat-Estrich mit einer Fläche des Belagsmaterials > 0.16 m², Reaktionsharzgrundierung E 120 und schnell oder normal erhärtender Mörtel | Auf Verbundabdichtungen (AIV-F) sind Mörtel zu verwenden, die mindestens der Klasse S1 entsprechen |
| <b>BOTAMENT® M 21 HP</b><br>C2 TE S1        | ✓                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                  |
| <b>BOTAMENT® M 21 HP Speed</b><br>C2 FTE S1 | ✓                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                  |
| <b>BOTAMENT® M 29 HP</b><br>C2 E S1         | ✓                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                  |
| <b>BOTAMENT® M 30 HP</b><br>C2 FE S2        | ✓                                                                                                                    | ✓                                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                  |

Alle Angaben basieren auf langjährigen Kenntnissen und Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erarbeitet. Sie sind jedoch unverbindlich und müssen auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Bedingungen abgestimmt werden. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln und neue Verarbeitungstechniken und Geräte bei der Anwendung berücksichtigt werden müssen, passen wir unsere technischen Unterlagen laufend diesen Bedingungen an. Bitte vergewissern Sie sich beim Einsatz der Unterlagen, ob diese noch aktuell sind. Es gilt stets das jeweils neueste technische Merkblatt, das Sie unter [www.botament.de](http://www.botament.de) abrufen können. Diese Ihnen vorliegende Dokumentation verliert spätestens mit Erscheinen einer neuen Auflage ihre Gültigkeit.